

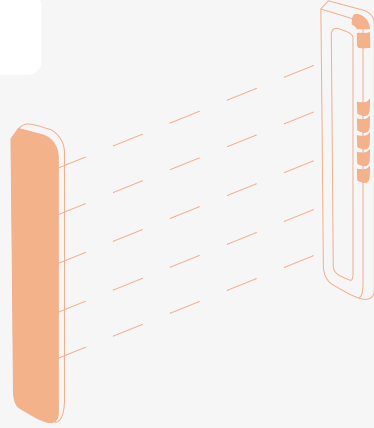
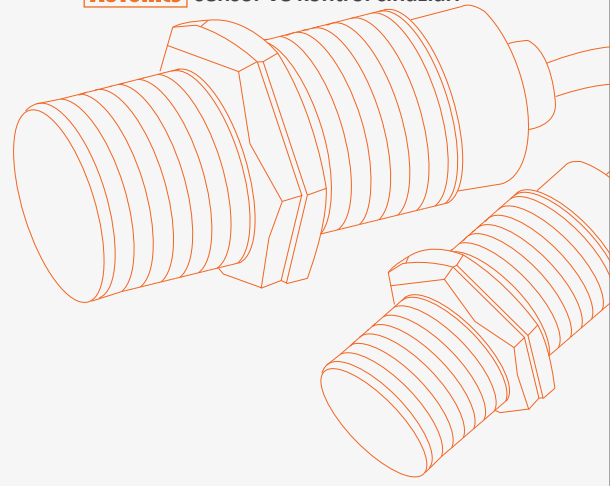





Daha pratik bir dünya için görünmez el
Autonics sensör ve kontrol cihazları

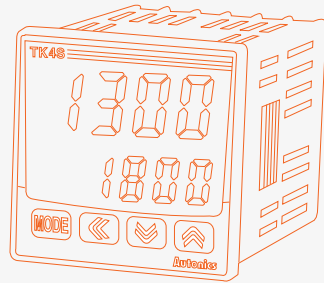

FİYAT LİSTESİ 2013



Autonics
Sensors & Controllers

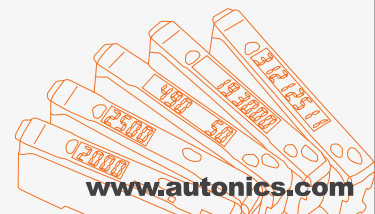

www.autonics.com

CE  US ISO-9001 

Uygun maliyetli Endüstriyel Otomasyon çözümleri mi ?

Cevap **Autonics**



Sensörler

- Fotoseller
- Fiber Optik Sensörler
- Kapı / Kapı Yanı Sensörleri
- Alan Sensörleri
- Yakınlık Sensörleri
- Basınç Sensörleri
- Enkoderler

Kontrol Cihazları

- Sıcaklık Kontrol Cihazları
- Sıcaklık/Nem Transdüserleri
- Güç Kontrol Cihazları
- Yayıncılar
- Samanlayıcılar
- Panel Metreler
- Fals(Oran) Metreler
- Ölçü Birimleri
- Sensör Kontrol Cihazları
- Anahtarlama Güç Kaynakları
- Gratik/Mantık Panelleri
- DeviceNet Uzak G/Ç Cihazları



Kontrol Butonları

- Yaylı Butonlar
- Mandal Butonlar
- Acil Stop Butonları
- Sinyal Lambaları
- Aksesuarlar
- Buzzerlar
- Çoketler
- Çambur Sviçler
- Arabirim Terminalleri



Step Motorlar

- 2, 5-Fazlı Step Motorlar
- 2, 5-Fazlı Step Motor Sürücüler
- Hareket Kontrol Cihazları

Endüstriyel otomasyonda küresel ortağınız, **Autonics**

- Kalite** Autonics, Kore sensör ve kontrol cihazları sektörünün lider firmasıdır. 5000'i aşkın ürün çeşidi, yüksek kalitesi, güvenilirliği ve uygun fiyatları Autonics'i Kore'de maliyeti en uygun ve en çok satan üreticisi yapmıştır. Ürünleri tüm dünyada 100'ü aşkın ülkede pazarlanmaktadır.
- Güvenirlilik** Daha uygun maliyetli sensör ve kontrol cihazları arıyorsanız, cevap Autonics'tir.
- Çeşitlilik ve Uygun Fiyatlar**



Ekonomik Çift Göstergeli PID Sıcaklık Kontrol Cihazları



TCN Serisi



- Çift ekranla kullanım kolaylığı(SV/PV)
- 100ms örnekleme hızı
- Menü seçimli SSRP/Röle çıkış desteği
: SSRP çıkışı (standart/faz/saykıl kontrol modu seçenekleri)
- Parlak LED'li ekran
- Küçük tasarımı ile montajda yerden tasarruf imkanı
- Değişik sensör bağlantısı ve gösterim aralığı desteği

Standart PID Kontrollü Sıcaklık Kontrol Cihazları

TK Serisi



- 50ms örnekleme hızı ile yüksek hassasiyette kontrol
- Haberleşme desteği
- Isıtma/Soğutma ve Otomatik/Manuel Kontrol
- Menü seçimli SSR/Akım çıkış desteği
- SSRP çıkışı (standart/faz/saykıl kontrol modu seçenekleri)
- Isıtıcı arızası alarmı (Akım trafosu girişi ile)
- Küçük tasarımı ile montajda yerden tasarruf imkanı
- Parlak LED'li ekran

Analog PID'li Göstergesiz Sıcaklık Kontrol Cihazları



TA Serisi



- Dahili işlemci sayesinde artırılmış kontrol performansı
- Yeni Auto-tuningli PID kontrol algoritması
: ON/OFF, PID kontrol seçimi (Harici sviçle)
: Otomatik tuningli PID kontrol
- Sapma gösterim LED'leri sayesinde rahat kontrol durumu takibi
: Sapma gösterim LED'i(kırmızı, yeşil), çıkış gösterim LED'i(kırmızı)
- Analog potansiyometre ile çıkış durdurma (OFF)
- Sensör koptu ikazı

Dahili soğutuculu SSR'ler (Solid State Röle)




SRH1 Serisi



- Süper dielektrik kuvveti : 4.000 VAC
- Seramik panel ve dahili soğutucu sayesinde en yüksek düzeyde sıcaklık koruma verimliliği
- Geniş montaj yöntemi desteği (DIN ray, pano montaj)
- 0-geçiş / Rastgele-geçiş desteği

İnce Alan/Seçim Sensörleri BW/BWP/BWPK Serileri

CE

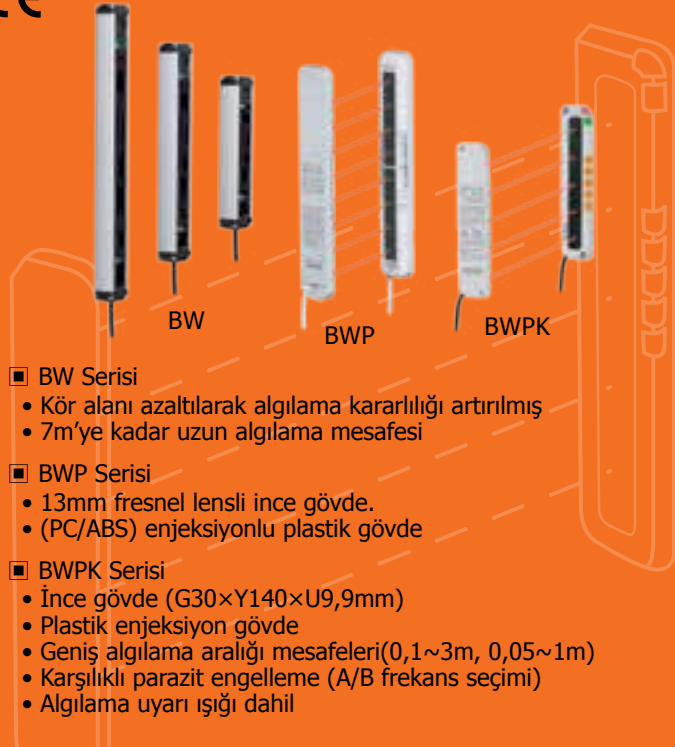

- BW Serisi
 - Kör alanı azaltılarak algılama kararlılığı artırılmış
 - 7m'ye kadar uzun algılama mesafesi
- BWP Serisi
 - 13mm fresnel lensli ince gövde.
 - (PC/ABS) enjeksiyonlu plastik gövde
- BWPK Serisi
 - İnce gövde (G30×Y140×U9,9mm)
 - Plastik enjeksiyon gövde
 - Geniş algılama aralığı mesafeleri(0,1~3m, 0,05~1m)
 - Karşılıklı parazit engelleme (A/B frekans seçimi)
 - Algılama uyarı ışığı dahil

Küçük ve Amfili Fotoseller

CE

BJ Serisi



- Yüksek performanslı lensler: Karşılıklı 15M, Polarize reflektörlü 3M, Cisimden yansımali 1M
- Otomatik karşılıklı parazit önleme işlevi sayesinde yanyana montaja uygun
- MSR(Yansımali yüzey reddi) özelliği (BJ3M)
- Saydam nesnelerin (LCD, PDP, cam vb) kararlı bir şekilde algılanması (BJG30-DDT)
- Mikro nokta algılama serisi(BJN)
- Anlık nesnelerin yüksek hassasiyette algılanması(BJN)
- Küçük ebat: G20 x U10,6 x Y32mm

Dijital Göstergeli Fiber Optik Sensörler

CE

BF5 Serisi



- Ayar değeri ve ışık şiddetini gösteren çift göstergesi (BF5R-D)
- 1/10.000 çözünürlüğünde anlık nesne algılama
- Hareketli nesnelerin hızlı algılanması (Saniyede 20.000 kez)
- 4 değişik tepki ayar süresi : Ultra mod(50µs), Hızlı mod(150µs), Standart mod(500µs), Uzun mesafe modu(4ms)
- APC devresi sayesinde parça ömrü ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeden uzun ömür sağlayan amfi

Silindir/Dikdörtgen Yapılı Yakınlık Sensörleri

PR/PRD/PSN Serileri



- Özel entegrasyonu sayesinde dünya klasında parazit dayanımı
- 1,5~2 kata kadar daha uzak algılama performansı (PRD Serisi)
- Uzun çalışma ömrü, Yüksek güvenilirlik, Kolay kullanım
- IP 67 korumalı yapı
- Ters polarite, gerilim dalgalanması, aşırı akım korumaları
- Mikro ve limit vıçler yerine rahatlıkla kullanılabilir

Programlanabilir Sayıcı/Zamanlayıcılar



CT Serisi



- RS485 haberleşme desteği (Modbus RTU)
: Bilgisayar aracılığı ile parametre izleme ve değiştirme
: Ücretsiz bilgisayar yazılımı 'DAQMaster'
- Artırılmış kontak yük taşıma kapasitesi 5A(Eski model: 3A)
(CTS, CTM)
- Tek atımlık çıkış süresini 0,01~99,99san. aralığında 10ms'lik adımlarla ayarlama
- Değişik giriş/çıkış modları
[Sayıcı]
- 6 haneli ölçekleme değeri girişi (0,00001~999999)
(4 haneli modellerde: 0,001~9999)
- CT6M-1P ve CT6M-2P'de toplu iş sayım gösterim modu
- Sayıcı başlangıç değeri ayarlama (Başlama değeri)
[Zamanlayıcı]
- Hafıza koruma(Gösterge modelleri için)
- Daha fazla zaman aralığı
(6 Haneli: 999,99s / 9999dk59 / 99999.9Sa, 4 Haneli: 9.999s)
- "0" zaman ayar değeri girerek anlık kontak kullanımı

Milli/Flanşlı (Φ 58mm) Enkoderler

E58/EP58 Serileri



- Değişik yapı desteği
- Milli/flanşlı modeller : Kelepçeli milli, senkro milli, oyuk milli ve delikli modeller
(Delikli modeller sadece artımlı tiplerde desteklenmektedir.)
- Kablolama: Yan/Arka konektörlü, kablo konektörlü ve kablo çıkışlı modeller (Oyuk milli ve delikli modellerde sadece yandan kablo çıkışı mevcuttur)
- Ön yüz vidalı montaj sistemi sayesinde montaj esnasında kullanıcıya büyük kolaylık

□24mm/□42mm/□60mm/□85mm

5 Fazlı Step Motorlar

AK/AHK Serileri



- Yüksek hız, doğruluk ve tork
- Pentagon & Standart bağlantı türleri
- Değişik modeller : Milli, Oyuk milli, Frenli, Redüktörlü, Redüktörlü-Frenli, Aktüatörlü, Aktüatörlü-Frenli
- Değişik gövde yapıları: 24, 42, 60, 85mm
- Çalışma akımları : 0,75 , 1,4 , 2,8A/faz

1/250 Çözünürlüklü 5 Fazlı Mikro Step Sürücüler



MD5 Serisi



- Bipolar sabit akımlı pentagon sürücü
- Azami 250 çözünürlük(MD5-ND14 hariç)
(pals başına 0,00288° hareket kontrolü - 5 fazlı step motorla)
- Düşük devirde dönme ve mikro step sürücü ile süper hassasiyette kontrol
- Otomatik akım düşürme, self test, kullanıcı Çalışma/Durma akım ayarı, 0 noktası tahrik çıkışı desteği

7" Gerçek Renkli PLC İşlevli Dokunmatik Ekran Mantık Panelleri / Grafik Dokunmatik Paneller



Mantık Panelleri

LP-S070 Serisi

- Temel olarak 16 giriş / 16 çıkış desteği
- Konum kontrol işlevi (Azami 100 KHz çift eşzamanlı çıkış)
- Geniş cihaz desteği (10K word ve 10K cihaz desteği)
- Geniş hafıza kapasitesi (Program hafızası : 8.000 adım, Çizim hafızası : 16MB)

*Diğer özellikler GP-S070 ile aynıdır.

Grafik Dokunmatik Paneller

GP-S070 Serisi

- 16.777.216(24bit) renkli 7" geniş TFT LCD ekran
- Analog dokunmatik monitör
- Veri kayıt desteği: Kontrol cihazları için geniş veri toplama ve yedekleme desteği
- Geniş resim kütüphanesi desteği
- Çoklu kanal / adres eşzamanlı izleme
- Geniş font desteği (Değişik bitmap ve windows vektörel fontlar)
- Çoklu iletişim arayüzü desteği (USB cihazı/bağlantısı, RS232/RS485, Ethernet)

Yüksek Dayanıklılık & Uyumluluk

Autonics G/Ç Terminal Blokları



Arayüz Terminal Blokları AFS Serileri

Konektörlü PLC ve özel kontrol cihazları için ideal



COM Terminal Blokları ACS Serileri

Karttaki ortak COM nedeniyle jumper gerektirmez



Konektörlü Terminal Blokları AFS Serileri Röleli Terminal Blokları ABS Serileri

Sensör konektörü desteği ile kolaylaştırılmış kablolama ve zaman tasarrufu

PLC çıkış sinyalleri ile değişik yükleri sürmek için ideal



Autonics Fiyat Listesi 2013

13. Baskı



İÇİNDEKİLER

Fotoseller-Alan Sensörleri	01-09
Kapı/Kapı yanı sensörleri	
Fiberoptik Sensörler	10-11
Yakınlık Sensörleri	21-34
Basınç Sensörleri	35-37
Enkoderler / Metal Kaplinler	38-56
Sıcaklık Kontrol Cihazları	57-79
Sıcaklık / Nem Transdüserleri	80
Seri Dönüştürücüler	81
Güç Kontrol Cihazları	
SSR Üniteleri	82
Sayıcı/ Zamanlayıcılar	83-86
Zamanlayıcılar	87-90
Panelmetreler	91-96
Palsmetreler	97
Gösterge Birimleri	98
Sensör Amfileri	99
Grafik Paneller	99-100
Terminal Blokları ve Giriş/ Çıkış Kabloları	101-102
Anahtarlama Güç Kaynakları	103
5 Fazlı Step Motorlar Step Sürücüleri	104-109
Hareket Kontrol Cihazları	109-110
Yaylı Butonlar	113-115
Işıklı Yaylı Butonlar	116-117
Start/ İkiz Butonlar	118
Acil Stop Butonları	119-120
Mandal Butonlar	121-124
Sinyal Lambaları	125-126
Buzzerler/ Buton Aksesuarları	127-129
Dijital Sviçler	130

FOTOSELLER


■ Mikro fotoseller

BS5 SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama yarığı	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
	BS5-K2M	15 TL	5mm	Karşılıklı (Modülesiz) Tepki süresi : 20µs/100µs	5-24VDC	NPN açık kolektör	Aydınlık/ Karanlık
	BS5-L2M						
	BS5-T2M						
	BS5-Y2M						
	BS5-V2M						
	CT-01	3 TL	Soket (Ayrı satılır)				
	CT-02	12 TL	Soket + 1m kablo (Ayrı satılır)				


■ Uzun algılama mesafeli cisimden yansımali fotoseller

BA2M SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama mesafesi	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G19xY15,5xU48,5mm	BA2M-DDT	85 TL	2m	Cisimden yansımali Tepki süresi : Azami 1ms	12-24VDC	NPN açık kolektör	Karanlık
	BA2M-DDT-P					PNP açık kolektör	
	BA2M-DDTD					NPN açık kolektör	Aydınlık
	BA2M-DDTD-P					PNP açık kolektör	



■ Kısa mesafe karşılıklı fotoseller

BY SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama mesafesi	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G12xY16xU30mm G12xY30xU16mm	BY500-TDT	55 TL	500mm	Karşılıklı Tepki süresi : Azami 1ms	12-24VDC	NPN açık kolektör	Karanlık
	BYS500-TDT						

■ Uzun algılama mesafeli fotoseller


BJ SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama mesafesi	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G10,6xY32xU20mm	BJ15M-TDT	120 TL	15m	Karşılıklı Tepki süresi : Azami 1ms	12-24VDC	NPN açık kolektör	Aydınlık/ Karanlık
	BJ15M-TDT-P					PNP açık kolektör	
	BJ10M-TDT	108 TL	10m			NPN açık kolektör	
	BJ10M-TDT-P					PNP açık kolektör	
	BJ7M-TDT	108 TL	7m			NPN açık kolektör	
	BJ7M-TDT-P					PNP açık kolektör	
 G10,6xY32xU20mm	BJ3M-PDT	102 TL	3m	Polarize filtrelili reflektörlü Tepki süresi : Azami 1ms	12-24VDC	NPN açık kolektör	
	BJ3M-PDT-P					PNP açık kolektör	

FOTOSELLER


■Uzun algılama mesafeli fotoseller

BJ SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama mesafesi	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G10,6xY32xU20mm	BJ1M-DDT	90 TL	1m	Cisimden yansımali <i>Tepki süresi : Azami 1ms</i>	12-24VDC	NPN açık kolektör	Aydınlık/ Karanlık
	BJ1M-DDT-P					PNP açık kolektör	
	BJ300-DDT	90 TL	300mm			NPN açık kolektör	
	BJ300-DDT-P					PNP açık kolektör	
	BJ100-DDT					NPN açık kolektör	
	BJ100-DDT-P					PNP açık kolektör	
	BJG30-DDT		30mm	Transparan cam algılama	NPN açık kolektör	Aydınlık	


■Mikro nokta algılamalı fotoseller

BJ SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama mesafesi	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G10,6xY32xU20mm	BJN50-NDT	96 TL	30~70 mm	Cisimden yansımali (Dar ışınli Mikro nokta algılamalı) <i>Tepki süresi : Azami 1ms</i>	12-24VDC	NPN açık kolektör	Aydınlık/ Karanlık
	BJN50-NDT-P					PNP açık kolektör	
	BJN100-NDT		70~130 mm			NPN açık kolektör	
	BJN100-NDT-P					PNP açık kolektör	

■Arka plan bastırmalı fotoseller

BJ SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama mesafesi	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G10,6xY32xU20mm	BJ30-BDT	97 TL	10~30 mm	Cisimden yansımali (Sınırlı mesafe algılamalı) <i>Tepki süresi : Azami 1,5ms</i>	12-24VDC	NPN açık kolektör	Aydınlık/ Karanlık
	BJ30-BDT-P					PNP açık kolektör	
	BJ50-BDT	97 TL	10~50 mm			NPN açık kolektör	
	BJ50-BDT-P					PNP açık kolektör	
	BJ100-BDT	97 TL	10~100 mm			NPN açık kolektör	
	BJ100-BDT-P					PNP açık kolektör	

■Arka plan bastırmalı ultra ince fotoseller



BTF SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama mesafesi	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar	
 G13xY24xU4,6mm	BTF15-BDTL (-P)	97 TL	1~15 mm	Arkaplan bastırmalı <i>Tepki Süresi : Azami 1ms</i>	12-24VDC	NPN açık kolektör *PNP açık kolektör çıkışı için kod sonuna -P ekleyiniz.	Aydınlık	
	BTF15-BDTD (-P)							Karanlık
	BTF1M-TDTL (-P)		1m				Karşılıklı <i>Tepki Süresi : Azami 1ms</i>	Aydınlık
	BTF1M-TDTD (-P)							
	BTF30-DDTL (-P)	78 TL	5~30 mm	Cisimden yansımali <i>Tepki Süresi : Azami 1ms</i>			Aydınlık	
	BTF30-DDTD (-P)							Karanlık

FOTOSELLER

■ Uzun algılama mesafeli fotoseller - M8 Konektörlü

BJ-C SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama mesafesi	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar	
	BJ15M-TDT-C	135 TL	15m	Karşılıklı	12-24VDC	NPN açık kolektör	Aydınlık/ Karanlık	
	BJ15M-TDT-C-P					PNP açık kolektör		
	BJ10M-TDT-C	123 TL	10m	<i>Tepki süresi : Azami 1ms</i>		NPN açık kolektör		
	BJ10M-TDT-C-P					PNP açık kolektör		
	BJ3M-PDT-C	117 TL	3m	Polarize filtreli reflektörlü		NPN açık kolektör		
	BJ3M-PDT-C-P					PNP açık kolektör		
	BJ1M-DDT-C	101 TL	1m	Cisimden yansımali	12-24VDC	NPN açık kolektör	Aydınlık/ Karanlık	
	BJ1M-DDT-C-P					PNP açık kolektör		
	BJ300-DDT-C	105 TL	300mm			<i>Tepki süresi : Azami 1ms</i>		NPN açık kolektör
	BJ300-DDT-C-P							PNP açık kolektör
	BJ100-DDT-C		100mm					NPN açık kolektör
	BJ100-DDT-C-P							PNP açık kolektör

G10,6xY32xU20mm


■ Uzun algılama mesafeli fotosel konektör kabloları (M8)

BJ-C SERİSİ

Model	Fiyat	Uzunluk	Renk	Model	Fiyat	Uzunluk	Renk
CID408-2 (I tip)	26 TL	2m	Siyah	CLD408-2 (L tip)	26 TL	2m	Siyah
CID408-5 (I tip)	36 TL	5m		CLD408-5 (L tip)	36 TL	5m	

■ Sınırlı çalışma mesafeli fotoseller

BYD SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama mesafesi	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar	
	BYD30-DDT	55 TL	10~30 mm	Cisimden yansımali	12-24VDC	NPN açık kolektör	Aydınlık	
	BYD30-DDT-U							
	BYD30-DDT-T							
	BYD50-DDT	55 TL	10~50 mm	Cisimden yansımali	12-24VDC	<i>Tepki süresi: Azami 3ms</i>	Aydınlık	
	BYD50-DDT-U							
	BYD50-DDT-T							
	BYD3M-TDT	85 TL	3m	Karşılıklı	12-24VDC	<i>Tepki süresi : Azami 1ms</i>	NPN açık kolektör	Karanlık (Aydınlık Opsiyonel)
	BYD3M-TDT-P						PNP açık kolektör	
	BYD100-DDT	58 TL	100mm	Cisimden yansımali/3ms	12-24VDC		NPN açık kolektör	Aydınlık

G12xY32xU18mm




※ "-T" dahili zamanlayıcı içeren modelleri,

"-U" ise çalışma gösterge LED'i gövdenin üst yüzeyinde yer alan sensörleri belirtir.

FOTOSELLER


■ Yatay montaja elverişli fotoseller

BM SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama mesafesi	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G16xY28xU52mm	BM3M-TDT	65 TL	3m	Karşılıklı	12-24VDC	NPN açık kolektör <i>Tepki süresi: Azami 3ms</i>	Karanlık
 G16xY28xU52mm	BM1M-MDT	65 TL	0,1~1m	Reflektörlü			Aydınlık
 G16xY28xU52mm	BM200-DDT	65 TL	200mm	Cisimden yansımali			Aydınlık




■ İnce gövdeli fotoseller

BPS SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama mesafesi	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G16xY7,5xU28mm	BPS3M-TDT	90 TL	3m	Karşılıklı <i>Tepki süresi : Azami 1ms</i>	12-24VDC	NPN açık kolektör	Karanlık
	BPS3M-TDTL						Aydınlık
	BPS3M-TDT-P					PNP açık kolektör	Karanlık
	BPS3M-TDTL-P						Aydınlık

■ Dikey montaja elverişli fotoseller

BMS SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama mesafesi	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G16xY55xU28,5mm	BMS5M-TDT	78 TL	5m	Karşılıklı	12-24VDC	NPN açık kolektör	Aydınlık/ Karanlık <i>Tepki süresi : Azami 1ms</i>
	BMS5M-TDT-P					PNP açık kolektör	
 G16xY55xU28,5mm	BMS2M-MDT	65 TL	0,1~2m	Reflektörlü		NPN açık kolektör	
	BMS2M-MDT-P					PNP açık kolektör	
 G16xY55xU28,5mm	BMS300-DDT	65 TL	300mm	Cisimden yansımali		NPN açık kolektör	
	BMS300-DDT-P					PNP açık kolektör	

FOTOSELLER


■ Serbest çalışma ve DC gerilimli fotoseller

BEN SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama mesafesi	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G18xY50xU50mm	BEN10M-TFR	100 TL	10m	Karşılıklı	24-240VAC /24-240VDC	NA/NK Röle - 1c Tepki süresi: Azami 20ms	Aydınlık/ Karanlık
	BEN5M-MFR	78 TL	0,1~5m	Reflektörlü			
	BEN3M-PFR	83 TL	0,1~3m	Polarize filtrelili reflektörlü			
	BEN300-DFR	78 TL	300mm	Cisimden yansımali			
	BEN10M-TDT	83 TL	10m	Karşılıklı	12-24VDC	NPN / PNP Tepki süresi: Azami 1ms	
	BEN5M-MDT	69 TL	0,1~5m	Reflektörlü			
	BEN3M-PDT	75 TL	0,1~3m	Polarize filtrelili reflektörlü			
	BEN300-DDT	69 TL	300mm	Cisimden yansımali			


■ Serbest çalışma ve DC gerilimli fotoseller - Terminal bağlantılı

BX SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama mesafesi	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar		
 G25xY65xU80mm	BX15M-TFR	107 TL	15m	Karşılıklı	24-240VAC /24-240VDC	NA/NK Röle - 1c Tepki süresi: Azami 20ms	Aydınlık/ Karanlık		
	BX5M-MFR	97 TL	0,1~5m	Reflektörlü					
	BX3M-PFR	133 TL	0,1~3m	Polarize filtrelili reflektörlü					
	BX15M-TFR-T	117 TL	15m	Karşılıklı			12-24VDC	PNP / NPN Tepki süresi: Azami 1ms	Zamanlayıcı
	BX5M-MFR-T	103 TL	0,1~5m	Reflektörlü					Aydınlık/ Karanlık
	BX3M-PFR-T	146 TL	0,1~3m	Polarize filtrelili reflektörlü					Aydınlık/ Karanlık
	BX15M-TDT	88 TL	15m	Karşılıklı	12-24VDC	PNP / NPN Tepki süresi: Azami 1ms	Aydınlık/ Karanlık		
	BX5M-MDT	81 TL	0,1~5m	Reflektörlü					
	BX3M-PDT	107 TL	0,1~3m	Polarize filtrelili reflektörlü					
	BX15M-TDT-T	103 TL	15m	Karşılıklı			12-24VDC	PNP / NPN Tepki süresi: Azami 1ms	Zamanlayıcı
	BX5M-MDT-T	81 TL	0,1~5m	Reflektörlü					Aydınlık/ Karanlık
	BX3M-PDT-T	120 TL	0,1~3m	Polarize filtrelili reflektörlü					Aydınlık/ Karanlık

■ Serbest çalışma ve DC gerilimli fotoseller - Terminal bağlantılı

BX SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama mesafesi	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G25xY65xU80mm	BX700-DFR	97 TL	700mm	Cisimden yansımali	24-240VAC /24-240VDC	NA/NK Röle - 1c Azami 20ms	Aydınlık/ Karanlık
	BX700-DFR-T	103 TL					Zamanlayıcı Ayd./Karan.
	BX700-DDT	81 TL			12-24VDC	PNP / NPN Azami 1ms	Aydınlık/ Karanlık
	BX700-DDT-T	97 TL					Zamanlayıcı Ayd./Karan.

FOTOSELLER

■ M18 Silindir gövdeli fotoseller


BR SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama mesafesi	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 <p>ø18, U68mm</p>	BR20M-TDTD	95 TL	20m	Karşılıklı Tepki süresi: Azami 1ms	12-24VDC	NPN açık kolektör	Karanlık
	BR20M-TDTL					Aydınlık	
	BR20M-TDTD-P					Karanlık	
	BR20M-TDTL-P					Aydınlık	
 <p>ø18, U68mm</p>	BR4M-TDTD	103 TL	4m	Karşılıklı (Cam lensli) Tepki süresi: Azami 1ms		NPN açık kolektör	Karanlık
	BR4M-TDTL					Aydınlık	
	BR4M-TDTD-P					Karanlık	
	BR4M-TDTL-P					Aydınlık	
 <p>ø18, U68mm</p>	BR400-DDT	81 TL	400mm	Cisimden yansımali	12-24VDC	NPN açık kolektör	Aydınlık/ Karanlık Tepki süresi: Azami 1ms
	BR400-DDT-P					PNP açık kolektör	
	BRP400-DDT					NPN açık kolektör	
	BRP400-DDT-P					PNP açık kolektör	
	BR200-DDTN	81 TL	200mm	Cisimden yansımali (Dar ışınli)		NPN açık kolektör	
	BR200-DDTN-P					PNP açık kolektör	
	BRP200-DDTN					NPN açık kolektör	
	BRP200-DDTN-P					PNP açık kolektör	
	BR100-DDT	81 TL	100mm	Cisimden yansımali		NPN açık kolektör	
	BR100-DDT-P					PNP açık kolektör	
	BRP100-DDT					NPN açık kolektör	
	BRP100-DDT-P					PNP açık kolektör	
 <p>ø18, U68mm</p>	BR3M-MDT	95 TL	3m	Reflektörlü	12-24VDC	NPN açık kolektör	Aydınlık/ Karanlık Tepki süresi: Azami 1ms
	BR3M-MDT-P					PNP açık kolektör	
	BRP3M-MDT			Reflektörlü (Plastik gövde)		NPN açık kolektör	
	BRP3M-MDT-P					PNP açık kolektör	

FOTOSELLER

■Çatal fotoseller (Plastik gövdeli)


BUP SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Algılama mesafesi	Algılama türü	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G52xY20xU72mm	BUP-30	68 TL	30mm	Karşılıklı	12-24VDC	NPN açık kolektör	Aydınlık/ Karanlık Tepki süresi: Azami 1ms
	BUP-30S	75 TL				PNP açık kolektör	
	BUP-30-P	68 TL				NPN açık kolektör	
	BUP-30S-P	75 TL					
 G78,5xY20xU77,7mm	BUP-50	72 TL	50mm			NPN açık kolektör	
	BUP-50S	78 TL				PNP açık kolektör	
	BUP-50-P	72 TL					
	BUP-50S-P	78 TL					

※ "S" hassasiyet ayar vidası içeren ürünleri belirtir.


■Otomatik kapı sensörleri

ADS-A

Görünüm	Model	Fiyat	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G224xY60xU26mm	ADS-AF	133 TL	24-240 VAC/DC	Röle - 1a Kontak kapasitesi : 50VDC 0.1A (Rezistif yük)	Renk: GÜMÜŞ
	ADS-AE		12-24 VAC/DC		


■Kapı yanı sensörleri

ADS-SE

Görünüm	Model	Fiyat	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G77xY30xU44mm	ADS-SE	113 TL	12-24 VAC/DC	Röle - 1a Kontak kapasitesi : 50VDC 0.3A (Rezistif yük)	Sensör tek settir. Kablo:10M

※ Sensör tek set olarak ürünle beraber gelir. İkinci set ayrı satılır.


■Aksesuarlar

Görünüm	Model	Fiyat	Notlar
	MS-2	9 TL	Reflektör (BM, BMS, BEN Serileri için)
	MS-3	23 TL	Reflektör (BX Serisi için)
	MS-4	13 TL	Reflektör (BM, BMS Serileri için)
	MS-5	7 TL	Reflektör (BX,BEN Serileri için)
	BYD BRAKET	3 TL	BYD serisi için B tipi braket
	BYD3M-ST	10 TL	Optik eksen ayar slidi (BYD3M)
	ADS-SEC	81 TL	Kapı yanı sensörü kontrol cihazı
	ADS-SH	35 TL	Sensör seti (Kablo uzunluğu : 10m)
	ADS-SB10	7 TL	Kapı yanı sensör braketleri (Vidalı sensör montajı için)
	ADS-SB12	7 TL	Kapı yanı sensör braketleri (Geçmeli sensör montajı için)

ALAN SENSÖRLERİ

■ Alan sensörleri (Aluminyum gövdeli - IP65)

BW SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Optik eksen aralığı	Algılama yüksekliği	Algılama türü	Çıkışlar	Çalışma modları
	BW20-08(-P)	415 TL	20mm	140mm	K a r ş ı l ı k l ı	NPN açık kolektör (PNP açık kolektör) Tepki süresi: Azami 12ms *NPN çıkışlı ürün seçiminde (-P) kullanılmaz. *PNP çıkışlı ürünler için kodun sonuna P harfini ekleyiniz.	Çalışma gerilimi: 12-24VDC (30cm Konektör kablo bağlantılı)
	BW20-12(-P)	571 TL		220mm			
	BW20-16(-P)	727 TL		300mm			
	BW20-20(-P)	883 TL		380mm			
	BW20-24(-P)	1.040 TL		460mm			
	BW20-28(-P)	1.195 TL		540mm			
	BW20-32(-P)	1.417 TL		620mm			
	BW20-36(-P)	1.507 TL		700mm			
	BW20-40(-P)	1.663 TL		780mm			
	BW20-44(-P)	1.819 TL		860mm			
	BW20-48(-P)	1.976 TL		940mm			
	BW40-04(-P)	362 TL	40mm	120mm			Aydınlık sabit (Karşılıklı konumlama aralığı azami 7M)
	BW40-06(-P)	469 TL		200mm			
	BW40-08(-P)	624 TL		280mm			
	BW40-10(-P)	780 TL		360mm			
	BW40-12(-P)	883 TL		440mm			
	BW40-14(-P)	986 TL		520mm			
	BW40-16(-P)	1.092 TL		600mm			
	BW40-18(-P)	1.249 TL		680mm			
	BW40-20(-P)	1.351 TL		760mm			
	BW40-22(-P)	1.454 TL		840mm			
	BW40-24(-P)	1.560 TL		920mm			

*Ürün montaj ebatları için kataloğa bakınız.

■ Alan sensörleri (Plastik gövdeli - IP40)


BWP SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Optik eksen aralığı	Algılama yüksekliği	Algılama türü	Çıkışlar	Çalışma modları
	BWP20-08	343 TL	20mm	140mm	K a r ş ı l ı k l ı	NPN açık kolektör Tepki süresi: Azami 6ms	12-24VDC (3M Kablolu)
	BWP20-12	406 TL		220mm			
	BWP20-16	469 TL		300mm			
	BWP20-20	530 TL		380mm			
	BWP20-08P	343 TL		140mm		PNP açık kolektör Tepki süresi: Azami 6ms	Aydınlık / Karanlık / Karşılıklı konumlama aralığı azami 5M)
	BWP20-12P	406 TL		220mm			
	BWP20-16P	469 TL		300mm			
	BWP20-20P	530 TL		380mm			

ALAN SENSÖRLERİ

■Seçim(picking) sensörü (Plastik gövdeli - IP40)

BWPK SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Optik eksen aralığı	Çalışma gerilimi	Algılama türü	Çıkışlar	Çalışma modları
	BWPK25-05	298 TL	25mm	12-24VDC	Karşılıklı	NPN açık kolektör Tepki süresi: Azami 30ms	(Kablolu) Aydınlık / Karanlık
	BWPK25-05P					PNP açık kolektör Tepki süresi: Azami 30ms	(Azami 3M)

■Konektör kabloları (BW modelleri için - Ayrı satılır)

●Verici (]⇒)

●Alıcı (⇒[)



Model	Fiyat	Uzunluk	Renk	Model	Fiyat	Uzunluk	Renk
CID4-3T	17 TL	3m	Siyah	CID4-3R	17 TL	3m	Gri
CID4-5T	26 TL	5m		CID4-5R	26 TL	5m	
CID4-7T	33 TL	7m		CID4-7R	33 TL	7m	
CID4-10T	43 TL	10m		CID4-10R	43 TL	10m	

※ Verici(T) ve Alıcı(R) bağlantı kabloları ayrı satılır.

FİBER OPTİK SENSÖRLER

■ Fiber optik amfiler (Göstergeli - Hızlı)

BF5R SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Özellik	Işık kaynağı	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G12xY32,8xU66mm	BF5R-D1-N	205 TL	Çift göstergeli Tepki süresi: 50µs~4ms	Kırmızı LED	12-24VDC	NPN açık kolektör	Light ON/ Dark ON
	BF5R-S1-N	178 TL	Tek göstergeli Tepki süresi: 150µs~4ms				
	BFC-N	172 TL	NPN bank seçim girişi			Seri/RS485 haberleşme	BF5 Serisi için RS485 haberleşme modülü
	BFC-P		PNP bank seçim girişi				

■ Fiber optik amfiler (2 tuş öğretmeli)


BF4R SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Özellik	Işık kaynağı	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G12xY32,8xU66mm	BF4R(G)P	97 TL	Standart (Öğretme butonlu) Tepki süresi: 0,5ms / 0,7ms	Kırmızı LED / Yeşil LED (Modüleli)	12-24VDC	PNP açık kolektör	Light ON/ Dark ON
	BF4R(G)						
	BF4R(G)-E	97 TL	Harici senkronizasyon girişi			NPN açık kolektör	
	BF4R(G)-R		Uzaktan hassasiyet ayarlı				

* R (Kırmızı LED) veya G (Yeşil LED) sadece birini seçiniz. Örnek BF4RP veya BF4GP. Standart R'dir, G özel üretimdir.

■ Fiber optik amfiler (Manuel ayarlı - Ekonomik)


BF3RX SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Özellik	Işık kaynağı	Çalışma gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G15xY39xU73mm	BF3RX	68 TL	Çift hassasiyet ayarlı Tepki süresi: Azami 1ms	Kırmızı LED	12-24VDC	PNP açık kolektör	Light ON/ Dark ON
	BF3RX-P		NPN açık kolektör				

* Fiber optik kablolarla belirtilen algılama mesafesi BF3RX(P) ürünle beraber kullanımda yaklaşık %60 oranında düşer.

■ Fiber optik kablo (Karşılıklı)

FT SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Yapı	Kablo malzemesi	Algılama mesafesi	Min.Nesne ebadı	Kablo boyu	Sıcaklık dayanımı
 *Tüm fiber optik kablolarla algılama mesafesi BF4R ürünle belirlenmiştir. Başka modellerle kullanımda farklılık gösterir.	FT-320-05	48 TL	Standart	Plastik	150 mm	ø0,5	2m	-40~+70 °C
	FT-420-10	37 TL			500 mm	ø1,0		
	FTC-220-05	48 TL	Silindir		150 mm	ø0,5		
	FTC-320-10	48 TL			500 mm	ø1,0		
	FTP-320-10	30 TL	Plastik		400 mm			
	FT-420-13	58 TL	Kıvrılmaya dayanıklı		150 mm	ø0,5		
	FTCS-220-05	58 TL	Silindir+SUS		500 mm	ø1,0		
	FTS-320-05	65 TL	SUS		300 mm			
	FTS1-320-05	72 TL			500 mm			
	FTS2-320-05	72 TL			300 mm			
	FTS-420-10	65 TL			500 mm			
	FTS2-420-10	65 TL			300 mm			
	FT-420-10H	81 TL			Isıya dayanıklı	500 mm		
	FT-420-15H1	178 TL	500 mm					


FİBER OPTİK SENSÖRLER

■ Fiber optik kablo (Karşılıklı)

FT SERİSİ



Görünüm	Model	Fiyat	Yapı	Kablo malzemesi	Algılama mesafesi	Min.Nesne ebadı	Kablo boyu	Sıcaklık dayanımı
	GT-420-13H2	421 TL	Isıya dayanıklı	Cam	400 mm	ø1,4	2m M4 vidalı montaj	-40~+250°C

■ Uzun algılama mesafesi için lens

Görünüm	Model	Fiyat	Uygulanabilen kablolar	Algılama mesafesi	Montaj şekli	Notlar
	FTL-M26	35 TL	FT-420-10 FT-420-13 FT-420-10H	2500mm 2000mm 1500mm	Lens, kablo ışın çıkış noktasının 3mm üzerinde kalacak şekilde monte edilir.	100°C üzerindeki sıcaklıklarda kullanılamaz

■ Fiber optik kablo (Cisimden yansımali)


FD SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Yapı	Kablo malzemesi	Algılama mesafesi	Min.Nesne ebadı	Kablo boyu	Sıcaklık dayanımı
	FD-320-05	39 TL	Standart	Plastik	40 mm	ø0,03	2m	-40~+70°C
	FD-420-05	39 TL			120 mm			
	FD-620-10	37 TL			40 mm			
	FDC-320-05	39 TL	Silindir		120 mm			
	FDP-320-10	30 TL	Plastik		40 mm			
	FDCS-320-05	48 TL	Silindir+SUS		60 mm			
	FDS-320-05	48 TL	SUS		120 mm			
	FDS2-320-05	48 TL			40 mm			
	FDS-420-05	48 TL			60 mm			
	FDS2-420-05	48 TL			120 mm			
	FDS-620-10	48 TL			40 mm			
	FDS2-620-10	48 TL			60 mm			
	FD-320-F	48 TL	Koaksiyel		120 mm			
	FD-320-F1	48 TL			160 mm			
FD-620-F2	48 TL	40 mm						
FD-620-10H	81 TL	Isıya dayanıklı	60 mm					
FD-620-15H1	178 TL		120 mm					
	GD-420-20H2	307 TL	Isıya dayanıklı	Cam	100 mm			-40~+105°C
	GD-620-20H2	325 TL						-40~+150°C
								-40~+250°C
								-40~+250°C

*Tüm fiber optik kablolarında algılama mesafesi **BF4R** ürünle belirlenmiştir. Başka modellerle kullanımda farklılık gösterir.

*FT / FTS modeller Metrik vidalı olup, FTC modeller vidasız geçme yapılıdır. FTP modeli ise özel yapıdadır.

■ Fiber optik kablo koruma kılıfı




Görünüm	Model	Fiyat	Uzunluk	Notlar
	FTH-305	83 TL	0,5m	Kafa çapı "ø3mm" olan fiber kablolar için
	FTH-405			Kafa çapı "ø4mm" olan fiber kablolar için
	FDH-605			Kafa çapı "ø6mm" olan fiber kablolar için
	FTH-310	80 TL	1m	Kafa çapı "ø3mm" olan fiber kablolar için
	FTH-410			Kafa çapı "ø4mm" olan fiber kablolar için
	FDH-610			Kafa çapı "ø6mm" olan fiber kablolar için

※ FTH modeller her pakette 2'ser adet mevcuttur.

UZUN MESAFELİ YAKINLIK SENSÖRLERİ




■ Uzun algılama mesafeli silindir endüktif sensör (DC 3-kablolu)

PRD SERİSİ

Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M12		PRD12-4DN	41 TL	4mm	12-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Düz Kafalı
		PRD12-4DP				PNP, NA	
		PRD12-4DN2 ★	43 TL			NPN, NK	
		PRD12-4DP2 ★				PNP, NK	
		PRD12-8DN	41 TL	8mm		NPN, NA	Çıkık Kafalı
		PRD12-8DP				PNP, NA	
		PRD12-8DN2 ★	43 TL			NPN, NK	
		PRD12-8DP2 ★				PNP, NK	
M18		PRD18-7DN	39 TL	7mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRD18-7DP			PNP, NA		
		PRD18-7DN2 ★	40 TL		NPN, NK		
		PRD18-7DP2 ★			PNP, NK		
		PRD18-14DN	39 TL	14mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PRD18-14DP			PNP, NA		
		PRD18-14DN2 ★	40 TL		NPN, NK		
		PRD18-14DP2 ★			PNP, NK		
M30		PRD30-15DN	44 TL	15mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRD30-15DP			PNP, NA		
		PRD30-15DN2 ★	46 TL		NPN, NK		
		PRD30-15DP2 ★			PNP, NK		

■ Uzun algılama mesafeli silindir endüktif sensör - Uzun gövdeli (DC 3-kablolu)

PRDL SERİSİ




Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M12		PRDL12-4DN	41 TL	4mm	12-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Düz Kafalı
		PRDL12-4DP				PNP, NA	
		PRDL12-4DN2 ★	43 TL			NPN, NK	
		PRDL12-4DP2 ★				PNP, NK	
		PRDL12-8DN	41 TL	8mm		NPN, NA	Çıkık Kafalı
		PRDL12-8DP				PNP, NA	
		PRDL12-8DN2 ★	43 TL			NPN, NK	
		PRDL12-8DP2 ★				PNP, NK	
M18		PRDL18-7DN	39 TL	7mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRDL18-7DP			PNP, NA		
		PRDL18-7DN2 ★	40 TL		NPN, NK		
		PRDL18-7DP2 ★			PNP, NK		
		PRDL18-14DN	39 TL	14mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PRDL18-14DP			PNP, NA		
		PRDL18-14DN2 ★	40 TL		NPN, NK		
		PRDL18-14DP2 ★			PNP, NK		
M30		PRDL30-15DN	44 TL	15mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRDL30-15DP			PNP, NA		
		PRDL30-15DN2 ★	46 TL		NPN, NK		
		PRDL30-15DP2 ★			PNP, NK		

Not) ★" talebe göre üretilmektedir.

UZUN MESAFELİ YAKINLIK SENSÖRLERİ

■ Uzun algılama mesafeli konektörlü silindir endüktif sensör (DC 3-kablolu)




PRDCM SERİSİ

Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M12		PRDCM12-4DN	51 TL	4mm	10-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Düz Kafalı
		PRDCM12-4DP				PNP, NA	
		PRDCM12-4DN2 ★	52 TL	NPN, NK			
		PRDCM12-4DP2 ★		PNP, NK			
		PRDCM12-8DN	51 TL	8mm		NPN, NA	Çıkık Kafalı
		PRDCM12-8DP				PNP, NA	
		PRDCM12-8DN2 ★	52 TL	NPN, NK			
		PRDCM12-8DP2 ★		PNP, NK			
M18		PRDCM18-7DN	47 TL	7mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRDCM18-7DP			PNP, NA		
		PRDCM18-7DN2 ★	48 TL	NPN, NK			
		PRDCM18-7DP2 ★		PNP, NK			
		PRDCM18-14DN	47 TL	14mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PRDCM18-14DP			PNP, NA		
		PRDCM18-14DN2 ★	48 TL	NPN, NK			
		PRDCM18-14DP2 ★		PNP, NK			
M30		PRDCM30-15DN	54 TL	15mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRDCM30-15DP			PNP, NA		
		PRDCM30-15DN2 ★	55 TL		NPN, NK		
		PRDCM30-15DP2 ★			PNP, NK		

Not) ★ " talebe göre üretilmektedir.

■ Uzun algılama mesafeli konektörlü silindir end.sensör - Uzun gövdeli (DC 3-kablolu)

PRDCML SERİSİ




Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M12		PRDCML12-4DN	51 TL	4mm	12-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Düz Kafalı
		PRDCML12-4DP				PNP, NA	
		PRDCML12-4DN2 ★	52 TL	NPN, NK			
		PRDCML12-4DP2 ★		PNP, NK			
		PRDCML12-8DN	51 TL	8mm		NPN, NA	Çıkık Kafalı
		PRDCML12-8DP				PNP, NA	
		PRDCML12-8DN2 ★	52 TL	NPN, NK			
		PRDCML12-8DP2 ★		PNP, NK			
M18		PRDCML18-7DN	47 TL	7mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRDCML18-7DP			PNP, NA		
		PRDCML18-7DN2 ★	48 TL	NPN, NK			
		PRDCML18-7DP2 ★		PNP, NK			
		PRDCML18-14DN	47 TL	14mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PRDCML18-14DP			PNP, NA		
		PRDCML18-14DN2 ★	48 TL	NPN, NK			
		PRDCML18-14DP2 ★		PNP, NK			
M30		PRDCML30-15DN	59 TL	15mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRDCML30-15DP			PNP, NA		
		PRDCML30-15DN2 ★	62 TL		NPN, NK		
		PRDCML30-15DP2 ★			PNP, NK		

Not) ★ " talebe göre üretilmektedir.

UZUN MESAFELİ YAKINLIK SENSÖRLERİ

■ Uzun algılama mesafeli kablo konektörlü silindirik endüktif sensör (DC 3-kablolu)

PRDW SERİSİ




Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı	
 M12	PRDW12-4DN	47 TL	4mm	12-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Düz Kafalı	
	PRDW12-4DP				PNP, NA		
	PRDW12-4DN2 ★	48 TL	NPN, NK		Çıkık Kafalı		
	PRDW12-4DP2 ★		PNP, NK				
	PRDW12-8DN	47 TL	8mm			NPN, NA	Çıkık Kafalı
	PRDW12-8DP					PNP, NA	
	PRDW12-8DN2 ★	48 TL	NPN, NK		Çıkık Kafalı		
	PRDW12-8DP2 ★		PNP, NK				
 M18	PRDW18-7DN	44 TL	7mm	NPN, NA		Düz Kafalı	
	PRDW18-7DP			PNP, NA			
	PRDW18-7DN2 ★	46 TL	NPN, NK	Çıkık Kafalı			
	PRDW18-7DP2 ★		PNP, NK				
	PRDW18-14DN	44 TL	14mm		NPN, NA	Çıkık Kafalı	
	PRDW18-14DP				PNP, NA		
	PRDW18-14DN2 ★	46 TL	NPN, NK	Çıkık Kafalı			
	PRDW18-14DP2 ★		PNP, NK				
 M30	PRDW30-15DN	51 TL	15mm		NPN, NA	Düz Kafalı	
	PRDW30-15DP				PNP, NA		
	PRDW30-15DN2 ★	52 TL		NPN, NK			
	PRDW30-15DP2 ★			PNP, NK			

► Kablo uzunluğu: 30cm

Not) ★ " talebe göre üretilmektedir.

■ Uzun algılama mesafeli kablo konektörlü sil.end.sensör - Uzun gövdeli (DC 3-kablolu)

PRDWL SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı	
 M12	PRDWL12-4DN	47 TL	4mm	12-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Düz Kafalı	
	PRDWL12-4DP				PNP, NA		
	PRDWL12-4DN2 ★	48 TL	NPN, NK		Çıkık Kafalı		
	PRDWL12-4DP2 ★		PNP, NK				
	PRDWL12-8DN	47 TL	8mm			NPN, NA	Çıkık Kafalı
	PRDWL12-8DP					PNP, NA	
	PRDWL12-8DN2 ★	48 TL	NPN, NK		Çıkık Kafalı		
	PRDWL12-8DP2 ★		PNP, NK				
 M18	PRDWL18-7DN	44 TL	7mm	NPN, NA		Düz Kafalı	
	PRDWL18-7DP			PNP, NA			
	PRDWL18-7DN2 ★	46 TL	NPN, NK	Çıkık Kafalı			
	PRDWL18-7DP2 ★		PNP, NK				
	PRDWL18-14DN	44 TL	14mm		NPN, NA	Çıkık Kafalı	
	PRDWL18-14DP				PNP, NA		
	PRDWL18-14DN2 ★	46 TL	NPN, NK	Çıkık Kafalı			
	PRDWL18-14DP2 ★		PNP, NK				
 M30	PRDWL30-15DN	52 TL	15mm		NPN, NA	Düz Kafalı	
	PRDWL30-15DP				PNP, NA		
	PRDWL30-15DN2 ★	54 TL		NPN, NK			
	PRDWL30-15DP2 ★			PNP, NK			




► Kablo uzunluğu : 30cm

Not) ★ " talebe göre üretilmektedir.

UZUN MESAFELİ YAKINLIK SENSÖRLERİ




■ Uzun algılama mesafeli silindir endüktif sensör (DC 2-Kablolu)

PRDT SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
 M12	PRDT12-4DO	41 TL	4mm	24VDC (15-30VDC)	NA	Düz Kafalı
	PRDT12-4DC				NK	
	PRDT12-8DO	41 TL	8mm		NA	Çıkık Kafalı
	PRDT12-8DC				NK	
	PRDT12-4DO-V	44 TL	4mm		NA	Düz Kafalı (Yağa dayanıklı kablolu)
	PRDT12-4DC-V				NK	
	PRDT12-8DO-V	44 TL	8mm		NA	Çıkık Kafalı (Yağa dayanıklı kablolu)
	PRDT12-8DC-V				NK	
 M18	PRDT18-7DO	39 TL	7mm		NA	Düz Kafalı
	PRDT18-7DC				NK	
	PRDT18-14DO	39 TL	14mm		NA	Çıkık Kafalı
	PRDT18-14DC				NK	
	PRDT18-7DO-V	44 TL	7mm		NA	Düz Kafalı (Yağa dayanıklı kablolu)
	PRDT18-7DC-V				NK	
	PRDT18-14DO-V	44 TL	14mm		NA	Çıkık Kafalı (Yağa dayanıklı kablolu)
	PRDT18-14DC-V				NK	
 M30	PRDT30-15DO	44 TL	15mm	NA	Düz Kafalı	
	PRDT30-15DC			NK		
	PRDT30-15DO-V	47 TL	15mm	NA	Düz Kafalı (Yağa dayanıklı kablolu)	
	PRDT30-15DC-V			NK		

■ Uzun algılama mesafeli silindir endüktif sensör - Uzun gövdeli (DC 2-Kablolu)

PRDLT SERİSİ




Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
 M12	PRDLT12-4DO	41 TL	4mm	24VDC (15-30VDC)	NA	Düz Kafalı
	PRDLT12-4DC				NK	
	PRDLT12-8DO		8mm		NA	Çıkık Kafalı
	PRDLT12-8DC				NK	
	PRDLT12-4DO-V	44 TL	4mm		NA	Düz Kafalı (Yağa dayanıklı kablolu)
	PRDLT12-4DC-V				NK	
	PRDLT12-8DO-V		8mm		NA	Çıkık Kafalı (Yağa dayanıklı kablolu)
	PRDLT12-8DC-V				NK	
 M18	PRDLT18-7DO	37 TL	7mm		NA	Düz Kafalı
	PRDLT18-7DC				NK	
	PRDLT18-14DO		14mm		NA	Çıkık Kafalı
	PRDLT18-14DC				NK	
	PRDL18-7DO-V	41TL	7mm		NA	Düz Kafalı (Yağa dayanıklı kablolu)
	PRDL18-7DC-V				NK	
	PRDL18-14DO-V		14mm		NA	Çıkık Kafalı (Yağa dayanıklı kablolu)
	PRDL18-14DC-V				NK	
 M30	PRDLT30-15DO	44 TL	15mm	NA	Düz Kafalı	
	PRDLT30-15DC			NK		
	PRDLT30-15DO-V	50 TL		NA	Düz Kafalı (Yağa dayanıklı kablolu)	
	PRDLT30-15DC-V			NK		

* Yağa dayanıklı kablolu modeller için kod sonuna "-V" ekleyiniz. Yağa dayanıklı kablolu modellerin fiyatları farklıdır. Danışınız.

UZUN MESAFELİ YAKINLIK SENSÖRLERİ



■ Uzun algılama mesafeli konektörlü silindir endüktif sensör (DC 2-Kablolu)

PRDCMT SERİSİ

Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M12		PRDCMT12-4DO	52 TL	4mm	24VDC (15-30VDC)	NA	Düz Kafalı
		PRDCMT12-4DC				NK	
		PRDCMT12-8DO	52 TL	8mm		NA	Çıkık Kafalı
		PRDCMT12-8DC				NK	
		PRDCMT12-4DO-I	52 TL	4mm		NA	Düz Kafalı (IEC konektörlü)
		PRDCMT12-4DC-I				NK	
		PRDCMT12-8DO-I	52 TL	8mm		NA	Çıkık Kafalı (IEC konektörlü)
		PRDCMT12-8DC-I				NK	
M18		PRDCMT18-7DO	47 TL	7mm	24VDC (15-30VDC)	NA	Düz Kafalı
		PRDCMT18-7DC				NK	
		PRDCMT18-14DO	47 TL	14mm		NA	Çıkık Kafalı
		PRDCMT18-14DC				NK	
		PRDCMT18-7DO-I	47 TL	7mm		NA	Düz Kafalı (IEC konektörlü)
		PRDCMT18-7DC-I				NK	
		PRDCMT18-14DO-I	47 TL	14mm		NA	Çıkık Kafalı (IEC konektörlü)
		PRDCMT18-14DC-I				NK	
M30		PRDCMT30-15DO	53 TL	15mm	24VDC (15-30VDC)	NA	Düz Kafalı
		PRDCMT30-15DC				NK	
		PRDCMT30-15DO-I				NA	Düz Kafalı (IEC konektörlü)
		PRDCMT30-15DC-I				NK	

Not) IEC standart modeli için ürün kodunun sonuna "I" ekleyiniz.

■ Uzun algılama mesafeli konektörlü silindir endüktif sensör-uzun gövdeli (DC 2-Kablolu, PRDCMLT SERİSİ)

Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M18		PRDCMLT18-7DO	49 TL	7mm	24VDC (15-30VDC)	NA	Düz Kafalı
		PRDCMLT18-7DC				NK	
		PRDCMLT18-14DO	49 TL	14mm		NA	Çıkık Kafalı
		PRDCMLT18-14DC				NK	
		PRDCMLT18-7DO-I	49 TL	7mm		NA	Düz Kafalı (IEC konektörlü)
		PRDCMLT18-7DC-I				NK	
		PRDCMLT18-14DO-I	49 TL	14mm		NA	Çıkık Kafalı (IEC konektörlü)
		PRDCMLT18-14DC-I				NK	
M30		PRDCMLT30-15DO	65 TL	15mm	24VDC (15-30VDC)	NA	Düz Kafalı
		PRDCMLT30-15DC				NK	
		PRDCMLT30-15DO-I	65 TL			NA	Düz Kafalı (IEC konektörlü)
		PRDCMLT30-15DC-I				NK	

Not) IEC standart modeli için ürün kodunun sonuna "I" ekleyiniz.

UZUN MESAFELİ YAKINLIK SENSÖRLERİ

■ Uzun algılama mesafeli kablo konektörlü silindirik endüktif sensör (DC 2-Kablolu)

PRDWT SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M12 	PRDWT12-4DO	47 TL	4mm	24VDC (15-30VDC)	NA	Düz Kafalı
	PRDWT12-4DC				NK	
	PRDWT12-8DO	47 TL	8mm		NA	Çıkık Kafalı
	PRDWT12-8DC				NK	
	PRDWT12-4DO-I	47 TL	4mm		NA	Düz Kafalı
	PRDWT12-4DC-I				NK	
	PRDWT12-8DO-I	47 TL	8mm		NA	Çıkık Kafalı
	PRDWT12-8DC-I				NK	
	PRDWT12-4DO-IV	51 TL	4mm		NA	Düz Kafalı (Yağa dayanıklı kablolu)
	PRDWT12-4DC-IV				NK	
	PRDWT12-8DO-IV	51 TL	8mm		NA	Çıkık Kafalı (Yağa dayanıklı kablolu)
	PRDWT12-8DC-IV				NK	
M18 	PRDWT18-7DO	44 TL	7mm	24VDC (15-30VDC)	NA	Düz Kafalı
	PRDWT18-7DC				NK	
	PRDWT18-14DO	44 TL	14mm		NA	Çıkık Kafalı
	PRDWT18-14DC				NK	
	PRDWT18-7DO-I	44 TL	7mm		NA	Düz Kafalı
	PRDWT18-7DC-I				NK	
	PRDWT18-14DO-I	44 TL	14mm		NA	Çıkık Kafalı
	PRDWT18-14DC-I				NK	
	PRDWT18-7DO-IV	47 TL	7mm		NA	Düz Kafalı (Yağa dayanıklı kablolu)
	PRDWT18-7DC-IV				NK	
	PRDWT18-14DO-IV	47 TL	14mm		NA	Çıkık Kafalı (Yağa dayanıklı kablolu)
	PRDWT18-14DC-IV				NK	
M30 	PRDWT30-15DO	46 TL	15mm	24VDC (15-30VDC)	NA	Düz Kafalı
	PRDWT30-15DC				NK	
	PRDWT30-15DO-I	51 TL	15mm		NA	Düz Kafalı
	PRDWT30-15DC-I				NK	
	PRDWT30-15DO-IV	54 TL	15mm		NA	Düz Kafalı (Yağa dayanıklı kablolu)
	PRDWT30-15DC-IV				NK	


► Kablo uzunluğu : 30cm

Not) IEC standart modeli için ürün kodunun sonuna "I" ekleyiniz.

UZUN MESAFELİ TEFLON YAKINLIK SENSÖRLERİ


■ Uzun algılama mesafeli teflon kaplı silindir endüktif sensör (DC 2-Kablolu)

PRDAT SERİSİ

Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M18		PRDAT18-7DO	69 TL	7mm	12-24VDC (10-30VDC)	NA	Düz Kafalı
		PRDAT18-7DC				NK	
		PRDAT18-7DO-V	73 TL			NA	Düz Kafalı (Yağa dayanıklı kablolu)
		PRDAT18-7DC-V				NK	
M30		PRDAT30-15DO	92 TL	15mm		NA	Düz Kafalı
		PRDAT30-15DC				NK	

■ Uzun algılama mesafeli teflon kaplı silind. kablo konektör. end. s. (DC 2-Kablolu)

PRDAWT SERİSİ

Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M18		PRDAWT18-7DO	75 TL	7mm	12-24VDC (10-30VDC)	NA	Düz Kafalı
		PRDAWT18-7DC				NK	
		PRDAWT18-7DO-I				NA	Düz Kafalı (IEC konektörlü)
		PRDAWT18-7DC-I	NK				
		PRDAWT18-7DO-IV	78 TL			NA	Düz Kafalı (IEC kon.) Yağa dayanıklı
		PRDAWT18-7DC-IV				NK	
M30		PRDAWT30-15DO	98 TL	15mm		NA	Düz Kafalı
		PRDAWT30-15DC				NK	
		PRDAWT30-15DO-I				NA	Düz Kafalı (IEC konektörlü)
		PRDAWT30-15DC-I	NK				
		PRDAWT30-15DO-IV	101 TL			NA	Düz Kafalı (IEC kon.) Yağa dayanıklı
		PRDAWT30-15DC-IV				NK	

► Kablo uzunluğu : 30cm

STANDART YAKINLIK SENSÖRLERİ - DC

■ Silindir gövdeli endüktif sensör (DC 3-kablolu)


PR SERİSİ

Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M08		PR08-1.5DN	32 TL	1,5mm	12-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Düz Kafalı
		PR08-1.5DP				PNP, NA	
		PR08-1.5DN2 *	32 TL	NPN, NK			
		PR08-1.5DP2 *		PNP, NK			
		PR08-2DN	32 TL	2mm		NPN, NA	Çıkık Kafalı
		PR08-2DP				PNP, NA	
		PR08-2DN2 *	32 TL	NPN, NK			
		PR08-2DP2 *		PNP, NK			
M12		PR12-2DN	26 TL	2mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PR12-2DP			PNP, NA		
		PR12-2DN2 *	26 TL	NPN, NK			
		PR12-2DP2 *		PNP, NK			
		PR12-4DN	26 TL	4mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PR12-4DP			PNP, NA		
		PR12-4DN2 *	26 TL	NPN, NK			
		PR12-4DP2 *		PNP, NK			
M18		PR18-5DN	29 TL	5mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PR18-5DP			PNP, NA		
		PR18-5DN2 *	29 TL	NPN, NK			
		PR18-5DP2 *		PNP, NK			
		PR18-8DN	29 TL	8mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PR18-8DP			PNP, NA		
		PR18-8DN2 *	29 TL	NPN, NK			
		PR18-8DP2 *		PNP, NK			
M30		PR30-10DN	32 TL	10mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PR30-10DP			PNP, NA		
		PR30-10DN2 *	32 TL	NPN, NK			
		PR30-10DP2 *		PNP, NK			
		PR30-15DN	32 TL	15mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PR30-15DP			PNP, NA		
		PR30-15DN2 *	32 TL	NPN, NK			
		PR30-15DP2 *		PNP, NK			

Not) * " talebe göre üretilmektedir.

■ Silindir gövdeli endüktif sensör - Kısa gövdeli (DC 3-Kablolu)

PRS SERİSİ





Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M12		PRS12-2DN	32 TL	2mm	12-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Düz Kafalı
		PRS12-2DP				PNP, NA	
		PRS12-2DN2 *	32 TL	NPN, NK			
		PRS12-4DN		32 TL		4mm	NPN, NA
		PRS12-4DP	PNP, NA				
		PRS12-4DN2 *	32 TL	NPN, NK			

Not) * " talebe göre üretilmektedir.

STANDART YAKINLIK SENSÖRLERİ - DC

■ Silindir gövdeli endüktif sensör - Uzun gövdeli (DC 3-Kablolu)

PRL SERİSİ




Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M08		PRL08-1.5DN	34 TL	1,5mm	12-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Düz Kafalı
		PRL08-1.5DP				PNP, NA	
		PRL08-1.5DN2 ★	34 TL			NPN, NK	
		PRL08-1.5DP2 ★				PNP, NK	
		PRL08-2DN	34 TL	2mm		NPN, NA	Çıkık Kafalı
		PRL08-2DP				PNP, NA	
		PRL08-2DN2 ★	34 TL			NPN, NK	
		PRL08-2DP2 ★				PNP, NK	
M12		PRL12-4DN	32 TL	4mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PRL12-4DP			PNP, NA		
M18		PRL18-5DN	32 TL	5mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRL18-5DP			PNP, NA		
		PRL18-5DN2 ★	32 TL		NPN, NK		
		PRL18-5DP2 ★			PNP, NK		
		PRL18-8DN	32 TL	8mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PRL18-8DP			PNP, NA		
		PRL18-8DN2 ★	32 TL		NPN, NK		
		PRL18-8DP2 ★			PNP, NK		
M30		PRL30-10DN	39 TL	10mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRL30-10DP			PNP, NA		
		PRL30-10DN2 ★	39 TL		NPN, NK		
		PRL30-10DP2 ★			PNP, NK		
		PRL30-15DN	39 TL	15mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PRL30-15DP			PNP, NA		
		PRL30-15DN2 ★	39 TL		NPN, NK		
		PRL30-15DP2 ★			PNP, NK		

Not) ★" talebe göre üretilmektedir.

STANDART YAKINLIK SENSÖRLERİ - DC

■ Silindir gövdeli konektörlü endüktif sensör (DC 3-kablolu)



PRCM SERİSİ

Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M12		PRCM12-2DN	32 TL	2mm	10-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Düz Kafalı
		PRCM12-2DP				PNP, NA	
		PRCM12-2DN2 ★	32 TL	NPN, NK			
		PRCM12-2DP2 ★		PNP, NK			
		PRCM12-4DN	32 TL	4mm		NPN, NA	Çıkık Kafalı
		PRCM12-4DP				PNP, NA	
		PRCM12-4DN2 ★	32 TL	NPN, NK			
		PRCM12-4DP2 ★		PNP, NK			
M18		PRCM18-5DN	32 TL	5mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRCM18-5DP			PNP, NA		
		PRCM18-5DN2 ★	32 TL	NPN, NK			
		PRCM18-5DP2 ★		PNP, NK			
		PRCM18-8DN	32 TL	8mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PRCM18-8DP			PNP, NA		
		PRCM18-8DN2 ★	32 TL	NPN, NK			
		PRCM18-8DP2 ★		PNP, NK			
M30		PRCM30-10DN	39 TL	10mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRCM30-10DP			PNP, NA		
		PRCM30-10DN2 ★	39 TL	NPN, NK			
		PRCM30-10DP2 ★		PNP, NK			
		PRCM30-15DN	39 TL	15mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PRCM30-15DP			PNP, NA		
		PRCM30-15DN2 ★	39 TL	NPN, NK			
		PRCM30-15DP2 ★		PNP, NK			

Not) ★ " talebe göre üretilmektedir.

■ Silindir gövdeli konektörlü endüktif sensör - Uzun gövdeli (DC 3-kablolu)



PRCML SERİSİ

Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M18		PRCML18-5DN	35 TL	5mm	12-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Düz Kafalı
		PRCML18-5DP				PNP, NA	
		PRCML18-5DN2 ★	35 TL	NPN, NK			
		PRCML18-5DP2 ★		PNP, NK			
		PRCML18-8DN	35 TL	8mm		NPN, NA	Çıkık Kafalı
		PRCML18-8DP				PNP, NA	
		PRCML18-8DN2 ★	35 TL	NPN, NK			
		PRCML18-8DP2 ★		PNP, NK			
M30		PRCML30-10DN	44 TL	10mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRCML30-10DP			PNP, NA		
		PRCML30-10DN2 ★	44 TL	NPN, NK			
		PRCML30-10DP2 ★		PNP, NK			
		PRCML30-15DN	44 TL	15mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PRCML30-15DP			PNP, NA		
		PRCML30-15DN2 ★	44 TL	NPN, NK			
		PRCML30-15DP2 ★		PNP, NK			

STANDART YAKINLIK SENSÖRLERİ - DC

■ Silindir gövdeli kablo konektörlü endüktif sensör (DC 3-kablolu)

PRW SERİSİ

Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M08		PRW08-1.5DN	34 TL	1,5mm	12-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Düz Kafalı
		PRW08-1.5DP				PNP, NA	
		PRW08-1.5DN2 ★	34 TL	1,5mm		NPN, NK	
		PRW08-1.5DP2 ★				PNP, NK	
		PRW08-2DN	34 TL	2mm		NPN, NA	Çıkık Kafalı
		PRW08-2DP				PNP, NA	
		PRW08-2DN2 ★	34 TL	2mm		NPN, NK	
		PRW08-2DP2 ★				PNP, NK	
M12		PRW12-2DN	32 TL	2mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRW12-2DP			PNP, NA		
		PRW12-2DN2 ★	32 TL	2mm	NPN, NK		
		PRW12-2DP2 ★			PNP, NK		
		PRW12-4DN	32 TL	4mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PRW12-4DP			PNP, NA		
		PRW12-4DN2 ★	32 TL	4mm	NPN, NK		
		PRW12-4DP2 ★			PNP, NK		
M18		PRW18-5DN	32 TL	5mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRW18-5DP			PNP, NA		
		PRW18-5DN2 ★	32 TL	5mm	NPN, NK		
		PRW18-5DP2 ★			PNP, NK		
		PRW18-8DN	32 TL	8mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PRW18-8DP			PNP, NA		
		PRW18-8DN2 ★	32 TL	8mm	NPN, NK		
		PRW18-8DP2 ★			PNP, NK		
M30		PRW30-10DN	39 TL	10mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRW30-10DP			PNP, NA		
		PRW30-10DN2 ★	39 TL	10mm	NPN, NK		
		PRW30-10DP2 ★			PNP, NK		
		PRW30-15DN	39 TL	15mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PRW30-15DP			PNP, NA		
		PRW30-15DN2 ★	39 TL	15mm	NPN, NK		
		PRW30-15DP2 ★			PNP, NK		




► Kablo uzunluğu : 30cm

Not) ★ " talebe göre üretilmektedir.

STANDART YAKINLIK SENSÖRLERİ - DC

■ Silindir gövdeli kablo konektörlü endüktif sensör - Uzun gövdeli (DC 3-Kablolu)

PRWL SERİSİ

Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M08		PRWL08-1.5DN	50 TL	1,5mm	12-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Düz Kafalı
		PRWL08-1.5DP				PNP, NA	
		PRWL08-1.5DN2 ★	85 TL	NPN, NK			
		PRWL08-1.5DP2 ★		PNP, NK			
		PRWL08-2DN	50 TL	2mm		NPN, NA	Çıkık Kafalı
		PRWL08-2DP				PNP, NA	
		PRWL08-2DN2 ★	85 TL	NPN, NK			
		PRWL08-2DP2 ★		PNP, NK			
M18		PRWL18-5DN	33 TL	5mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRWL18-5DP			PNP, NA		
		PRWL18-5DN2 ★	33 TL	NPN, NK			
		PRWL18-5DP2 ★		PNP, NK			
		PRWL18-8DN	33 TL	8mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PRWL18-8DP			PNP, NA		
		PRWL18-8DN2 ★	33 TL	NPN, NK			
		PRWL18-8DP2 ★		PNP, NK			
M30		PRWL30-10DN	40 TL	10mm	NPN, NA	Düz Kafalı	
		PRWL30-10DP			PNP, NA		
		PRWL30-10DN2 ★	40 TL	NPN, NK			
		PRWL30-10DP2 ★		PNP, NK			
		PRWL30-15DN	40 TL	15mm	NPN, NA	Çıkık Kafalı	
		PRWL30-15DP			PNP, NA		
		PRWL30-15DN2 ★	40 TL	NPN, NK			
		PRWL30-15DP2 ★		PNP, NK			





► Kablo uzunluğu : 30cm

Not) "★" talebe göre üretilmektedir.

STANDART YAKINLIK SENSÖRLERİ - DC




■ Silindir gövdeli endüktif sensör (DC 2-Kablolu)

PRT SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
	PRT08-1.5DO	34 TL	1,5mm	24VDC (15-30VDC)	NA	Düz Kafalı
	PRT08-1.5DC		2mm		NK	
	PRT08-2DO				2mm	NA
	PRT08-2DC		NK			
	PRT12-2DO	30 TL	2mm		NA	Düz Kafalı
	PRT12-2DC		4mm		NK	
	PRT12-4DO				4mm	NA
	PRT12-4DC		NK			
	PRT18-5DO	30 TL	5mm	NA	Düz Kafalı	
	PRT18-5DC		8mm	NK		
	PRT18-8DO			8mm	NA	Çıkık Kafalı
	PRT18-8DC		NK			
	PRT30-10DO	32 TL	10mm	NA	Düz Kafalı	
	PRT30-10DC		15mm	NK		
	PRT30-15DO			15mm	NA	Çıkık Kafalı
	PRT30-15DC		NK			

■ Silindir gövdeli konektörlü endüktif sensör (DC 2-Kablolu)

PRCMT SERİSİ





Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
	PRCMT12-2DO	32 TL	2mm	24VDC (15-30VDC)	NA	Düz Kafalı
	PRCMT12-2DC		4mm		NK	
	PRCMT12-4DO				4mm	NA
	PRCMT12-4DC		NK			
	PRCMT18-5DO	32 TL	5mm		NA	Düz Kafalı
	PRCMT18-5DC		8mm		NK	
	PRCMT18-8DO				8mm	NA
	PRCMT18-8DC		NK			
	PRCMT30-10DO	35 TL	10mm	NA	Düz Kafalı	
	PRCMT30-10DC		15mm	NK		
	PRCMT30-15DO			15mm	NA	Çıkık Kafalı
	PRCMT30-15DC		NK			

Not) IEC standart modeli için ürün kodunun sonuna "I" ekleyiniz.

STANDART YAKINLIK SENSÖRLERİ - DC

■ Silindir gövdeli kablo konektörlü endüktif sensör (DC 2-Kablolu)

PRWT SERİSİ

Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı	
M08		PRWT08-1.5DO	34 TL	1,5mm	24VDC (15-30VDC)	NA	Düz Kafalı	
		PRWT08-1.5DC		2mm		NK		
		PRWT08-2DO				32 TL	2mm	NA
		PRWT08-2DC		4mm			NK	
M12		PRWT12-2DO	32 TL	2mm		NA	Düz Kafalı	
		PRWT12-2DC		4mm		NK		
		PRWT12-4DO				32 TL	4mm	NA
		PRWT12-4DC		4mm			NK	
M18		PRWT18-5DO	32 TL	5mm	NA	Düz Kafalı		
		PRWT18-5DC		8mm	NK			
		PRWT18-8DO			32 TL	8mm	NA	Çıkık Kafalı
		PRWT18-8DC		8mm		NK		
M30		PRWT30-10DO	39 TL	10mm	NA	Düz Kafalı		
		PRWT30-10DC		15mm	NK			
		PRWT30-15DO			39 TL	15mm	NA	Çıkık Kafalı
		PRWT30-15DC		15mm		NK		




► Kablo uzunluğu : 30cm

Not) IEC standart modeli için ürün kodunun sonuna "I" ekleyiniz.

STANDART YAKINLIK SENSÖRLERİ - AC



■ Silindir gövdeli endüktif sensör (AC 2-kablolu)

PR SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
 M12	PR12-2AO	35 TL	2mm	100-240VAC (85-264VAC)	NA	Düz Kafalı
	PR12-2AC		4mm		NK	
	PR12-4AO				4mm	NA
	PR12-4AC		NK			
 M18	PR18-5AO	35 TL	5mm		NA	Düz Kafalı
	PR18-5AC		8mm		NK	
	PR18-8AO				8mm	NA
	PR18-8AC		NK			
 M30	PR30-10AO	39 TL	10mm	NA	Düz Kafalı	
	PR30-10AC		15mm	NK		
	PR30-15AO			15mm	NA	Çıkık Kafalı
	PR30-15AC		NK			




■ Silindir gövdeli endüktif sensör (AC 2-kablolu) - Uzun gövdeli

PRL SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
 M18	PRL18-5AO	35 TL	5mm	100-240VAC (85-264VAC)	NA	Düz Kafalı
	PRL18-5AC		8mm		NK	
	PRL18-8AO				8mm	NA
	PRL18-8AC		NK			
 M30	PRL30-10AO	41 TL	10mm		NA	Düz Kafalı
	PRL30-10AC		15mm		NK	
	PRL30-15AO				15mm	NA
	PRL30-15AC		NK			

■ Silindir gövdeli konektörlü endüktif sensör (AC 2-kablolu)



PRCM SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
 M12	PRCM12-2AO	39 TL	2mm	100-240VAC (85-264VAC)	NA	Düz Kafalı
	PRCM12-2AC		4mm		NK	
	PRCM12-4AO				4mm	NA
	PRCM12-4AC		NK			
 M18	PRCM18-5AO	39 TL	5mm		NA	Düz Kafalı
	PRCM18-5AC		8mm		NK	
	PRCM18-8AO				8mm	NA
	PRCM18-8AC		NK			
 M30	PRCM30-10AO	44 TL	10mm	NA	Düz Kafalı	
	PRCM30-10AC		15mm	NK		
	PRCM30-15AO			15mm	NA	Çıkık Kafalı
	PRCM30-15AC		NK			

STANDART YAKINLIK SENSÖRLERİ - AC




■ Silindir gövdeli konektör endüktif sensör (AC 2-kablolu)-Uzun gövdeli

PRCML SERİSİ

Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı	
M18		PRCML18-5AO	39 TL	5mm	100-240VAC (85-264VAC)	NA	Düz Kafalı	
		PRCML18-5AC		8mm		NK		
		PRCML18-8AO				44 TL	10mm	NA
		PRCML18-8AC		15mm			NK	
M30		PRCML30-10AO	44 TL	10mm		NA	Düz Kafalı	
		PRCML30-10AC		15mm		NK		
		PRCML30-15AO				40 TL	10mm	NA
		PRCML30-15AC		15mm			NK	

■ Silindir gövdeli kablo konektörlü endüktif sensör (AC 2-kablolu)



PRW SERİSİ

Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı		
M12		PRW12-2AO	39 TL	2mm	100-240VAC (85-264VAC)	NA	Düz Kafalı		
		PRW12-2AC		4mm		NK			
		PRW12-4AO				39 TL	5mm	NA	Çıkık Kafalı
		PRW12-4AC		8mm			NK		
M18		PRW18-5AO	39 TL	5mm		100-240VAC (85-264VAC)	NA	Düz Kafalı	
		PRW18-5AC		8mm			NK		
		PRW18-8AO					40 TL	10mm	NA
		PRW18-8AC		15mm				NK	
M30		PRW30-10AO	40 TL	10mm	100-240VAC (85-264VAC)		NA	Düz Kafalı	
		PRW30-10AC		15mm			NK		
		PRW30-15AO					44 TL	10mm	NA
		PRW30-15AC		15mm				NK	

► Kablo uzunluğu : 30cm

■ Silindir gövdeli kablo konektörlü endüktif sensör (AC 2-kablolu)-Uzun gövdeli

PRWL SERİSİ




Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı		
M18		PRWL18-5AO	39 TL	5mm	100-240VAC (85-264VAC)	NA	Düz Kafalı		
		PRWL18-5AC		8mm		NK			
		PRWL18-8AO				44 TL	10mm	NA	Çıkık Kafalı
		PRWL18-8AC		15mm			NK		
M30		PRWL30-10AO	44 TL	10mm		100-240VAC (85-264VAC)	NA	Düz Kafalı	
		PRWL30-10AC		15mm			NK		
		PRWL30-15AO					44 TL	10mm	NA
		PRWL30-15AC		15mm				NK	

► Kablo uzunluğu : 30cm

TEFLON STANDART YAKINLIK SENSÖRLERİ

■ Teflon kaplı endüktif sensör (DC 3-kablolu)




PRA SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
 M12	PRA12-2DN	48 TL	2mm	12-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Düz Kafalı
	PRA12-2DP				PNP, NA	
	PRA12-2DN2 *	48 TL			NPN, NK	
	PRA12-2DP2 *				PNP, NK	
 M18	PRA18-5DN	54 TL	5mm		NPN, NA	
	PRA18-5DP				PNP, NA	
	PRA18-5DN2 *	54 TL			NPN, NK	
	PRA18-5DP2 *				PNP, NK	
 M30	PRA30-10DN	66 TL	10mm		NPN, NA	
	PRA30-10DP				PNP, NA	
	PRA30-10DN2 *	66 TL			NPN, NK	
	PRA30-10DP2 *				PNP, NK	

Not) * " talebe göre üretilmektedir.




■ Teflon kaplı endüktif sensör (DC 2-Kablolu)

PRAT SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
 M12	PRAT12-2DO	48 TL	2mm	24VDC (15-30VDC)	NA	Düz Kafalı
	PRAT12-2DC				NK	
 M18	PRAT18-5DO	54 TL	5mm		NA	
	PRAT18-5DC				NK	
 M30	PRAT30-10DO	66 TL	10mm		NA	
	PRAT30-10DC				NK	

■ Teflon kaplı endüktif sensör (AC 2-kablolu)

PRA SERİSİ






Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
 M12	PRA12-2AO	58 TL	2mm	100-240VAC (85-264VAC)	NA	Düz Kafalı
	PRA12-2AC				NK	
 M18	PRA18-5AO	63 TL	5mm		NA	
	PRA18-5AC				NK	
 M30	PRA30-10AO	76 TL	10mm		NA	
	PRA30-10AC				NK	

*Teflon kaplamalı diğer sensör modelleri için ofisimize danışınız.

DİKDÖRTGEN YAKINLIK SENSÖRLERİ

■ Dikdörtgen endüktif sensör (DC 3-kablolu)


PS/PSN SERİSİ

Görünüm &	Model	Fiyat	Algılama	Çalışma	Sensör	Kafa Yapısı
12Kare 	PS12-4DN	29 TL	4mm	12-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Önden algılamalı
	PS12-4DP				PNP, NA	
	PS12-4DNU				NPN, NA	Üstten algılamalı
	PS12-4DPU				PNP, NA	
	PS12-4DN2	29 TL	NPN, NK		Önden algılamalı	
	PS12-4DN2U ★		NPN, NK		Üstten algılamalı	
17Kare 	PSN17-5DN	22 TL	5mm		NPN, NA	Önden algılamalı
	PSN17-5DP				PNP, NA	
	PSN17-5DN2 ★				NPN, NK	
	PSN17-5DNU ★	22 TL	NPN, NA		Üstten algılamalı	
	PSN17-5DPU ★		PNP, NA			
	PSN17-5DN2U ★		NPN, NK			
	PSN17-8DN	22 TL	8mm	NPN, NA	Önden algılamalı	
	PSN17-8DP			PNP, NA		
	PSN17-8DN2 ★			NPN, NK		
	PSN17-8DNU ★	22 TL	NPN, NA	Üstten algılamalı		
	PSN17-8DPU ★		PNP, NA			
	PSN17-8DN2U ★		NPN, NK			
25Kare 	PSN25-5DN	24 TL	5mm	NPN, NA	Önden algılamalı	
	PSN25-5DP	24 TL		PNP, NA		
	PSN25-5DN2 ★			NPN, NK		
	PSN25-5DP2 ★	PNP, NK				
30Kare 	PSN30-10DN	29 TL	10mm	NPN, NA		Önden algılamalı
	PSN30-10DP	29 TL		PNP, NA		
	PSN30-10DN2 ★			NPN, NK		
	PSN30-10DP2 ★	PNP, NK				
	PSN30-15DN	29 TL	15mm	NPN, NA	Önden algılamalı	
	PSN30-15DP	29 TL		PNP, NA		
	PSN30-15DN2 ★			NPN, NK		
	PSN30-15DP2 ★	PNP, NK				
40Kare 	PSN40-20DN	39 TL	20mm	NPN, NA		Önden algılamalı
	PSN40-20DP	39 TL		PNP, NA		
	PSN40-20DN2 ★			NPN, NK		
	PSN40-20DP2 ★	PNP, NK				

Not) ★ " talebe göre üretilmektedir.

■ Kare endüktif sensör (DC 3-kablolu)


PS50 SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
50Kare 	PS50-30DN	57 TL	30mm	12-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Önden algılamalı
	PS50-30DP				PNP, NA	
	PS50-30DN2 ★	57 TL	30mm		NPN, NK	
	PS50-30DP2 ★				PNP, NK	

DİKDÖRTGEN YAKINLIK SENSÖRLERİ


■ Uzun algılama mesafeli endüktif sensör (DC 4-kablolu)

AS80 SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
80Kare	 AS80-50DN3	133 TL	50mm	12-48VDC (10-65VDC)	NPN, NA+NK	Önden algılamalı
	AS80-50DP3				PNP, NA+NK	

■ Düz endüktif sensör (DC 3-kablolu)




PFI SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
25Kare	 PFI25-8DN	32 TL	8mm	12-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Üstten algılamalı
	PFI25-8DP				PNP, NA	
	PFI25-8DN2 ★	32 TL			NPN, NK	
	PFI25-8DP2 ★				PNP, NK	

Not) ★ " talebe göre üretilmektedir.

■ Dikdörtgen endüktif sensör (AC 2-kablolu)


PSN SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
25Kare	 PSN25-5AO	32 TL	5mm	100-240VAC (85-264VAC)	NA	Önden algılamalı
	PSN25-5AC				NK	
30Kare	 PSN30-10AO	35 TL	10mm		NA	
	PSN30-10AC				NK	
	PSN30-15AO	35 TL	15mm		NA	
	PSN30-15AC				NK	
40Kare	 PSN40-20AO	54 TL	20mm		NA	
	PSN40-20AC				NK	

Not) ★ " talebe göre üretilmektedir.


■ Düz endüktif sensör (AC 2-kablolu)

PFI SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
25Kare	 PFI25-8AO	48 TL	8mm	100-240VAC (85-264VDC)	NA	Üstten algılamalı
	PFI25-8AC				NK	

■ Dikdörtgen endüktif sensör (DC 2-Kablolu)



PSNT SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
17Kare	 PSNT17-5DO	22 TL	5mm	24VDC (15-30VDC)	NA	Önden algılamalı
	PSNT17-5DC				NK	
	PSNT17-5DOU ★				NA	Üstten algılamalı
	PSNT17-5DCU ★				NK	

KAPASİTİF YAKINLIK SENSÖRLERİ

■ Kapasitif sensör (DC 3-kablolu)



CR SERİSİ

Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M18		CR18-8DN	47 TL	8mm	12-24VDC (10-30VDC)	NPN, NA	Tümü vidalı gövde
		CR18-8DP				PNP, NA	
		CR18-8DN2 ★	47 TL			NPN, NK	
M30		CR30-15DN	57 TL	15mm		NPN, NA	Çıkık Kafalı
		CR30-15DP				PNP, NA	
		CR30-15DN2 ★	57 TL			NPN, NK	

Not) "★" talebe göre üretilmektedir.


■ Kapasitif sensör (AC 2-kablolu)

CR SERİSİ

Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Gerilimi	Sensör Özellikleri	Kafa Yapısı
M18		CR18-8AO	57 TL	8mm	100-240VAC (85-264VAC)	NA	Tümü vidalı gövde
		CR18-8AC	57 TL			NK	
M30		CR30-15AO	68 TL	15mm		NA	Çıkık Kafalı
		CR30-15AC	68 TL			NK	

■ Aktarım kupleri


PET SERİSİ

Görünüm & Boyutlar		Model	Fiyat	Algılama Mesafesi	Çalışma Metodu	Sensör Özellikleri
M18		PET18-5 ★	31 TL	5mm	Kontak veya Sviç	Metrik 18 sensörler için sensör algılama kupleri

Not) "★" talebe göre üretilmektedir.

YAKINLIK SENSÖRÜ BAĞLANTI KABLOLARI

■ Sensör Bağlantı Kabloları (DC 2-Kablolu)

Görünüm	Model	Fiyat	Uzunluk	Yapı	Kablo Malzemesi	Notlar
	CID2-2	13 TL	2m	Soketli	PVC	" — " yapı
	CLD2-2					" ⊥ " yapı
	CID2-5	19 TL	5m			" — " yapı
	CLD2-5					" ⊥ " yapı
	CID2-2-I	13 TL	2m	Soketli (IEC standardında)		" — " yapı
	CLD2-2-I					" ⊥ " yapı
	CID2-5-I	19 TL	5m			" — " yapı
	CLD2-5-I					" ⊥ " yapı
	CID2-2P	19 TL	2m	Fişli		" — " yapı
	CLD2-2P					" ⊥ " yapı
	CID2-5P	24 TL	5m			" — " yapı
	CLD2-5P					" ⊥ " yapı

■ Sensör Bağlantı Kabloları (DC 3-kablolu)


Görünüm	Model	Fiyat	Uzunluk	Yapı	Kablo Malzemesi	Notlar
	CID3-2	13 TL	2m	Soketli	PVC	" — " yapı
	CLD3-2					" ⊥ " yapı
	CID3-5	19 TL	5m			" — " yapı
	CLD3-5					" ⊥ " yapı
	CID3-2P	19 TL	2m	Fişli		" — " yapı
	CLD3-2P					" ⊥ " yapı
	CID3-5P	24 TL	5m			" — " yapı
	CLD3-5P					" ⊥ " yapı

■ Sensör Bağlantı Kabloları (AC 2-kablolu)

Görünüm	Model	Fiyat	Uzunluk	Yapı	Kablo Malzemesi	Notlar
	CIA2-2	13 TL	2m	Soketli	PVC	" — " yapı
	CLA2-2					" ⊥ " yapı
	CIA2-5	19 TL	5m			" — " yapı
	CLA2-5					" ⊥ " yapı
	CIA2-2P	19 TL	2m	Fişli		" — " yapı
	CLA2-2P					" ⊥ " yapı
	CLA2-5P	24 TL	2m			" ⊥ " yapı




YAKINLIK SENSÖRÜ BAĞLANTI KABLOLARI

■ Sensör Bağlantı kabloları

Görünüm	Model	Fiyat	Uzunluk	Yapı	Kablo Malzemesi	Notlar
	C1D4-2	24 TL	2m	DC model (Soket-Fişli)	PVC	" — " yapı = " — " yapı
	C2D4-2					" ㄥ " yapı = " ㄥ " yapı
	C3D4-2					" — " yapı = " ㄥ " yapı
	C4D4-2					" ㄥ " yapı = " — " yapı
	C1D4-5	30 TL	5m			" — " yapı = " — " yapı
	C2D4-5					" ㄥ " yapı = " ㄥ " yapı
	C3D4-5					" — " yapı = " ㄥ " yapı
	C4D4-5					" ㄥ " yapı = " — " yapı
	C1A4-2	24 TL	2m	AC model (Soket-Fişli)	PVC	" — " yapı = " — " yapı
	C2A4-2					" ㄥ " yapı = " ㄥ " yapı
	C3A4-2					" — " yapı = " ㄥ " yapı
	C4A4-2					" ㄥ " yapı = " — " yapı
	C1A4-5	30 TL	5m			" — " yapı = " — " yapı
	C2A4-5					" ㄥ " yapı = " ㄥ " yapı
	C3A4-5					" — " yapı = " ㄥ " yapı
	C4A4-5					" ㄥ " yapı = " — " yapı
C1D4-2P	26 TL	2m	DC model (Fişli-Fişli)	PVC	" — " yapı	
C1D4-5P	34 TL	5m				
C1A4-2P	26 TL	2m	AC type (Fişli-Fişli)	PVC	" — " yapı	
C1A4-5P	34 TL	5m				


■ Sensör Bağlantı Kutuları

PT SERİSİ



Görünüm	Model	Fiyat	Soket	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G50×Y73mm	PT4-2D	101 TL	4 adet	24VDC	DC 2-Kablolu, LEDli
	PT4-3DN			12-24VDC	DC 3-Kablolu, NPN, LEDli
	PT4-3DP				DC 3-Kablolu, PNP, LEDli
 G50×Y98mm	PT6-2D	116 TL	6 adet	24VDC	DC 2-Kablolu, LEDli
	PT6-3DN			12-24VDC	DC 3-Kablolu, NPN, LEDli
	PT6-3DP				DC 3-Kablolu, PNP, LEDli
 G50×Y123mm	PT8-2D	130 TL	8 adet	24VDC	DC 2-Kablolu, LEDli
	PT8-3DN			12-24VDC	DC 3-Kablolu, NPN, LEDli
	PT8-3DP				DC 3-Kablolu, PNP, LEDli

YAKINLIK SENSÖRLERİ AKSESUARLARI


■ Su geçirmez kapak

Görünüm	Model	Fiyat	Notlar
	P96-M12-1	7 TL	Bağlantı kutusu için su geçirmez konektör kapağı


■ Panel montajı için konektör

Görünüm	Model	Fiyat	Notlar
	PT1-D	12 TL	Çıkık Kafa (DC model)
	PT1-A		Çıkık Kafa (AC model)
	PT2-D		Düz Kafa (DC model)
	PT2-A		Düz Kafa (AC model)

■ Ön koruma kapağı (Silikon)

Görünüm	Model	Fiyat	Notlar
	P90-M12	2 TL	M12 (sadece düz kafa sensörler içindir.)
	P90-M18	2 TL	M18 (sadece düz kafa sensörler içindir.)
	P90-M30	2 TL	M30 (sadece düz kafa sensörler içindir.)


■ Silindir sensörler için sabitleme braket (Plastik)

Görünüm	Model	Fiyat	Notlar
	P90-R12	2 TL	M12 (Silindir sensörler için sabitleme braket)
	P90-R18	2 TL	M18 (Silindir sensörler için sabitleme braket)
	P90-R30	2 TL	M30 (Silindir sensörler için sabitleme braket)

BASINÇ SENSÖRLERİ

■ Basınç sensörleri (Standart kare tip - Yüksek Hızlı - Konektörlü - Hava)

PSAN SERİSİ


Görünüm	Model	Fiyat	Basınç türü	Ölçüm aralığı	Giriş portu*	Kablo	Çalışma gerilimi	Çıkışlar				
	PSAN-V01CV-Rc1/8	149 TL	Vakum	0,0 ~ -101,3kPa	Rc1/8	Konektörlü (2M Konektörlü kablo PSO-C01 dahil)	12-24VDC	2 adet NPN açık kolektör + Analog*				
	PSAN-V01CA-Rc1/8			(≅ 0 ~ -1bar)								
	PSAN-V01CH-Rc1/8											
	PSAN-01CV-Rc1/8		Standart	0,0 ~ 100,0kPa								
	PSAN-01CA-Rc1/8			(≅ 0 ~ +1bar)								
	PSAN-01CH-Rc1/8											
	PSAN-1CV-Rc1/8		Standart	0 ~ 1.000kPa								
	PSAN-1CA-Rc1/8			(≅ 0 ~ +10bar)								
	PSAN-1CH-Rc1/8											
	PSAN-C01CV-Rc1/8		Bileşik	-101,3 ~ 100,0kPa								
	PSAN-C01CA-Rc1/8			(≅ -1 ~ +1bar)								
	PSAN-C01CH-Rc1/8											
	PSAN-V01CPV-Rc1/8		Vakum	0,0 ~ -101,3kPa				*				2 adet PNP açık kolektör + Analog*
	PSAN-V01CPA-Rc1/8			(≅ 0 ~ -1bar)								
	PSAN-V01CPH-Rc1/8											
	PSAN-01CPV-Rc1/8		Standart	0,0 ~ 100,0kPa								
	PSAN-01CPA-Rc1/8			(≅ 0 ~ +1bar)								
	PSAN-01CPH-Rc1/8											
	PSAN-1CPV-Rc1/8		Standart	0 ~ 1.000kPa								
	PSAN-1CPA-Rc1/8			(≅ 0 ~ +10bar)								
PSAN-1CPH-Rc1/8												
PSAN-C01CPV-Rc1/8	Bileşik	-101,3 ~ 100,0kPa										
PSAN-C01CPA-Rc1/8		(≅ -1 ~ -1bar)										
PSAN-C01CPH-Rc1/8												

* V: 1-5 VDC Analog çıkış A: 4-20 mA ADC Analog çıkış H: Standart/Otomatik giriş ayarı kaydırma

* NPT1/8 ve M5 bağlantı yapıları özel isteğe tabidir. Siparişte özellikle belirtilmesi gerekir.

■ Basınç sensörleri (Standart kare tip - Hava)


PSA SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Basınç türü	Ölçüm aralığı	Giriş portu	Kablo	Çalışma gerilimi	Çıkışlar
	PSA-V01-Rc1/8	156 TL	Vakum	0,0 ~ -101,3kPa	Rc1/8	Kablo çıkışlı	12-24VDC	NPN açık kolektör + 1-5 VDC analog
	PSA-01-Rc1/8			(≅ 0 ~ -1bar)				
	PSA-1-Rc1/8		Standart	0,0 ~ 100,0kPa				
	PSA-C01-Rc1/8			(≅ 0 ~ +1bar)				
	PSA-V01P-Rc1/8		Vakum	0,0 ~ -101,3kPa				
	PSA-01P-Rc1/8			(≅ 0 ~ -1bar)				
	PSA-1P-Rc1/8		Standart	0,0 ~ 100,0kPa				
	PSA-C01P-Rc1/8			(≅ 0 ~ +1bar)				
			Bileşik	-100,0 ~ 100,0kPa				PNP açık kolektör + 1-5 VDC analog

BASINÇ SENSÖRLERİ



■ Basınç sensörleri (Standart kare tip - Hava)

PSA SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Basınç türü	Ölçüm aralığı	Giriş portu	Kablo	Çalışma gerilimi	Çıkışlar
	PSA-V01-NPT1/8	156 TL	Vakum	0,0 ~ -101,3kPa (≅ 0 ~ -1bar)	NPT1/8	Kablo çıkışlı	12-24VDC	NPN açık kolektör + 1-5 VDC analog
	PSA-01-NPT1/8		Standart	0,0 ~100,0kPa (≅ 0 ~ +1bar)				
	PSA-1-NPT1/8			0 ~ 1.000kPa (≅ 0 ~ +10bar)				
	PSA-C01-NPT1/8		Bileşik	-100,0 ~ 100,0kPa (≅ -1 ~ +1bar)				
	PSA-V01P-NPT1/8		Vakum	0,0 ~ -101,3kPa (≅ 0 ~ -1bar)				PNP açık kolektör + 1-5 VDC analog
	PSA-01P-NPT1/8		Standart	0,0 ~100,0kPa (≅ 0 ~ +1bar)				
	PSA-1P-NPT1/8			0 ~ 1.000kPa (≅ 0 ~ +10bar)				
	PSA-C01P-NPT1/8		Bileşik	-100,0 ~ 100,0kPa (≅ -1 ~ +1bar)				

■ Basınç sensörleri (İnce dikdörtgen tip - Hava)


PSB SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Basınç türü	Ölçüm aralığı	Giriş portu	Kablo	Çalışma gerilimi	Çıkışlar
	PSB-V01-M5	162 TL	Vakum	0,0 ~ -101,3kPa	M5	Kablo çıkışlı	12-24VDC	NPN açık kolektör + 1-5 VDC analog
	PSB-01-M5		Standart	0,0 ~100,0kPa				
	PSB-1-M5			0 ~ 1.000kPa				
	PSB-C01-M5		Bileşik	-100,0 ~ 100,0kPa				
	PSB-V01P-M5		Vakum	0,0 ~ -101,3kPa				PNP açık kolektör + 1-5 VDC analog
	PSB-01P-M5		Standart	0,0 ~100,0kPa				
	PSB-1P-M5			0 ~ 1.000kPa				
	PSB-C01P-M5		Bileşik	-100,0 ~ 100,0kPa				
	PSB-V01C-M5	173 TL	Vakum	0,0 ~ -101,3kPa	M5	Konektörlü	12-24VDC	NPN açık kolektör + 1-5 VDC analog
	PSB-01C-M5		Standart	0,0 ~100,0kPa				
	PSB-1C-M5			0 ~ 1.000kPa				
	PSB-C01C-M5		Bileşik	-100,0 ~ 100,0kPa				
	PSB-V01CP-M5		Vakum	0,0 ~ -101,3kPa				PNP açık kolektör + 1-5 VDC analog
	PSB-C01CP-M5		Standart	0,0 ~100,0kPa				
	PSB-1CP-M5			0 ~ 1.000kPa				
	PSB-C01CP-M5		Bileşik	-100,0 ~ 100,0kPa				

BASINÇ SENSÖRLERİ

■ Basınç sensörleri (Standart kare tip - Konektörlü - Sıvı)





PSAN-L SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Basınç türü	Ölçüm aralığı	Giriş portu	Kablo	Çalışma gerilimi	Çıkışlar
	PSAN-LV01CV-Rc1/8	376 TL	Vakum	0,0 ~ -101,3kPa	Rc1/8	Konektörlü (2M Konektörlü kablo PSO-C01 dahil)	12-24VDC	2 adet NPN açık kolektör + Analog*
	PSAN-LV01CA-Rc1/8			(≅ 0 ~ -1bar)				
	PSAN-LV01CH-Rc1/8		Standart	0,0 ~ 100,0kPa				
	PSAN-L01CV-Rc1/8			(≅ 0 ~ +1bar)				
	PSAN-L01CA-Rc1/8		Standart	0 ~ 1.000kPa				
	PSAN-L01CH-Rc1/8			(≅ 0 ~ +10bar)				
	PSAN-L1CV-Rc1/8		Bileşik	-101,3 ~ 100,0kPa				
	PSAN-L1CA-Rc1/8			(≅ -1 ~ +1bar)				
	PSAN-LC01CV-Rc1/8		Vakum	0,0 ~ -101,3kPa				
	PSAN-LC01CA-Rc1/8			(≅ 0 ~ -1bar)				
	PSAN-LC01CH-Rc1/8		Standart	0,0 ~ 100,0kPa				
	PSAN-LV01CPV-Rc1/8			(≅ 0 ~ +1bar)				
	PSAN-LV01CPA-Rc1/8		Standart	0 ~ 1.000kPa				
	PSAN-LV01CPH-Rc1/8			(≅ 0 ~ +10bar)				
	PSAN-L01CPV-Rc1/8		Standart	0 ~ 1.000kPa				
	PSAN-L01CPA-Rc1/8			(≅ 0 ~ +10bar)				
	PSAN-L01CPH-Rc1/8		Bileşik	-101,3 ~ 100,0kPa				
	PSAN-L1CPV-Rc1/8			(≅ -1 ~ -1bar)				
	PSAN-L1CPA-Rc1/8		Bileşik	-101,3 ~ 100,0kPa				
	PSAN-L1CPH-Rc1/8			(≅ -1 ~ -1bar)				
PSAN-LC01CPV-Rc1/8	Bileşik	-101,3 ~ 100,0kPa						
PSAN-LC01CPA-Rc1/8		(≅ -1 ~ -1bar)						
PSAN-LC01CPH-Rc1/8								

* V: 1-5 VDC Analog çıkış A: 4-20 mA DC Analog çıkış H: Standart/Otomatik giriş ayarı kaydırma

* NPT1/8 ve M5 bağlantı yapıları özel isteğe tabidir. Siparişte özellikle belirtilmesi gerekir.

■ Aksesuarlar (Ayrı satılır)

Görünüm	Model	Fiyat	Notlar
	PSO-B01	7 TL	Basınç sensörü panel montaj braketi - Siyah (PSA Serisi için)
	PSO-B02	7 TL	Basınç sensörü panel montaj braketi - Beyaz (PSAN Serisi için)
	PSO-P01	6 TL	Basınç sensörü ön yüz koruma kapağı (Şeffaf akrilik)
	PSO-Z01	5 TL	M5 port dönüştürücü (PSAN serisi için)

ENKODERLER

■ ø20mm Milli, Artımlı enkoderler

E20S2 SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) *	Fiyat	Mil çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi
	E20S2-□-3-N-[5,12]-R, S*	100, 200	146 TL	ø2mm	A, B, Z	NPN açık kolektör	5: 5VDC
		320, 360	180 TL			Voltaj	12: 12VDC
	E20S2-□-3-V-[5,12]-R, S*	100, 200	146 TL		A, B, Z A̅, B̅, Z̅		Line Driver
		320, 360	180 TL				
	E20S2-□-6-L-5-R, S*	100, 200	146 TL		A, B, Z A̅, B̅, Z̅	Line Driver	Line driver: 5VDC
		320, 360	180 TL				

*Not:Tabloda gösterilmeyen pals değerleri özel üretime girer.

* [5, 12] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz.

*Kablo çıkışları : (R) Yandan, (S) arkadan

□ = Çözünürlük

Sadece 5 veya sadece 12

■ ø20mm Oyuk milli, Artımlı enkoderler

E20H2 SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) *	Fiyat	Oyuk çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi
	E20HB□ ¹ -□-3-N-[5,12]-R, S*	100, 200	179 TL	ø2,5mm	A, B, Z	NPN açık kolektör	5: 5VDC
		320, 360	213 TL			Voltaj	12: 12VDC
	E20HB□ ¹ -□-3-V-[5,12]-R, S*	100, 200	179 TL		A, B, Z A̅, B̅, Z̅		Line Driver
		320, 360	213 TL				
	E20HB□ ¹ -□-6-L-5-R, S*	100, 200	179 TL		A, B, Z A̅, B̅, Z̅	Line Driver	Line driver: 5VDC
		320, 360	213 TL				

*Not:Tabloda gösterilmeyen pals değerleri özel üretime girer.


¹Oyuk çapı:(2)ø2mm, (2.5)ø2,5mm, (3)ø3mm üretilebilir.

*Kablo çıkışları : (R) Yandan, (S) arkadan

* [5, 12] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz. Sadece 5 veya sadece 12

■ ø30mm Milli, Artımlı enkoderler

E30S4 SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) *	Fiyat	Mil çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi
	E30S4-□-3-T-[5, 24]	100, 200, 360, 500	129 TL	ø4mm	A, B, Z	Totem Pole	5: 5VDC 24: 12-24VDC Line Driver: 5VDC
		1000, 1024	155 TL				
		3000	205 TL				
	E30S4-□-3-N-[5, 24]	100, 200, 360, 500	129 TL			NPN açık kolektör	
		1000, 1024	155 TL				
		3000	205 TL				
	E30S4-□-3-V-[5, 24]	100, 200, 360, 500	129 TL		Voltaj		
		1000, 1024	155 TL				
		3000	205 TL				
	E30S4-□-6-L-5	100, 200, 360, 500	129 TL		Line Driver		
		1000, 1024	155 TL				
		3000	205 TL				

*Not:Tabloda gösterilmeyen pals değerleri özel üretime girer.

* Kablo konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-C") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.


* [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz. Sadece 5 veya sadece 24

* □ Uygun palsi yazınız.

ENKODERLER

■ ø40mm Milli, Artımlı enkoderler

E40S SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) *	Fiyat	Mil çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi
	E40S6-□-2-T-[5, 24]	1, 2, 5, 12	141 TL	ø6mm (Standard)	A, B	Totem Pole	5: 5VDC
	E40S6-□-2-N-[5, 24]		141 TL			NPN açık kolektör	
	E40S6-□-2-V-[5, 24]		168 TL			Voltaj	
	E40S6-□-4-L-5		185 TL				
	E40S6-□-3-T-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	141 TL		A, B, Z	Totem Pole	
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	168 TL				
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	185 TL				
		5000	223 TL				
	E40S6-□-3-N-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	141 TL		A, B, Z	NPN açık kolektör	
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	168 TL				
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	185 TL				
		5000	223 TL				
	E40S6-□-3-V-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	141 TL		A, B, Z	Voltaj	
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	168 TL				
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	185 TL				
		5000	223 TL				
	E40S6-□-6-L-5	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	168 TL		A, B, Z A̅, B̅, Z̅	Line Driver	
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	185 TL				
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	201 TL				
		5000	272 TL				

* Kablo konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-C") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

* 24VDC Line driver (HTL) çıkışlı modeller için ofisimize danışınız.



* [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz. Sadece 5 veya sadece 24

* □ Uygun pulsi yazınız.

ENKODERLER

■ ø40mm Delik milli, Artımlı enkoderler

E40H SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) ※	Fiyat	Delik çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi
 	E40H8-□-2-T-[5, 24]	1, 2, 5, 12	168 TL	ø8mm (Standard) ø10mm (Opsiyonel)	A, B	Totem Pole	5: 5VDC
	E40H8-□-2-N-[5, 24]		168 TL			NPN açık kolektör	
	E40H8-□-2-V-[5, 24]		168 TL			Voltaj	
	E40H8-□-4-L-5		185 TL		A, B A̅, B̅	Line Driver	
	E40H8-□-3-T-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	168 TL		A, B, Z	Totem Pole	
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	182 TL				
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	188 TL				
		5000	255 TL				
	E40H8-□-3-N-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	168 TL		A, B, Z	NPN açık kolektör	
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	182 TL				
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	188 TL				
		5000	255 TL				
	E40H8-□-3-V-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	168 TL		A, B, Z	Voltaj	
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	182 TL				
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	188 TL				
		5000	255 TL				
	E40H8-□-6-L-5	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	188 TL		A, B, Z A̅, B̅, Z̅	Line Driver	
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	195 TL				
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	201 TL				
		5000	297 TL				

※ Opsiyonel delik milli enkoderlerin fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

※ Kablo konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-C") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

※ 24VDC Line driver (HTL) çıkışlı modeller için ofisimize danışınız.



※ [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz. Sadece 5 veya sadece 24

※ □ Uygun pulsi yazınız.

ENKODERLER

■ ø40mm Oyuk milli, Artımlı enkoderler

E40HB SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) *	Fiyat	Oyuk çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi
 	E40HB8-□-2-T-[5, 24]	1, 2, 5, 12	168 TL	ø8mm (Standard) ø10mm (Opsiyonel)	A, B	Totem Pole	5: 5VDC
	E40HB8-□-2-N-[5, 24]		168 TL			NPN Açık Kolektör	
	E40HB8-□-2-V-[5, 24]		168 TL			Voltaj	
	E40HB8-□-4-L-5		185 TL		A, B A, B	Line Driver	
	E40HB8-□-3-T-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	168 TL		A, B, Z	Totem Pole	
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	182 TL				
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	188 TL				
		5000					
	E40HB8-□-3-N-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	168 TL		A, B, Z	NPN Açık Kolektör	
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	182 TL				
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	188 TL				
		5000					
	E40HB8-□-3-V-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	168 TL		A, B, Z	Voltaj	
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	182 TL				
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	188 TL				
		5000					
	E40HB8-□-6-L-5	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	188 TL		A, B, Z A, B, Z	Line Driver	
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	195 TL				
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	201 TL				
		5000					

* Opsiyonel delik milli enkoderlerin fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

* Kablo konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-C") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

* 24VDC Line driver (HTL) çıkışlı modeller için ofisimize danışınız.


* [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz. Sadece 5 veya sadece 24

* □ Uygun palsi yazınız.

ENKODERLER

■ ø40mm Milli, Artımlı enkoderler

E40S SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) ※	Fiyat	Mil çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi		
	E40S8-□-2-T-[5, 24]	1, 2, 5, 12	158 TL	ø8mm	A, B	Totem Pole	5: 5VDC		
	E40S8-□-2-N-[5, 24]		158 TL			NPN açık kolektör			
	E40S8-□-2-V-[5, 24]		185 TL			Voltaj			
	E40S8-□-4-L-5		198 TL		A, B A̅, B̅	Line Driver			
	E40S8-□-3-T-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	158 TL		A, B, Z	Totem Pole		24: 12-24VDC	
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	185 TL						
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	198 TL						
		5000	244 TL						
	E40S8-□-3-N-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	158 TL		A, B, Z	NPN açık kolektör			Line driver: 5VDC
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	185 TL						
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	198 TL						
		5000	244 TL						
	E40S8-□-3-V-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	158 TL		A, B, Z	Voltaj	Line driver: 5VDC		
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	185 TL						
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	198 TL						
		5000	244 TL						
	E40S8-□-6-L-5	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	185 TL		A, B, Z A̅, B̅, Z̅	Line Driver		Line driver: 5VDC	
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	201 TL						
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	219 TL						
		5000	293 TL						

※ Kablo konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-C") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

※ 24VDC Line driver (HTL) çıkışlı modeller için ofisimize danışınız.



※ [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz. Sadece 5 veya sadece 24

※ □ Uygun palsi yazınız.

ENKODERLER

■ ø40mm Delik milli, Artımlı enkoderler

E40H SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) *	Fiyat	Delik çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi					
 	E40H6-□-2-T-[5, 24]	1, 2, 5, 12	185 TL	ø6mm (Standard)	A, B	Totem Pole	5: 5VDC					
	E40H6-□-2-N-[5, 24]		185 TL			NPN açık kolektör						
	E40H6-□-2-V-[5, 24]		185 TL			Voltaj						
	E40H6-□-4-L-5		201 TL			$\frac{A}{A}, \frac{B}{B}$		Line Driver				
	E40H6-□-3-T-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	182 TL		ø12mm (Opsiyonel)	A, B, Z		Totem Pole	24: 12-24VDC			
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	188 TL									
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	195 TL									
		5000	277 TL									
	E40H6-□-3-N-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	182 TL		ø12mm (Opsiyonel)	A, B, Z		NPN açık kolektör		Line driver: 5VDC		
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	188 TL									
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	195 TL									
		5000	277 TL									
	E40H6-□-3-V-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	182 TL		ø12mm (Opsiyonel)	A, B, Z		Voltaj			Line driver: 5VDC	
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	188 TL									
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	195 TL									
		5000	277 TL									
	E40H6-□-6-L-5	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	195 TL		ø12mm (Opsiyonel)	$\frac{A}{A}, \frac{B}{B}, \frac{Z}{Z}$		Line Driver				Line driver: 5VDC
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	201 TL									
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	208 TL									
		5000	319 TL									

* Opsiyonel delik milli enkoderlerin fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

* Kablo konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-C") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

* 24VDC Line driver (HTL) çıkışlı modeller için ofisimize danışınız.



* [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz. Sadece 5 veya sadece 24

* □ Uygun palsi yazınız.

ENKODERLER

■ ø40mm Oyuk milli, Artımlı enkoderler

E40HB SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) ※	Fiyat	Oyuk çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi		
 	E40HB6-□-2-T-[5, 24]	1, 2, 5, 12	185 TL	ø6mm (Standard)	A, B	Totem Pole	5: 5VDC		
	E40HB6-□-2-N-[5, 24]		185 TL			NPN Açık Kolektör			
	E40HB6-□-2-V-[5, 24]		185 TL			Voltaj			
	E40HB6-□-4-L-5		201 TL			$\frac{A}{A}, \frac{B}{B}$		Line Driver	
	E40HB6-□-3-T-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	168 TL		ø12mm (Opsiyonel)	A, B, Z		Totem Pole	24: 12-24VDC
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	182 TL						
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	188 TL						
		5000	268 TL						
	E40HB6-□-3-N-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	168 TL		ø12mm (Opsiyonel)	A, B, Z		NPN Açık Kolektör	Line driver: 5VDC
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	182 TL						
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	188 TL						
		5000	268 TL						
	E40HB6-□-3-V-[5, 24]	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	168 TL		ø12mm (Opsiyonel)	A, B, Z		Voltaj	Line driver: 5VDC
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	182 TL						
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	188 TL						
		5000	268 TL						
	E40HB6-□-6-L-5	10,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300	188 TL		ø12mm (Opsiyonel)	$\frac{A}{A}, \frac{B}{B}, \frac{Z}{Z}$		Line Driver	Line driver: 5VDC
		360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800	195 TL						
		2000, 2048, 2500, 3000, 3600	201 TL						
		5000	308 TL						

※ Opsiyonel delik milli enkoderlerin fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

※ Kablo konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-C") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.


※ 24VDC Line driver (HTL) çıkışlı modeller için ofisimize danışınız.

※ [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz. Sadece 5 veya sadece 24

ENKODERLER

■ ø50mm Milli, Artımlı enkoderler

E50S SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) ※	Fiyat	Mil çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi		
	E50S8-□-2-T-[5, 24]	1, 2, 5, 12	155 TL	ø8mm	A, B	Totem Pole	5: 5VDC		
	E50S8-□-2-N-[5, 24]		155 TL			NPN Açık Kolektör			
	E50S8-□-2-V-[5, 24]		155 TL			Voltaj			
	E50S8-□-4-L-5		188 TL		A, B A̅, B̅	Line Driver			
	E50S8-□-3-T-[5, 24]	100, 360, 500	127 TL		A, B, Z	Totem Pole		24: 12-24VDC	
		10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 400, 512, 600, 800	155 TL						
		1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600	188 TL						
		5000	255 TL						
		6000	271 TL						
		8000	285 TL						
	E50S8-□-3-N-[5, 24]	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	155 TL		A, B, Z	NPN Açık Kolektör			Line driver: 5VDC
		1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600	188 TL						
		5000	255 TL						
		6000	271 TL						
		8000	285 TL						
	E50S8-□-3-V-[5, 24]	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	155 TL		A, B, Z	Voltaj	(5-24VDC çalışma gerilimli Totem pole çıkışlı enkoderler, gerilim kodu [1] özel üretime tabidir. Fiyatlar için ofisimize danışınız.)		
		1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600	188 TL						
		5000	255 TL						
		6000	271 TL						
		8000	285 TL						
	E50S8-□-6-L-5	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	188 TL		A, B, Z A̅, B̅, Z̅	Line Driver			
		1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600	219 TL						
		5000	288 TL						
		6000	303 TL						
8000		317 TL							

※ Kablo konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-C") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

※ Arka konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-CR") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

※ Yan konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-CS") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

※ 24VDC Line driver (HTL) çıkışlı modeller için ofisimize danışınız.


※ 100,360,500 pals totempole çıkışlı enkoderler

3-T-1 kodu ile (5-24VDC) pazarlanmaktadır.

ENKODERLER

■ ø58mm Kelepçeli milli, Artımlı enkoderler

E58SC SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) ※	Fiyat	Mil çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi
	E58SC10-□-2-T-[5, 24]	1, 2, 5, 12	205 TL	ø10mm	A, B	Totem Pole	5: 5VDC
	E58SC10-□-2-N-[5, 24]		205 TL			NPN Açık Kolektör	
	E58SC10-□-2-V-[5, 24]		205 TL			Voltaj	
	E58SC10-□-4-L-5		239 TL			A, B A̅, B̅	
	E58SC10-□-3-T-[5, 24]	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	205 TL		A, B, Z	Totem Pole	
		1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600	239 TL				
		5000	289 TL				
		6000	320 TL				
		8000	336 TL				
	E58SC10-□-3-N-[5, 24]	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	205 TL		A, B, Z	NPN Açık Kolektör	
		1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600	239 TL				
		5000	289 TL				
		6000	320 TL				
		8000	336 TL				
	E58SC10-□-3-V-[5, 24]	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	205 TL		A, B, Z	Voltaj	
		1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600	239 TL				
		5000	289 TL				
		6000	320 TL				
		8000	336 TL				
	E58SC10-□-6-L-5	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	239 TL		A, B, Z A̅, B̅, Z̅	Line Driver	
1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600		268 TL					
5000		339 TL					
6000		353 TL					
8000		367 TL					

※ Kablo konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-C") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

※ Arka konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-CR") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

※ Yan konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-CS") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

※ 24VDC Line driver (HTL) çıkışlı modeller için ofisimize danışınız.


※ [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz.

Sadece 5 veya sadece 24

ENKODERLER

■ ø58mm Senkron milli, Artımlı enkoderler

E58SS SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) ※	Fiyat	Mil çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi	
	E58SS6-□-2-T-[5, 24]	1, 2, 5, 12	205 TL	ø6mm	A, B	Totem Pole	5: 5VDC	
	E58SS6-□-2-N-[5, 24]		205 TL			NPN Açık Kolektör		
	E58SS6-□-2-V-[5, 24]		205 TL			Voltaj		
	E58SS6-□-4-L-5		239 TL			A, B A̅, B̅		Line Driver
	E58SS6-□-3-T-[5, 24]	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	205 TL		A, B, Z	Totem Pole		24: 12-24VDC
		1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600	239 TL					
		5000	289 TL					
		6000	320 TL					
		8000	336 TL					
	E58SS6-□-3-N-[5, 24]	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	205 TL		A, B, Z	NPN Açık Kolektör		
		1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600	239 TL					
		5000	289 TL					
		6000	320 TL					
		8000	336 TL					
	E58SS6-□-3-V-[5, 24]	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	205 TL		A, B, Z	Voltaj	Line driver: 5VDC	
		1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600	239 TL					
		5000	289 TL					
		6000	320 TL					
		8000	336 TL					
	E58SS6-□-6-L-5	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	239 TL		A, B, Z A̅, B̅, Z̅	Line Driver		
1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600		268 TL						
5000		339 TL						
6000		353 TL						
8000		367 TL						

※ Kablo konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-C") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

※ Arka konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-CR") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

※ Yan konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-CS") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.


※ [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz. Sadece 5 veya sadece 24

※ 24VDC Line driver (HTL) çıkışlı modeller için ofisimize danışınız.

ENKODERLER

■ ø58mm Delik milli, Artımlı enkoderler

E58H SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) *	Fiyat	Delik çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi
	E58H12-□-2-T-[5, 24]	1, 2, 5, 12	239 TL	ø12mm	A, B	Totem Pole	5: 5VDC
	E58H12-□-2-N-[5, 24]		239 TL			NPN Açık Kolektör	
	E58H12-□-2-V-[5, 24]		239 TL			Voltaj	
	E58H12-□-4-L-5		272 TL			$\frac{A}{\bar{A}}, \frac{B}{\bar{B}}$	
	E58H12-□-3-T-[5, 24]	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	239 TL		A, B, Z	Totem Pole	
		1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600	272 TL				
		5000	322 TL				
		6000	354 TL				
		8000	369 TL				
	E58H12-□-3-N-[5, 24]	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	239 TL		A, B, Z	NPN Açık Kolektör	
		1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600	272 TL				
		5000	322 TL				
		6000	354 TL				
		8000	369 TL				
	E58H12-□-3-V-[5, 24]	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	239 TL		A, B, Z	Voltaj	
		1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600	272 TL				
		5000	322 TL				
		6000	354 TL				
		8000	369 TL				
	E58H12-□-6-L-5	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	272 TL		$\frac{A}{\bar{A}}, \frac{B}{\bar{B}}, \frac{Z}{\bar{Z}}$	Line Driver	
1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600		303 TL					
5000		372 TL					
6000		386 TL					
8000		402 TL					

* Kablo konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-C") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.


* 24VDC Line driver (HTL) çıkışlı modeller için ofisimize danışınız.

* [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz. Sadece 5 veya sadece 24

ENKODERLER

■ ø58mm Oyuk milli, Artımlı enkoderler

E58HB SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) ※	Fiyat	Oyuk çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi	
	E58HB12-□-2-T-[5, 24]	1, 2, 5, 12	222 TL	ø12mm	A, B	Totem Pole	5: 5VDC	
	E58HB12-□-2-N-[5, 24]		222 TL			NPN Açık Kolektör		
	E58HB12-□-2-V-[5, 24]		222 TL			Voltaj		
	E58HB12-□-4-L-5		255 TL		A, B A̅, B̅	Line Driver		
	E58HB12-□-3-T-[5, 24]	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	222 TL		A, B, Z	Totem Pole		24: 12-24VDC
		1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600	255 TL					
		5000	306 TL					
		6000	338 TL					
		8000	352 TL					
	E58HB12-□-3-N-[5, 24]	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	222 TL		A, B, Z	NPN Açık Kolektör		
		1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600	255 TL					
		5000	306 TL					
		6000	338 TL					
		8000	352 TL					
	E58HB12-□-3-V-[5, 24]	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	222 TL		A, B, Z	Voltaj	Line driver: 5VDC	
		1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600	255 TL					
		5000	306 TL					
		6000	338 TL					
		8000	352 TL					
	E58HB12-□-6-L-5	10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800	255 TL		A, B, Z A̅, B̅, Z̅	Line Driver		
1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600		286 TL						
5000		355 TL						
6000		370 TL						
8000		384 TL						

※ Kablo konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-C") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

※ Arka konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-CR") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

※ Yan konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-CS") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

※ 24VDC Line driver (HTL) çıkışlı modeller için ofisimize danışınız.


※ [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz.

Sadece 5 veya sadece 24

ENKODERLER

■ ø60mm Delik milli, Artımlı enkoderler

E60H SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) *	Fiyat	Delik çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi
	E60H20-□-3-T-[5, 24]	5000	381 TL	ø20mm	A, B, Z	Totem Pole	5: 5VDC
	E60H20-□-3-N-[5, 24]					NPN Açık Kolektör	
	E60H20-□-3-V-[5, 24]					Voltaj	
	E60H20-□-6-L-5	8192	397 TL		A, B, Z A̅, B̅, Z̅	Line driver	24: 12-24VDC
	E60H20-□-3-T-[5, 24]				Totem Pole		
	E60H20-□-3-N-[5, 24]				NPN Açık Kolektör		
	E60H20-□-3-V-[5, 24]				Voltaj		
	E60H20-□-6-L-5				Line driver		


* Kablo konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-C") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

* Not:Tabloda gösterilmeyen pals değerleri özel üretime tabidir.

* [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz. Sadece 5 veya sadece 24


■ ø68mm milli, Konektörlü, Artımlı enkoder

E68S SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) *	Fiyat	Mil çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi
	E68S15-1024-6-L-5	1024	336 TL	ø15mm	A, B, Z A̅, B̅, Z̅	Line Driver	5VDC

■ ø80mm Delikli, Artımlı enkoderler

E80H SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) *	Fiyat	Delik çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi			
	E80H30-□-3-T-[5, 24]	60, 100, 360, 500, 512	303 TL	ø30mm (Standard)	A, B, Z	Totem Pole	5: 5VDC			
		1024, 3200	404 TL			NPN Açık Kolektör				
	E80H30-□-3-N-[5, 24]	60, 100, 360, 500, 512	303 TL			A, B, Z	NPN Açık Kolektör	24: 12-24VDC		
		1024, 3200	404 TL							
	E80H30-□-3-V-[5, 24]	60, 100, 360, 500, 512	303 TL				A, B, Z A̅, B̅, Z̅	Line Driver	Line driver: 5VDC	
		1024, 3200	404 TL							
	E80H30-□-6-L-5	60, 100, 360, 500, 512	303 TL		ø32mm (Opsiyonel)			A, B, Z	5: 5VDC	
		1024, 3200	404 TL							NPN Açık Kolektör
	E80H32-□-3-T-[5, 24]	60, 100, 360, 500, 512	303 TL			A, B, Z			NPN Açık Kolektör	24: 12-24VDC
		1024, 3200	404 TL							
	E80H32-□-3-N-[5, 24]	60, 100, 360, 500, 512	303 TL				A, B, Z A̅, B̅, Z̅		Line Driver	Line driver: 5VDC
		1024, 3200	404 TL							
E80H32-□-3-V-[5, 24]	60, 100, 360, 500, 512	303 TL	A, B, Z A̅, B̅, Z̅	Line Driver				Line driver: 5VDC		
	1024, 3200	404 TL								
E80H32-□-6-L-5	60, 100, 360, 500, 512	303 TL		A, B, Z A̅, B̅, Z̅		Line Driver		Line driver: 5VDC		
	1024, 3200	404 TL								

* ø32mm oyuk çaplı model opsiyoneldir.


* [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz. Sadece 5 veya sadece 24

* Kablo konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-C") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

ENKODERLER

■ ø100mm Delikli, Artımlı enkoderler

E100H SERİSİ


Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) *	Fiyat	Delik çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi
	E100H35-□-3-T-[5, 24]	512, 1024	547 TL	ø35mm	A, B, Z	Totem Pole	5: 5VDC 24: 12-24VDC Line driver: 5VDC
		10000	606 TL				
	E100H35-□-3-N-[5, 24]	512, 1024	547 TL			NPN Açık Kolektör	
		10000	606 TL				
	E100H35-□-3-V-[5, 24]	512, 1024	547 TL			Voltaj	
		10000	606 TL				
	E100H35-□-6-L-5	512, 1024	592 TL		Line Driver		
		10000	622 TL				

*Not:Tabloda gösterilmeyen pals değerleri özel üretime tabidir.

* [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz. Sadece 5 veya sadece 24

■ Alttan montaj, milli, Artımlı enkoderler

ENA SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R) *	Fiyat	Mil çapı	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi		
	ENA-□-2-T-[5, 24] (Standard)	1,2,5,10,12,15,20,23,25,30, 35,40,45,50,60,75,100,120, 125,150,192,200,240,250, 256,300,360,400,500,512, 600,800	155 TL	ø10mm	A, B (Standard)	Totem Pole	5: 5VDC 24: 12-24VDC		
		ENA- □-3-T-[5, 24] (Opsiyonel)	1000,1024,1200,1500,2000 ,2048,2500,3000,3600					188 TL	NPN Açık Kolektör
			5000					209 TL	
	ENA-□-2-N-[5, 24] (Standard)	1,2,5,10,12,15,20,23,25,30, 35,40,45,50,60,75,100,120, 125,150,192,200,240,250, 256,300,360,400,500,512, 600,800	155 TL			A, B, Z (Opsiyonel)			
		ENA- □-3-N-[5, 24] (Opsiyonel)	1000,1024,1200,1500,2000 ,2048,2500,3000,3600					188 TL	Voltaj
			5000					209 TL	
	ENA-□-2-V-[5, 24] (Standard)	1,2,5,10,12,15,20,23,25,30, 35,40,45,50,60,75,100,120, 125,150,192,200,240,250, 256,300,360,400,500,512, 600,800	155 TL		A, B, Z (Opsiyonel)				
		ENA- □-3-V-[5, 24] (Opsiyonel)	1000,1024,1200,1500,2000 ,2048,2500,3000,3600			188 TL	Voltaj		
			5000			209 TL			

* (A, B, Z) 3 faz çıkışlı model opsiyonel olup, 1, 2, 5, 12 çözünürlükler mevcut değildir.


*Bağlantı kablosu ürünlerle beraber gelmektedir.

* [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz. Sadece 5 veya sadece 24

ENKODERLER

■ Tekerlekli, Artımlı enkoderler

ENC SERİSİ


Görünüm	Model	Ölçüm birimi	Fiyat	Tekerlek çevresi	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi
	ENC-1-1-T-[5, 24]	1mm	178 TL	250mm	A, B	Totem Pole	5: 5VDC
	ENC-1-2-T-[5, 24]	1cm					
	ENC-1-3-T-[5, 24]	1m					
	ENC-1-4-T-[5, 24]	0,01yd					
	ENC-1-5-T-[5, 24]	0,1yd					
	ENC-1-6-T-[5, 24]	1yd					
	ENC-1-1-N-[5, 24]	1mm	178 TL	250mm	A, B	NPN Açık Kolektör	24: 12-24VDC
	ENC-1-2-N-[5, 24]	1cm					
	ENC-1-3-N-[5, 24]	1m					
	ENC-1-4-N-[5, 24]	0,01yd					
	ENC-1-5-N-[5, 24]	0,1yd					
	ENC-1-6-N-[5, 24]	1yd					
	ENC-1-1-V-[5, 24]	1mm	178 TL	250mm	A, B	Voltaj	24: 12-24VDC
	ENC-1-2-V-[5, 24]	1cm					
	ENC-1-3-V-[5, 24]	1m					
	ENC-1-4-V-[5, 24]	0,01yd					
	ENC-1-5-V-[5, 24]	0,1yd					
	ENC-1-6-V-[5, 24]	1yd					

*Kablo konektörlü modellerin(Opsiyonel model "-C") fiyatları değişiktir. Bayilerimize danışınız.

* [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz. Sadece 5 veya sadece 24

■ El çarkı, Artımlı enkoderler

ENH SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R)	Fiyat	Çıkış fazları	Çıkış	Çalışma Gerilimi
	ENH-25-1-T-[5, 24]	25	201 TL	A, B	Totem Pole	5: 5VDC
	ENH-25-2-T-[5, 24]					
	ENH-100-1-T-[5, 24]					
	ENH-100-2-T-[5, 24]	100	201 TL	A, B	Voltaj	24: 12-24VDC
	ENH-25-1-V-[5, 24]	25				
	ENH-25-2-V-[5, 24]					
	ENH-100-1-V-[5, 24]	100	201 TL	A, B	Voltaj	24: 12-24VDC
	ENH-100-2-V-[5, 24]					
	ENH-25-1-L-[5, 24]	25	201 TL	A, B - - A, B	Line Driver	Line driver: 5VDC
	ENH-25-2-L-[5, 24]					
	ENH-100-1-L-[5, 24]					
	ENH-100-2-L-[5, 24]	100	201 TL	A, B - - A, B	Line Driver	Line driver: 5VDC
ENH-100-2-L-[5, 24]						

*-1- : Durma konumunda çıkışta HIGH sinyal,

*-2- : Durma konumunda çıkışta LOW sinyal

* [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz. Sadece 5 veya sadece 24

ENKODERLER

■ Elde taşınabilir el çarkı, Artımlı enkoderler (Özel üretim)

ENHP SERİSİ


Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R)	Fiyat	Çıkış fazları	Çıkışlar	Çalışma Gerilimi
	ENHP-100-1-L-5	100	911 TL	A, B A̅, B̅	Line Driver	5: 5VDC
	ENHP-100-2-L-5		944 TL			

*-1- : Durma konumunda çıkışta HIGH sinyal,

-2- : Durma konumunda çıkışta LOW sinyal

■ ø50mm Milli, Mutlak enkoderler

EP50S SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R)	Fiyat	Mil Çapı	Çıkış Kodu	Çıkış	Çalışma Gerilimi	
	EP50S8-□-1R-P-[5, 24]	□ = 45 64 90 128 180 256 360 512 720 1024	226 TL	ø8mm	BCD	PNP açık kolektör	5: 5VDC	
	EP50S8-□-1F-P-[5, 24]				Binari			
	EP50S8-□-2R-P-[5, 24]							Gri
	EP50S8-□-2F-P-[5, 24]							
	EP50S8-□-3R-P-[5, 24]							
	EP50S8-□-3F-P-[5, 24]							
	EP50S8-□-1R-N-[5, 24]		226 TL			BCD		
	EP50S8-□-1F-N-[5, 24]				Binari			
	EP50S8-□-2R-N-[5, 24]					Gri		
	EP50S8-□-2F-N-[5, 24]							
	EP50S8-□-3R-N-[5, 24]							
	EP50S8-□-3F-N-[5, 24]							

* Düşük çözünürlükteki modeller geliştirme aşamasındadır.(6,8,12,16,24,32,40)

* [5, 24] : Kod seçerken sadece uygun voltajı belirtiniz.


* F: Saat yönüne dönüşte çıkış değeri yükselir,

R: Saatin tersi yönde dönüşte çıkış değeri yükselir.

Sadece 5 veya sadece 24

■ ø58mm Kelepçeli milli, Mutlak enkoderler

EP58SC SERİSİ

Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R)	Fiyat	Mil Çapı	Çıkış Kodu	Çıkış	Çalışma Gerilimi	
	EP58SC10-□-1R-P-[5,24]	□ = 45 64 90 128 180 256 360 512 720 1024	427 TL	ø10mm	BCD	PNP açık kolektör	5: 5VDC	
	EP58SC10-□-1F-P-[5,24]				Binari			
	EP58SC10-□-2R-P-[5,24]							Gri
	EP58SC10-□-2F-P-[5,24]							
	EP58SC10-□-3R-P-[5,24]							
	EP58SC10-□-3F-P-[5,24]							
	EP58SC10-□-1R-N-[5,24]		427 TL			BCD		
	EP58SC10-□-1F-N-[5,24]				Binari			
	EP58SC10-□-2R-N-[5,24]					Gri		
	EP58SC10-□-2F-N-[5,24]							
	EP58SC10-□-3R-N-[5,24]							
	EP58SC10-□-3F-N-[5,24]							


* F: Saat yönüne dönüşte çıkış değeri yükselir,

R: Saatin tersi yönde dönüşte çıkış değeri yükselir.

ENKODERLER

■ ø58mm Senkron milli, Mutlak enkoderler

EP58SS SERİSİ


Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R)	Fiyat	Mil Çapı	Çıkış Kodu	Çıkış	Çalışma Gerilimi	
	EP58SS6-□-1R-P-[5, 24]	□ = 45 64 90 128 180 256 360 512 720 1024	427 TL	ø6mm	BCD	PNP açık kolektör	5: 5VDC	
	EP58SS6-□-1F-P-[5, 24]							
	EP58SS6-□-2R-P-[5, 24]							
	EP58SS6-□-2F-P-[5, 24]							
	EP58SS6-□-3R-P-[5, 24]							
	EP58SS6-□-3F-P-[5, 24]							
	EP58SS6-□-1R-N-[5, 24]		427 TL		ø6mm	BCD	NPN açık kolektör	24: 12-24VDC
	EP58SS6-□-1F-N-[5, 24]							
	EP58SS6-□-2R-N-[5, 24]							
	EP58SS6-□-2F-N-[5, 24]							
	EP58SS6-□-3R-N-[5, 24]							
	EP58SS6-□-3F-N-[5, 24]							

* F: Saat yönüne dönüşte çıkış değeri yükselir,

R: Saatin tersi yönde dönüşte çıkış değeri yükselir.

■ ø60mm Milli, Mutlak enkoderler

ENP SERİSİ


Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R)	Fiyat	Mil Çapı	Çıkış Kodu	Çıkış	Çalışma Gerilimi		
	ENP-111R-□-P	□ = 6 8 12 16 24	427 TL	ø10mm	BCD	PNP açık kolektör	12-24VDC		
	ENP-111F-□-P								
	ENP-101R-□-N								
	ENP-101F-□-N								
	ENP-110R-360-P	360	427 TL			ø10mm	BCD	PNP açık kolektör	5-12VDC
	ENP-110F-360-P								
	ENP-100R-360-N								
	ENP-100F-360-N								

* F: Saat yönüne dönüşte çıkış değeri yükselir,

R: Saatin tersi yönde dönüşte çıkış değeri yükselir.

■ ø50mm Çok turlu Mutlak enkoderler

EPM SERİSİ


Görünüm	Model	Çözünürlük(P/R)	Fiyat	Mil Çapı	Çıkış Kodu	Çıkış	Çalışma Gerilimi
	EPM50S8-1013-B-PN-24	Tur başına: 10 bit (1024 çözünürlük)	404 TL	ø8mm	Binari	Paralel NPN açık kolektör	12-24VDC
	EPM50S8-1013-B-S-24	Tur sayısı: 13 bit (8192 tur)	427 TL				

ENKODERLER





■ Konektör kabloları

Görünüm	Model	Fiyat	Uzunluk	Tip	Kullanılabilir çıkış şekilleri
	CID6S-2	37 TL	2m	Soketli	Totem Pole, NPN açık kolektör, Voltaj
	CID6S-5	48 TL	5m		
	CID6S-10	67 TL	10m		
	CID9S-2	45 TL	2m		Line driver
	CID9S-5	56 TL	5m		
	CID9S-10	75 TL	10m		
	CID13S-2	53 TL	2m		Totem Pole, NPN açık kolektör, Voltaj
	CID13S-5	64 TL	5m		
	CID13S-10	86 TL	10m		

■ Konektör bağlantı kabloları


Görünüm	Model	Fiyat	Uzunluk	Tip	Kullanılabilir çıkış şekilleri
	CID13S-2-SI	83 TL	2m	Fiş-soketli	Totem Pole, NPN açık kolektör, Voltaj
	CID13S-5-SI	94 TL	5m		
	CID13S-10-SI	112 TL	10m		

■ Aksesuarlar (Ayrı satılır)

Görünüm	Model	Fiyat	Notlar
	ENA kablo	19 TL	4 delikli kablo(2m) (Z fazı yoktur)
			5 delikli kablo(2m) (Tüm fazlar vardır)
	E50S braket	18 TL	E50S Serisi enkoder braketi
	Tekerlek 250mm	14 TL	ENC tekerleği (tek tekerlek fiyatıdır)
	Tekerlek 0,25yd		
	ø4 kaplin (Plastik)	9 TL	E30S Serisi için kaplin
	ø6 kaplin (Plastik)		E40S, E58SS, EP58SS için kaplin
	ø8 kaplin (Plastik)		E50S, EP50S için kaplin
	ø10 kaplin (Plastik)		E58SC, ENA, EP58SC, ENP için kaplin

ENKODERLER


■ Metal Kaplinler

Görünüm	Model	Fiyat	Bağlantı Çapları	Sıkıştırma yöntemi	Dış Çap	Kaplin boyu	Azami RPM
	ERB-A-19C-04/04	38 TL	ø4 - ø4	Kelepçe vidalı	ø19	23mm	8.000
	ERB-A-19C-04/05		ø4 - ø5				
	ERB-A-19C-04/06		ø4 - ø6				
	ERB-A-19C-05/05		ø5 - ø5				
	ERB-A-19C-05/06		ø5 - ø6				
	ERB-A-19C-06/06		ø6 - ø6				
	ERB-A-19S-04/04	35 TL	ø4 - ø4	Alyen vidalı	ø19	22mm	20.000
	ERB-A-19S-04/05		ø4 - ø5				
	ERB-A-19S-04/06		ø4 - ø6				
	ERB-A-19S-05/05		ø5 - ø5				
	ERB-A-19S-05/06		ø5 - ø6				
	ERB-A-19S-06/06		ø6 - ø6				
	ERB-A-26C-06/06	44 TL	ø6 - ø6	Kelepçe vidalı	ø26	31,4mm	6.000
	ERB-A-26C-06/08		ø6 - ø8				
	ERB-A-26C-08/08		ø8 - ø8				
	ERB-A-26S-06/06	41 TL	ø6 - ø6	Alyen vidalı	ø26	30mm	15.000
	ERB-A-26S-06/08		ø6 - ø8				
	ERB-A-26S-08/08		ø8 - ø8				

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Çok Kanallı Modüler PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

TM SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi*	Notlar	
 G30xY100mm (Bağlantı soketleri hariç)	TM2-22CB	399 TL	Seçilebilir 4-20mA veya SSR	Alarm 1 + Alarm 2 (Röle(1a) kontak)	24 VDC	2 Kanallı Ana ünite	
	TM2-22RB		Röle(1a) kontağı				
	TM2-42CB	428 TL	Seçilebilir 4-20mA veya SSR	Alarm 1+Alarm 2 + Alarm 3+Alarm 4 (Röle(1a) kontak)			
	TM2-42RB		Röle(1a) kontağı				
	TM2-22CE	385 TL	Seçilebilir 4-20mA veya SSR	Alarm 1 + Alarm 2 (Röle(1a) kontak)		24 VDC	2 Kanallı Genişleme modülü
	TM2-22RE		Röle(1a) kontağı				
	TM2-42CE	414 TL	Seçilebilir 4-20mA veya SSR	Alarm 1+Alarm 2 + Alarm 3+Alarm 4 (Röle(1a) kontak)			
	TM2-42RE		Röle(1a) kontağı				
	TM4-N2RB	496 TL	Röle(1a) kontağı	---	24 VDC	4 Kanallı Ana ünite	
	TM4-N2SB		SSR sürücü				
	TM4-N2RE	468 TL	Röle(1a) kontağı			4 Kanallı Genişleme modülü	
	TM4-N2SE		SSR sürücü				

* Besleme girişi sadece Ana Ünitelerde mevcut olup modüler diğer üniteler yan konektörden beslenmektedir.

■ PID Sıcaklık Kontrol Cihazı (Çift göstergeli-Ekonomik)



TCN SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48xY48mm	TCN4S-24R	89 TL	Röle(1a) kontağı / SSRP sürücü	Alarm 1 + Alarm 2	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
 G72xY72mm	TCN4M-24R	100 TL	Röle(1a) kontağı / SSRP sürücü	Alarm 1 + Alarm 2		
 G96xY96mm	TCN4L-24R	100 TL	Röle(1a) kontağı / SSRP sürücü	Alarm 1 + Alarm 2		
 G48xY96mm	TCN4H-24R	100 TL	Röle(1a) kontağı / SSRP sürücü	Alarm 1 + Alarm 2		

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ PID Sıcaklık Kontrol Cihazı






TC SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48×Y48mm	TC4SP-N4N	72 TL	Gösterge	Alarm çıkışı yok	100-240VAC 50/60Hz	Fişli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TC4SP-N4R	78 TL	Röle(1a) kontağı /			
	TC4SP-14R	79 TL	SSRP sürücüsü	Alarm 1		
 G48×Y48mm	TC4S-N4N	72 TL	Gösterge	Alarm çıkışı yok	100-240VAC 50/60Hz ※24 VDC (Opsiyonel)	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TC4S-N4R	78 TL	Röle(1a) kontağı /	Alarm 1		
	TC4S-14R	81 TL				
	TC4S-24R	83 TL	SSRP sürücüsü	Alarm 1+Alarm 2		
 G72×Y36mm	TC4Y-N4N	72 TL	Gösterge	Alarm çıkışı yok	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TC4Y-N4R	78 TL	Röle(1a) kontağı /			
	TC4Y-14R	79 TL	SSRP sürücüsü	Alarm 1		
 G72×Y72mm	TC4M-N4N	81 TL	Gösterge	Alarm çıkışı yok	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TC4M-N4R	88 TL	Röle(1a) kontağı /	Alarm 1		
	TC4M-14R	90 TL				
	TC4M-24R	98 TL	SSRP sürücüsü	Alarm 1 + Alarm 2		
 G48×Y96mm	TC4H-N4N	81 TL	Gösterge	Alarm çıkışı yok	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TC4H-N4R	88 TL	Röle(1a) kontağı /	Alarm 1		
	TC4H-14R	90 TL				
	TC4H-24R	98 TL	SSRP sürücüsü	Alarm 1 + Alarm 2		
 G96×Y48mm	TC4W-N4N	81 TL	Gösterge	Alarm çıkışı yok	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TC4W-N4R	88 TL	Röle(1a) kontağı /	Alarm 1		
	TC4W-14R	90 TL				
	TC4W-24R	98 TL	SSRP sürücüsü	Alarm 1 + Alarm 2		
 G96×Y96mm	TC4L-N4N	81 TL	Gösterge	Alarm çıkışı yok	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TC4L-N4R	88 TL	Röle(1a) kontağı /	Alarm 1		
	TC4L-14R	90 TL				
	TC4L-24R	98 TL	SSRP sürücüsü	Alarm 1 + Alarm 2		

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Tambur Sviçli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı


TD SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48×Y48mm	TD4SP-N4R	135 TL	Röle(1a) kontağı	Alarm çıkışı yok	100-240VAC 50/60Hz	Fişli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TD4SP-N4S		SSR sürücü			
	TD4SP-N4C		Akım (DC4-20mA)			
 G72×Y72mm	TD4M-N4R	147 TL	Röle(1a) kontağı	Alarm çıkışı yok	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TD4M-N4S		SSR sürücü			
	TD4M-N4C		Akım(DC4-20mA)			
	TD4M-14R	153 TL	Röle(1a) kontağı	Alarm 1		
	TD4M-14S		SSR sürücü			
	TD4M-14C		Akım(DC4-20mA)			
 G48×Y96mm	TD4H-N4R	153 TL	Röle(1a) kontağı/ SSR sürücü	Alarm çıkışı yok	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TD4H-N4C		Akım(DC4-20mA) /SSR sürücü			
	TD4H-14R	158 TL	Röle(1a) kontağı/ SSR sürücü	Alarm 1		
	TD4H-14C		Akım(DC4-20mA) /SSR sürücü			
	TD4H-24R	165 TL	Röle(1a) kontağı/ SSR sürücü	Alarm 1 + Alarm 2		
	TD4H-24C		Akım(DC4-20mA) /SSR sürücü			
 G96×Y96mm	TD4L-N4R	158 TL	Röle(1a) kontağı/ SSR sürücü	Alarm çıkışı yok	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TD4L-N4C		Akım(DC4-20mA) /SSR sürücü			
	TD4L-14R	165 TL	Röle(1a) kontağı/ SSR sürücü	Alarm 1		
	TD4L-14C		Akım(DC4-20mA) /SSR sürücü			
	TD4L-24R	171 TL	Röle(1a) kontağı/ SSR sürücü	Alarm 1 + Alarm 2		
	TD4L-24C		Akım(DC4-20mA) /SSR sürücü			
 G96×Y96mm	TD4LP-14R	177 TL	Röle(1a) kontağı/ SSR sürücü	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TD4LP-14C		Akım(DC4-20mA) /SSR sürücü			

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

TK SERİSİ



Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TK4S-14RN	130 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4S-14SN		1: SSRP 2: Yok			
	TK4S-14CN		1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4S-14RR	146 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4S-14SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4S-14CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4S-14RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4S-14SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4S-14CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4S-24RN		143 TL			
	TK4S-24SN	1: SSRP 2: Yok				
	TK4S-24CN	1: Akım/SSR 2: Yok				
	TK4S-24RR	159 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)	Alarm 1 + Alarm 2		
	TK4S-24SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4S-24CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4S-24RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4S-24SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4S-24CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4S-R4RN		143 TL			
	TK4S-R4SN	1: SSRP 2: Yok				
	TK4S-R4CN	1: Akım/SSR 2: Yok				
	TK4S-R4RR	159 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TK4S-R4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4S-R4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4S-R4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4S-R4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4S-R4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4S-A4RN		159 TL			
	TK4S-A4SN	1: SSRP 2: Yok				
	TK4S-A4CN	1: Akım/SSR 2: Yok				
TK4S-A4RR	175 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)	Alarm1 + Alarm2 + PV Aktarım			
TK4S-A4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)				
TK4S-A4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)				
TK4S-A4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR				
TK4S-A4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR				
TK4S-A4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR				

G48×Y48mm

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

TK SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TK4S-T4RN	159 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + RS485 Haberleşme	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4S-T4SN		1: SSRP 2: Yok			
	TK4S-T4CN		1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4S-T4RR	175 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4S-T4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4S-T4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4S-T4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4S-T4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4S-T4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4S-B4RN	175 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
	TK4S-B4SN		1: SSRP 2: Yok			
	TK4S-B4CN		1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4S-B4RR	194 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4S-B4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4S-B4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4S-B4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4S-B4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4S-B4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4SP-14RN	123 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Fişli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4SP-14SN		1: SSRP 2: Yok			
	TK4SP-14CN		1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4SP-14RR	139 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4SP-14SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4SP-14CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4SP-14RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4SP-14SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4SP-14CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			

G48×Y48mm

G48×Y48mm

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

TK SERİSİ


Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar	
	TK4M-14RN	159 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)	
	TK4M-14SN		1: SSRP 2: Yok				
	TK4M-14CN		1: Akım/SSR 2: Yok				
	TK4M-14RR	182 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)				Alarm 1 + Alarm 2
	TK4M-14SR		1: SSRP 2: Röle(1a)				
	TK4M-14CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)				
	TK4M-14RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR				
	TK4M-14SC		1: SSRP 2: Akım/SSR				
	TK4M-14CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR				
	TK4M-24RN	175 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + PV Aktarım			
	TK4M-24SN		1: SSRP 2: Yok				
	TK4M-24CN		1: Akım/SSR 2: Yok				
	TK4M-24RR	198 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)				Alarm 1 + Alarm 2
	TK4M-24SR		1: SSRP 2: Röle(1a)				
	TK4M-24CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)				
	TK4M-24RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR				
	TK4M-24SC		1: SSRP 2: Akım/SSR				
	TK4M-24CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR				
	TK4M-R4RN	175 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + PV Aktarım			
	TK4M-R4SN		1: SSRP 2: Yok				
	TK4M-R4CN		1: Akım/SSR 2: Yok				
	TK4M-R4RR	198 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)				Alarm 1 + Alarm 2 + PV Aktarım
	TK4M-R4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)				
	TK4M-R4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)				
	TK4M-R4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR				
	TK4M-R4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR				
	TK4M-R4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR				
	TK4M-A4RN	191 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2 + PV Aktarım			
	TK4M-A4SN		1: SSRP 2: Yok				
	TK4M-A4CN		1: Akım/SSR 2: Yok				
TK4M-A4RR	214 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)	Alarm 1 + Alarm 2 + PV Aktarım				
TK4M-A4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)					
TK4M-A4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)					
TK4M-A4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR					
TK4M-A4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR					
TK4M-A4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR					

G72xY72mm

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

TK SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TK4M-T4RN	191 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + RS485 Haberleşme	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4M-T4SN		1: SSRP 2: Yok			
	TK4M-T4CN		1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4M-T4RR	214 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4M-T4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4M-T4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4M-T4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4M-T4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4M-T4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4M-B4RN	204 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
	TK4M-B4SN		1: SSRP 2: Yok			
	TK4M-B4CN		1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4M-B4RR	227 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4M-B4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4M-B4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4M-B4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4M-B4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4M-B4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			

G72xY72mm

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

TK SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar	
	TK4W-14RN	159 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)	
	TK4W-14SN		1: SSRP 2: Yok				
	TK4W-14CN		1: Akım/SSR 2: Yok				
	TK4W-14RR	182 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)				Alarm 1 + Alarm 2
	TK4W-14SR		1: SSRP 2: Röle(1a)				
	TK4W-14CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)				
	TK4W-14RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR				
	TK4W-14SC		1: SSRP 2: Akım/SSR				
	TK4W-14CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR				
	TK4W-24RN	175 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + PV Aktarım			
	TK4W-24SN		1: SSRP 2: Yok				
	TK4W-24CN		1: Akım/SSR 2: Yok				
	TK4W-24RR	198 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)				Alarm 1 + Alarm 2
	TK4W-24SR		1: SSRP 2: Röle(1a)				
	TK4W-24CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)				
	TK4W-24RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR				
	TK4W-24SC		1: SSRP 2: Akım/SSR				
	TK4W-24CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR				
	TK4W-R4RN	175 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + PV Aktarım			
	TK4W-R4SN		1: SSRP 2: Yok				
	TK4W-R4CN		1: Akım/SSR 2: Yok				
	TK4W-R4RR	198 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)				Alarm 1 + Alarm 2 + PV Aktarım
	TK4W-R4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)				
	TK4W-R4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)				
	TK4W-R4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR				
	TK4W-R4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR				
	TK4W-R4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR				
	TK4W-A4RN	191 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2 + PV Aktarım			
TK4W-A4SN	1: SSRP 2: Yok						
TK4W-A4CN	1: Akım/SSR 2: Yok						
TK4W-A4RR	214 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)	Alarm 1 + Alarm 2 + PV Aktarım				
TK4W-A4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)					
TK4W-A4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)					
TK4W-A4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR					
TK4W-A4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR					
TK4W-A4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR					

G96xY48mm

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

TK SERİSİ


Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TK4W-T4RN	191 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + RS485 Haberleşme	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4W-T4SN		1: SSRP 2: Yok			
	TK4W-T4CN		1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4W-T4RR	214 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4W-T4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4W-T4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4W-T4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4W-T4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4W-T4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4W-B4RN	204 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
	TK4W-B4SN		1: SSRP 2: Yok			
	TK4W-B4CN		1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4W-B4RR	227 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4W-B4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4W-B4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4W-B4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4W-B4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4W-B4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			

G96xY48mm

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

TK SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TK4H-14RN	159 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4H-14SN		1: SSRP 2: Yok			
	TK4H-14CN		1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4H-14RR	182 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4H-14SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4H-14CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4H-14RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4H-14SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4H-14CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4H-24RN		175 TL			
	TK4H-24SN	1: SSRP 2: Yok				
	TK4H-24CN	1: Akım/SSR 2: Yok				
	TK4H-24RR	198 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)	Alarm 1 + Alarm 2		
	TK4H-24SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4H-24CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4H-24RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4H-24SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4H-24CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4H-R4RN		175 TL			
	TK4H-R4SN	1: SSRP 2: Yok				
	TK4H-R4CN	1: Akım/SSR 2: Yok				
	TK4H-R4RR	198 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4H-R4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4H-R4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4H-R4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4H-R4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4H-R4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4H-A4RN		191 TL	1: Röle(1a) 2: Yok		
TK4H-A4SN	1: SSRP 2: Yok					
TK4H-A4CN	1: Akım/SSR 2: Yok					
TK4H-A4RR	214 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)				
TK4H-A4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)				
TK4H-A4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)				
TK4H-A4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR				
TK4H-A4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR				
TK4H-A4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR				

G48xY96mm

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

TK SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
 <p>G48xY96mm</p>	TK4H-T4RN	191 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + RS485 Haberleşme	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4H-T4SN		1: SSRP 2: Yok			
	TK4H-T4CN		1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4H-T4RR	214 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4H-T4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4H-T4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4H-T4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4H-T4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4H-T4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4H-B4RN	204 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
	TK4H-B4SN		1: SSRP 2: Yok			
	TK4H-B4CN		1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4H-B4RR	227 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4H-B4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4H-B4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4H-B4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
TK4H-B4SC	1: SSRP 2: Akım/SSR					
TK4H-B4CC	1: Akım/SSR 2: Akım/SSR					

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

TK SERİSİ


Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TK4L-14RN	159 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4L-14SN		1: SSRP 2: Yok			
	TK4L-14CN		1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4L-14RR	182 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4L-14SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4L-14CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4L-14RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4L-14SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4L-14CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4L-24RN		175 TL			
	TK4L-24SN	1: SSRP 2: Yok				
	TK4L-24CN	1: Akım/SSR 2: Yok				
	TK4L-24RR	198 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)	Alarm 1 + Alarm 2		
	TK4L-24SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4L-24CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4L-24RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4L-24SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4L-24CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4L-R4RN		175 TL			
	TK4L-R4SN	1: SSRP 2: Yok				
	TK4L-R4CN	1: Akım/SSR 2: Yok				
	TK4L-R4RR	198 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4L-R4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4L-R4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4L-R4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4L-R4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4L-R4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4L-A4RN		191 TL	1: Röle(1a) 2: Yok		
TK4L-A4SN	1: SSRP 2: Yok					
TK4L-A4CN	1: Akım/SSR 2: Yok					
TK4L-A4RR	214 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)				
TK4L-A4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)				
TK4L-A4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)				
TK4L-A4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR				
TK4L-A4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR				
TK4L-A4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR				

G96xY96mm

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Dijital Seçim 4 Set Değerli PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

TK SERİSİ




Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Alarm çıkışları	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TK4L-T4RN	191 TL	1: Röle(1a) 2: Yok	Alarm 1 + RS485 Haberleşme	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TK4L-T4SN		1: SSRP 2: Yok			
	TK4L-T4CN		1: Akım/SSR 2: Yok			
	TK4L-T4RR	214 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4L-T4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4L-T4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4L-T4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4L-T4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4L-T4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			
	TK4L-B4RN		204 TL			
	TK4L-B4SN	1: SSRP 2: Yok				
	TK4L-B4CN	1: Akım/SSR 2: Yok				
	TK4L-B4RR	227 TL	1: Röle(1a) 2: Röle(1a)			
	TK4L-B4SR		1: SSRP 2: Röle(1a)			
	TK4L-B4CR		1: Akım/SSR 2: Röle(1a)			
	TK4L-B4RC		1: Röle(1a) 2: Akım/SSR			
	TK4L-B4SC		1: SSRP 2: Akım/SSR			
	TK4L-B4CC		1: Akım/SSR 2: Akım/SSR			

G96xY96mm

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Çift PID Sıcaklık Kontrol Cihazı



TZN SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48xY48mm	TZN4S-14R	127 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Arka taraf ayrılabilir)
	TZN4S-14S		SSR sürücü			
	TZN4S-14C		Akım(DC4-20mA)			
 G72xY72mm	TZN4M-14R	143 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Arka taraf ayrılabilir)
	TZN4M-14S		SSR sürücü			
	TZN4M-14C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4M-24R	185 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZN4M-24S		SSR sürücü			
	TZN4M-24C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4M-R4R	185 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZN4M-R4S		SSR sürücü			
	TZN4M-R4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4M-A4R	195 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZN4M-A4S		SSR sürücü			
	TZN4M-A4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4M-T4R	195 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZN4M-T4S		SSR sürücü			
	TZN4M-T4C		Akım(DC4-20mA)			
TZN4M-B4R	205 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485			
TZN4M-B4S		SSR sürücü				
TZN4M-B4C		Akım(DC4-20mA)				
 G72xY72mm	TZN4M-12R	175 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	24VAC / 24-48VDC	Terminalli yapı (Arka taraf ayrılabilir)
	TZN4M-12S		SSR sürücü			
	TZN4M-12C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4M-22R	185 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZN4M-22S		SSR sürücü			
	TZN4M-22C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4M-R2R	185 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZN4M-R2S		SSR sürücü			
	TZN4M-R2C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4M-A2R	195 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZN4M-A2S		SSR sürücü			
	TZN4M-A2C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4M-T2R	195 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZN4M-T2S		SSR sürücü			
	TZN4M-T2C		Akım(DC4-20mA)			
TZN4M-B2R	205 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485 Haberleşme			
TZN4M-B2S		SSR sürücü				
TZN4M-B2C		Akım(DC4-20mA)				

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Çift PID Sıcaklık Kontrol Cihazı


TZN SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TZN4W-14R	182 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Arka taraf ayrılabilir)
	TZN4W-14S		SSR sürücü			
	TZN4W-14C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4W-24R	188 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZN4W-24S		SSR sürücü			
	TZN4W-24C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4W-R4R	188 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZN4W-R4S		SSR sürücü			
	TZN4W-R4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4W-A4R	195 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZN4W-A4S		SSR sürücü			
	TZN4W-A4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4W-T4R	195 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZN4W-T4S		SSR sürücü			
	TZN4W-T4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4W-B4R	205 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
TZN4W-B4S	SSR sürücü					
TZN4W-B4C	Akım(DC4-20mA)					
G96×Y48mm						
	TZN4H-14R	182 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Arka taraf ayrılabilir)
	TZN4H-14S		SSR sürücü			
	TZN4H-14C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4H-24R	188 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZN4H-24S		SSR sürücü			
	TZN4H-24C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4H-R4R	188 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZN4H-R4S		SSR sürücü			
	TZN4H-R4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4H-A4R	195 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZN4H-A4S		SSR sürücü			
	TZN4H-A4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4H-T4R	195 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZN4H-T4S		SSR sürücü			
	TZN4H-T4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4H-B4R	205 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485		
TZN4H-B4S	SSR sürücü					
TZN4H-B4C	Akım(DC4-20mA)					
G48×Y96mm						

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Çift PID Sıcaklık Kontrol Cihazı



TZN SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TZN4L-14R	188 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Arka taraf ayrılabilir)
	TZN4L-14S		SSR sürücü			
	TZN4L-14C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4L-24R	198 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZN4L-24S		SSR sürücü			
	TZN4L-24C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4L-R4R	198 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZN4L-R4S		SSR sürücü			
	TZN4L-R4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4L-A4R	205 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZN4L-A4S		SSR sürücü			
	TZN4L-A4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4L-T4R	205 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZN4L-T4S		SSR sürücü			
	TZN4L-T4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZN4L-B4R	213 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485		
TZN4L-B4S	SSR sürücü					
TZN4L-B4C	Akım(DC4-20mA)					

G96×Y96mm

■ Çift PID Sıcaklık Kontrol Cihazı

TZ SERİSİ




Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TZ4SP-12R	150 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	24VAC 50/60Hz 24-48VDC	Fişli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TZ4SP-12S		SSR sürücü			
	TZ4SP-12C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4SP-14R	150 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	
	TZ4SP-14S		SSR sürücü			
	TZ4SP-14C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4ST-12R	150 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	24VAC / 24-48VDC	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TZ4ST-12S		SSR sürücü			
	TZ4ST-12C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4ST-22R	162 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZ4ST-22S		SSR sürücü			
	TZ4ST-22C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4ST-R2R	162 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZ4ST-R2S		SSR sürücü			
	TZ4ST-R2C		Akım(DC4-20mA)			

G48×Y48mm

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Çift PID Sıcaklık Kontrol Cihazı



TZ SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48×Y48mm	TZ4ST-14R	150 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TZ4ST-14S		SSR sürücü			
	TZ4ST-14C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4ST-24R	162 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZ4ST-24S		SSR sürücü			
	TZ4ST-24C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4ST-R4R	162 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZ4ST-R4S		SSR sürücü			
	TZ4ST-R4C		Akım(DC4-20mA)			
 G72×Y72mm	TZ4M-14R	182 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TZ4M-14S		SSR sürücü			
	TZ4M-14C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4M-24R	185 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZ4M-24S		SSR sürücü			
	TZ4M-24C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4M-R4R	185 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZ4M-R4S		SSR sürücü			
	TZ4M-R4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4M-A4R	195 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZ4M-A4S		SSR sürücü			
	TZ4M-A4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4M-T4R	195 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZ4M-T4S		SSR sürücü			
	TZ4M-T4C		Akım(DC4-20mA)			
TZ4M-B4R	205 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485 Haberleşme			
TZ4M-B4S		SSR sürücü				
TZ4M-B4C		Akım(DC4-20mA)				
 G48×Y96mm	TZ4H-14R	182 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TZ4H-14S		SSR sürücü			
	TZ4H-14C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4H-24R	188 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZ4H-24S		SSR sürücü			
	TZ4H-24C		Akım(DC4-20mA)			

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Çift PID Sıcaklık Kontrol Cihazı



TZ SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 <p>G48×Y96mm</p>	TZ4H-R4R	188 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TZ4H-R4S		SSR sürücü			
	TZ4H-R4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4H-A4R	195 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZ4H-A4S		SSR sürücü			
	TZ4H-A4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4H-T4R	195 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZ4H-T4S		SSR sürücü			
	TZ4H-T4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4H-B4R	205 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
	TZ4H-B4S		SSR sürücü			
	TZ4H-B4C		Akım(DC4-20mA)			
 <p>G96×Y48mm</p>	TZ4W-14R	182 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TZ4W-14S		SSR sürücü			
	TZ4W-14C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4W-24R	188 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZ4W-24S		SSR sürücü			
	TZ4W-24C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4W-R4R	198 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZ4W-R4S		SSR sürücü			
	TZ4W-R4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4W-A4R	195 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZ4W-A4S		SSR sürücü			
	TZ4W-A4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4W-T4R	195 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZ4W-T4S		SSR sürücü			
	TZ4W-T4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4W-B4R	205 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485 Haberleşme		
	TZ4W-B4S		SSR sürücü			
	TZ4W-B4C		Akım(DC4-20mA)			

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■Çift PID Sıcaklık Kontrol Cihazı


TZ SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
	TZ4L-14R	188 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	100-240VAC 50/60Hz	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TZ4L-14S		SSR sürücü			
	TZ4L-14C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-24R	198 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZ4L-24S		SSR sürücü			
	TZ4L-24C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-R4R	198 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZ4L-R4S		SSR sürücü			
	TZ4L-R4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-A4R	205 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZ4L-A4S		SSR sürücü			
	TZ4L-A4C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-T4R	205 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZ4L-T4S		SSR sürücü			
	TZ4L-T4C		Akım(DC4-20mA)			
TZ4L-B4R	213 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485 Haberleşme			
TZ4L-B4S		SSR sürücü				
TZ4L-B4C		Akım(DC4-20mA)				
G96×Y96mm						
	TZ4L-12R	188 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1	24VAC / 24-48VDC	Terminalli yapı (Ön yüz ayrılabilir)
	TZ4L-12S		SSR sürücü			
	TZ4L-12C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-22R	198 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + Alarm 2		
	TZ4L-22S		SSR sürücü			
	TZ4L-22C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-R2R	198 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + PV Aktarım		
	TZ4L-R2S		SSR sürücü			
	TZ4L-R2C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-A2R	205 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + PV Aktarım		
	TZ4L-A2S		SSR sürücü			
	TZ4L-A2C		Akım(DC4-20mA)			
	TZ4L-T2R	205 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1 + RS485 Haberleşme		
	TZ4L-T2S		SSR sürücü			
	TZ4L-T2C		Akım(DC4-20mA)			
TZ4L-B2R	213 TL	Röle(1c) kontağı	Alarm 1+Alarm 2 + RS485 Haberleşme			
TZ4L-B2S		SSR sürücü				
TZ4L-B2C		Akım(DC4-20mA)				
G96×Y96mm						

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI


■ Buzluk Kontrol Cihazı

TC3YF SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Sıcaklık Sensörü
 G72×Y36mm	TC3YF-14R	65 TL	Kompresör(1a)	100-240VAC 50/60Hz	NTC
	TC3YF-24R	76 TL	Kompresör(1a)+Buz Çözme(1a)		
	TC3YF-34R	87 TL	Kompresör(1a)+Buz Çözme(1a)+Fan(1a)		
	TC3YF-14R-RTD	65 TL	Kompresör(1a)		RTD (Opsiyonel)
	TC3YF-24R-RTD	76 TL	Kompresör(1a)+Buz Çözme(1a)		
	TC3YF-34R-RTD	87 TL	Kompresör(1a)+Buz Çözme(1a)+Fan(1a)		





■ Yüksek kontak kapasiteli ON-OFF / Oransal Sıcaklık Kontrol Cihazı

TC3YT SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Sıcaklık Sensörü
	TC3YT-B4R16	107 TL	250VAC 16A Kapasiteli 1c Kontak	100-240VAC 50/60Hz	K, J, RTD (NTC Opsiyonel)
	TC3YT-B4R3		250VAC 3A Kapasiteli 1c Kontak		

■ Tambur Sviçli Sıcaklık Kontrol Cihazları

T3S/T3H/T4M/T4L






Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48×Y48mm	T3S ※	133 TL	※ Kod seçimli Röle(1c) / SSR / Akım(DC4-20mA)	100-240VAC 50/60Hz	Fişli
 G48×Y96mm	T3H ※	152 TL		110/220VAC 50/60Hz	Terminalli
 G72×Y72mm	T4M ※	143 TL			
 G96×Y96mm	T4L ※	172 TL			

※ Sıcaklık aralığı, sensör tipi kodu belirlemek için ürün kataloğumuza bakınız

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Alarm, Yardımcı Çıkış / Çift Setli Sıcaklık Kontrol Cihazları




T3HA/T3HS/T4MA/T4LA

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48×Y96mm	T3HA *	172 TL	* Kod seçimli Röle(1c) / SSR / Akım(DC4-20mA)	110/220VAC 50/60Hz	Alarm çıkışı Röle 1a
 W48×H96mm	T3HS *	172 TL			Yardımcı çıkış Röle 1a
 G72×Y72mm	T4MA *	172 TL			Alarm çıkışı Röle 1a
 G96×Y96mm	T4LA *	201 TL			Alarm çıkışı Röle 1c
 G96×Y96mm	T4LP *	208 TL			Çift Setli, Alarm çıkışı Röle 1c

* Sıcaklık aralığı, sensör tipi kodu belirlemek için ürün kataloğumuza bakınız

■ Sıcaklık Göstergeleri

T3NI/T3YI/T4WI





Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çalışma Gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G48×Y24mm	T3NI *	72 TL	12-24VDC	Çıkış yoktur	Terminal bağlantılı
 G72×Y36mm	T4YI *	100 TL	100-240VAC 50/60Hz		
 G96×Y48mm	T4WI *	100 TL	110/220VAC 50/60Hz		

* Sıcaklık aralığı, sensör tipi kodu belirlemek için ürün kataloğumuza bakınız

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Sıcaklık Göstergeleri


T3SI/T3HI/T4MI/T4LI

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çalışma Gerilimi	Çıkışlar	Notlar
 G48×Y48mm	T3SI ※	100 TL	100-240VAC 50/60Hz	Çıkış yoktur	Fişli
 G48×Y96mm	T3HI ※	107 TL	110/220VAC 50/60Hz		Terminalli
 G72×Y72mm	T4MI ※	107 TL			
 G96×Y96mm	T4LI ※	127 TL			

※ Sıcaklık aralığı, sensör tipi kodu belirlemek için ürün kataloğumuza bakınız


■ Sıcaklık Kontrol Kartları

TB42 SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 Ekran: G60×Y60mm Kart: G65×Y78mm	TB42-14R	175 TL	Röle(1a) kontağı	Alarm 1 (250VAC 0,5A 1a)	100-240VAC 50/60Hz	Ekran ve Kontrol kartı arası kablo uzunluğu 300mm (Opsiyonel 100mm)
	TB42-14S		SSR sürücü			
	TB42-14C		Akım(DC4-20mA)			
	TB42-14N		-	PV Aktarım (DC4-20mA)		

■ 5 Girişli Sıcaklık Göstergesi

T4WM SERİSİ




Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Yardımcı çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G96×Y48mm	T4WM	185 TL	5 girişli Gösterge	-	110/220VAC 50/60Hz	Otomatik / Manuel kanal gösterme

※ Sıcaklık aralığı, sensör tipi kodu belirlemek için ürün kataloğumuza bakınız

SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

■ Göstergesiz, Analog Sıcaklık Kontrol Cihazları (ON/OFF, P)


TOS/TOM/TOL

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48×Y48mm	TOS ※	48 TL	※ Kod seçimli Röle(1c) / SSR	100-240VAC 50/60Hz	Fişli
 G72×Y72mm	TOM ※	65 TL		110/220VAC 50/60Hz	Terminalli
 G96×Y96mm	TOL ※	65 TL			

※Sıcaklık aralığı, sensör tipi kodu belirlemek için ürün kataloğumuza bakınız

■ Durum göstergeli, Analog Sıcaklık Kontrol Cihazları (PID - ON/OFF seçimli)

TAS

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48×Y48mm	TAS ※	49 TL	※ Kod seçimli Röle(1c) / SSR	100-240VAC 50/60Hz	Fişli

※Sıcaklık aralığı, sensör tipi kodu belirlemek için ürün kataloğumuza bakınız

SICAKLIK - NEM TRANSDÜSERLERİ

■ Sıcaklık / Nem Sensörleri




THD SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Sıcaklık Çıkışı	Nem Çıkışı	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G60×Y80mm	THD-R-C	227 TL	DC4-20mA		24VDC	Dahili Sıcaklık / Nem Sensörü içerir
	THD-R-V	227 TL	1-5VDC			
	THD-R-T	260 TL	RS485(MODBUS RTU)			
	THD-R-PT	48 TL	Pt100Ω direnç değeri	—		
	THD-R-PT/C	227 TL	Pt100Ω direnç değeri	DC 4-20mA		
 G72×Y85mm	THD-D1-C	308 TL	DC4-20mA			
	THD-D1-V	308 TL	1-5VDC			
	THD-D1-T	325 TL	RS485(MODBUS RTU)			
	THD-D2-C	308 TL	DC4-20mA			
	THD-D2-V	308 TL	1-5VDC			
	THD-D2-T	325 TL	RS485(MODBUS RTU)			
 G72×Y85mm	THD-DD1-C	356 TL	DC4-20mA			
	THD-DD1-V	356 TL	1-5VDC			
	THD-DD1-T	356 TL	RS485(MODBUS RTU)			
	THD-DD2-C	340 TL	DC4-20mA			
	THD-DD2-V	340 TL	1-5VDC			
	THD-DD2-T	356 TL	RS485(MODBUS RTU)			
 G72×Y85mm	THD-W1-C	308 TL	DC4-20mA			
	THD-W1-V	308 TL	1-5VDC			
	THD-W1-T	325 TL	RS485(MODBUS RTU)			
	THD-W2-C	308 TL	DC4-20mA			
	THD-W2-V	308 TL	1-5VDC			
	THD-W2-T	325 TL	RS485(MODBUS RTU)			
 G72×Y85mm	THD-WD1-C	356 TL	DC4-20mA			
	THD-WD1-V	356 TL	1-5VDC			
	THD-WD1-T	356 TL	RS485(MODBUS RTU)			
	THD-WD2-C	340 TL	DC4-20mA			
	THD-WD2-V	340 TL	1-5VDC			
	THD-WD2-T	356 TL	RS485(MODBUS RTU)			
						*Kod içinde yer alan rakam sensör şaftının boyunu gösterir. 1: 100mm 2: 200mm

DÖNÜŞTÜRÜCÜ MODÜLLER

■ Seri Dönüştürücü Modüller (RS232C ↔ RS485 dönüşümlü)


SCM SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Haberleşme Türü	Veri Aktarım Hızları	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G39×Y23mm	SCM-38I	154 TL	Yarı Dupleks	1200~115200bps (1200/2400/4800/ 9600/19200/38400/ 56700/115200)	12-24VDC	*Haberleşme mesafesi : Maks. 1.2 km *Maks. 32 bağlantı
 G52×Y18mm	SCM-US	154 TL	Yarı Dupleks	9600bps (1200/2400/4800/ 9600/19200/38400/ 56700/115200) *Protokol program tarafından ayarlanır	5VDC (USB'den besleme alır)	*Haberleşme mesafesi : 1.5m(Uzatma eklenemez)
 G39×Y23mm	SCM-US48I	154 TL	Yarı Dupleks	1200~115200bps (1200/2400/4800/ 9600/19200/38400/ 56700/115200)	5VDC (USB'den besleme alır)	*Haberleşme mesafesi : 1m (Uzatma eklenemez) *Maks. 31 bağlantı

GÜÇ KONTROL CİHAZLARI

■ Güç Kontrol Cihazları

SPC1 SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çalışma Gerilimi	Kontrol Yöntemleri	Akım	Kontrol Girişi
 G94,6×Y124,8mm	SPC1-35E	120 TL	220VAC 50/60Hz	Faz, Saykıl (0 Geçiş),	Tek Faz 35A	Kontak, DC4-20mA, DC1-5V, 1KΩ Harici Potansiyometre
	SPC1-50E	150 TL		ON/OFF(0 Geçiş)	Tek Faz 50A	

* Dahili çıkış kısıtlama potansiyometresi ile soft starter zamanlama potansiyometresi vardır.

SSR ÜNİTELERİ

■ SSR Üniteleri



SRH1 SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Kontrol Girişi	Yük Voltajı	Akım	Notlar		
	SRH1-1215	51 TL	4-30 VDC	24-240 VAC	15 A	0 Geçişli Zero Cross		
	SRH1-1220	54 TL			20 A			
	SRH1-1230	65 TL			30 A			
	SRH1-1240	72 TL			40 A			
	SRH1-1260	111 TL			60 A			
	SRH1-1420	57 TL		48-480 VAC	20 A		Rastgele geçişli Random Cross	
	SRH1-1430	59 TL			30 A			
	SRH1-1460	111 TL			60 A			
	SRH1-1420R	59 TL			20 A			
	SRH1-1430R	77 TL			30 A			
	SRH1-1460R	113 TL		60 A				
	SRH1-2215	51 TL		24 VAC	24-240 VAC	15 A	0 Geçişli Zero Cross	
	SRH1-2220	54 TL				20 A		
	SRH1-2230	65 TL				30 A		
	SRH1-2240	72 TL				40 A		
SRH1-2260	111 TL	60 A						
SRH1-2420	57 TL	48-480 VAC	20 A					
SRH1-2430	76 TL		30 A					
SRH1-2460	111 TL		60 A					
SRH1-4215	56 TL		90-240 VAC			24-240 VAC		15 A
SRH1-4220	59 TL							20 A
SRH1-4230	70 TL	30 A						
SRH1-4240	76 TL	40 A						
SRH1-4260	116 TL	60 A						

SAYICILAR

■ Dokunmatik Tuşlu Sayıcı/Zamanlayıcılar


CTS/CTY/CTM SERİLERİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Ekran	Çalışma Gerilimi	Girişler	Sayım Hızı	Notlar		
	CT6Y-1P4	131 TL	6 Haneli	100-240VAC	Seçilebilir Gerilim veya Kontak Girişi (PNP/NPN)	Seçilebilir 1/30/1k/ 5k/10kcps	Tek Setli (1c)		
	CT6Y-1P2			24VAC/24-48VDC			RS485 haberleşme çıkışı		
	CT6Y-1P4T	188 TL		100-240VAC			Çift Setli (1a+1c)		
	CT6Y-1P2T			24VAC/24-48VDC			RS485 haberleşme çıkışı		
	CT6Y-2P4	160 TL		100-240VAC			Gösterge		
	CT6Y-2P2			24VAC/24-48VDC			RS485 haberleşme çıkışı		
	CT6Y-2P4T	217 TL		100-240VAC			RS485 haberleşme çıkışı		
	CT6Y-2P2T			24VAC/24-48VDC					
	CT6Y-I4	113 TL		100-240VAC			Gösterge		
	CT6Y-I2			24VAC/24-48VDC					
	CT6Y-I4T	171 TL		100-240VAC			RS485 haberleşme çıkışı		
	CT6Y-I2T			24VAC/24-48VDC					
G72×Y36mm									
	CT4S-1P4	124 TL	4 Haneli	100-240VAC			Seçilebilir Gerilim veya Kontak Girişi (PNP/NPN)	Seçilebilir 1/30/1k/ 5k/10kcps	Tek Setli (1c)
	CT4S-1P2			24VAC/24-48VDC					RS485 haberleşme çıkışı
	CT4S-1P4T	182 TL		100-240VAC					Çift Setli (1a+1a)
	CT4S-1P2T			24VAC/24-48VDC					RS485 haberleşme çıkışı
	CT4S-2P4	150 TL		100-240VAC					Gösterge
	CT4S-2P2			24VAC/24-48VDC					
	CT4S-2P4T	206 TL		100-240VAC					RS485 haberleşme çıkışı
	CT4S-2P2T			24VAC/24-48VDC					
	CT6S-1P4	131 TL	6 Haneli	100-240VAC					Tek Setli (1c)
	CT6S-1P2			24VAC/24-48VDC					RS485 haberleşme çıkışı
	CT6S-1P4T	188 TL		100-240VAC					Çift Setli (1a+1a)
	CT6S-1P2T			24VAC/24-48VDC	RS485 haberleşme çıkışı				
	CT6S-2P4	160 TL		100-240VAC	Gösterge				
	CT6S-2P2			24VAC/24-48VDC					
	CT6S-2P4T	217 TL		100-240VAC	RS485 haberleşme çıkışı				
	CT6S-2P2T			24VAC/24-48VDC					
	CT6S-I4	113 TL	100-240VAC	Gösterge					
	CT6S-I2		24VAC/24-48VDC						
	CT6S-I4T	171 TL	100-240VAC	RS485 haberleşme çıkışı					
	CT6S-I2T		24VAC/24-48VDC						
G48×Y48mm									

SAYICILAR

■ Dokunmatik Tuşlu Sayıcı/Zamanlayıcılar


CTS/CTY/CTM SERİLERİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Ekran	Çalışma Gerilimi	Girişler	Sayım Hızı	Notlar		
 G72×Y72mm	CT6M-1P4	164 TL	6 Haneli	100-240VAC	Seçilebilir Gerilim veya Kontak Girişi (PNP/NPN)	Seçilebilir	Tek Setli (1c)		
	CT6M-1P2			24VAC/24-48VDC				RS485 haberleşme çıkışı	
	CT6M-1P4T	220 TL		100-240VAC			Seçilebilir	Seçilebilir	Çift Setli (1a+1c)
	CT6M-1P2T			24VAC/24-48VDC					
	CT6M-2P4	191 TL		100-240VAC			Seçilebilir	Seçilebilir	Çift Setli (1a+1c)
	CT6M-2P2			24VAC/24-48VDC					
	CT6M-2P4T	249 TL		100-240VAC			Seçilebilir	Seçilebilir	Çift Setli (1a+1c)
	CT6M-2P2T			24VAC/24-48VDC					
	CT6M-I4	139 TL		100-240VAC			Seçilebilir	Seçilebilir	Gösterge
	CT6M-I2			24VAC/24-48VDC					
	CT6M-I4T	196 TL		100-240VAC			Seçilebilir	Seçilebilir	Çift Setli (1a+1c)
	CT6M-I2T			24VAC/24-48VDC					

*CT6 serisi kodları güncellenmiştir. Eski CT6 kodumuz CT6M olarak değişmiştir. Siparişlerinizde dikkat ediniz.




■ Kompakt LCD Sayıcı (Gösterge)

LA8N SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Ekran	Çalışma Gerilimi	Girişler	Sayım Hızı	Reset
 G48×Y24mm	LA8N-BN	67 TL	8 Haneli	Harici Besleme Yok. Dahili Lityum Pil	Kontak girişi (NPN)	Seçilebilir 1/30/1kcps	Açık(Ön panel)/ Kapalı (Arka Terminal)
	LA8N-BF	74 TL			Serbest Gerilim Girişi	Sabit 20cps	

■ Yukarı/Aşağı Sayıcı/Zamanlayıcı



FX4/FX6/FX4S/FX5S/FX4S/FX5S/FX4S/FX5S/FX4S/FX5S SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Ekran	Çalışma Gerilimi	Girişler	Sayım Hızı	Notlar	
 G72×Y36mm	FX4Y-I	124 TL	4 Haneli	100-240VAC 50/60Hz (Opsiyonel) 12-24VAC/12-24VDC	Kontak Girişi (NPN)	Seçilebilir	Gösterge	
	FX6Y-I	131 TL	6 Haneli					Tek Setli (1c)
 G48×Y48mm	FX4S	145 TL	4 Haneli		Seçilebilir	Seçilebilir	1/30/2K/ 5kcps	Gösterge
	FX5S-I	128 TL	5 Haneli					Tek Setli (1c)
 G72×Y72mm	FX4	182 TL	4 Haneli		Seçilebilir	Gerilim veya Kontak Girişi (PNP/NPN)	Seçilebilir	Tek Setli (1c)
	FX6	206 TL	6 Haneli					Çift Setli (1c+1c)
	FX4-2P	242 TL	4 Haneli					Gösterge
	FX6-2P	270 TL	6 Haneli					
	FX4-I	145 TL	4 Haneli					
FX6-I	153 TL	6 Haneli						

SAYICILAR


■ Yukarı/Aşağı Sayıcı/Zamanlayıcı

FX4/FX4H/FXH/FXL SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Ekran	Çalışma Gerilimi	Girişler	Sayım Hızı	Notlar
 G48×Y96mm	FX4H	182 TL	4 Haneli	100-240VAC 50/60Hz (Opsiyonel) 12-24VAC/12-24VDC	Seçilebilir Gerilim veya Kontak Girişi (PNP/NPN)	Seçilebilir 1/30/2k/ 5kcps	Tek Setli (1c)
	FX4H-2P	242 TL					Çift Setli (1c+1c)
	FX4H-I	145 TL					Gösterge
 G144×Y72mm	FX4L-2P	266 TL	4 Haneli				Çift Setli (1c+1c)
	FX6L-2P	297 TL	6 Haneli				Gösterge
	FX4L-I	167 TL	4 Haneli				
	FX6L-I	182 TL	6 Haneli				



■ 8 pin Fişli Sayıcı

FS SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Ekran	Çalışma Gerilimi	Girişler	Sayım Hızı	Notlar
 G48×Y48mm	FS4A	145 TL	4 Haneli	100-240VAC 50/60Hz (Opsiyonel) 12-24VAC/12-24VDC	Kontak Girişi (NPN)	Seçilebilir 1/30/2k/ 5kcps	Tek Setli (1a)
	FS5B	99 TL	5 Haneli				Gösterge

■ 8 Haneli Yukarı/Aşağı/Yukarı-Aşağı Sayıcı



F/L SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Ekran	Çalışma Gerilimi	Girişler	Sayım Hızı	Notlar
 G72×Y72mm	F8A	241 TL	8 Haneli	100-240VAC 50/60Hz, (Opsiyonel) 12-24VAC/12-24VDC	Seçilebilir Gerilim veya Kontak Girişi (PNP/NPN)	Seçilebilir 1/30/2k/ 5kcps	Tek Setli (1c)
	F8B	196 TL					Gösterge
 G144×Y72mm	L8A	273 TL					Tek Setli (1c)
	L8B	219 TL					Gösterge

SAYICILAR

Yukarı/Aşağı/Yukarı-Aşağı Nokta Ayarlı Sayıcı

FM/LM SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Ekran	Çalışma Gerilimi	Girişler	Sayım Hızı	Notlar
 G72×Y72mm	F4AM	234 TL	4 Haneli	100-240VAC 50/60Hz (Opsiyonel) 12-24VAC/12-24VDC	Seçilebilir Gerilim veya Kontak Girişi (PNP/NPN)	Seçilebilir 1/30/2k/ 5kcps	Tek Setli(1c)
	F4AM-2P	281 TL					Çift Setli (1a+1a)
	F4BM	188 TL	Gösterge				
	F6AM	256 TL	6 Haneli				Tek Setli(1c)
	F6AM-2P	341 TL					Çift Setli (1a+1a)
	F6BM	206 TL					Gösterge
 G144×Y72mm	L4AM-2P	341 TL	4 Haneli				Çift Setli (1c+1c)
	L4BM	206 TL					Gösterge
	L6AM-2P	370 TL	6 Haneli				Çift Setli (1c+1c)
	L6BM	220 TL					Gösterge

ZAMANLAYICILAR

■ Kompakt LCD Zamanlayıcı (İş saati-Gösterge)



LE8N SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Ekran	Çalışma Gerilim	Girişler	Zaman Aralığı Seçenekleri	Reset
 G48×Y24mm	LE8N-BN	67 TL	8 Haneli	Harici Besleme Yok. Dahili Lityum PİL	Kontak Girişi (NPN)	9999s59dk59sn, 99999s59.9dk, 999999s59dk, 9999s59.9dk, 99999s59dk, 999999s9	Açık(Ön panel) İptal edilebilir.
	LE8N-BF	74 TL			Serbest Gerilim Girişi		

*Sinyal girişine uygulanan Kontak veya Gerilim süresince zaman işler.


■ LCD Ekranlı Dijital Zamanlayıcılar

LE3S/ LE4S SERİLERİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Ekran	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48×Y48mm	LE3S	107 TL	3 Haneli	24-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC	Zaman sınırlı SPDT(1c) Sinyalle başlama
	LE3SA				Zaman sınırlı DPDT(2c) Enerji ile başlama
	LE3SB				Zaman sınırlı SPDT(1c), Anlık SPDT(1c) Enerji ile başlama
 G48×Y48mm	LE4S	118 TL	4 Haneli		Zaman sınırlı SPDT(1c) Sinyalle başlama
	LE4SA				Zaman sınırlı DPDT(2c), Seçilebilir Zaman sınırlı SPDT(1c) +Anlık SPDT(1c) / Enerjiyle başlama



■ 8 pin Fişli Zamanlayıcı

FSE SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Ekran	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48×Y48mm	FS4E	145 TL	4 Haneli	100-240VAC 50/60Hz, (Opsiyonel) 12-24VAC/DC	Tek Setli (1c)
	FS5EI	124 TL	5 Haneli		Gösterge

■ Haftalık/Yıllık Zamanlayıcılar


LE7M-2 / LE365S-41

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Program	Çalışma Gerilimi	Çalışma Modları	Notlar
 G72×Y72mm	LE7M-2	168 TL	48 / 24	100-240VAC 50/60Hz	ON/OFF, Saykıl, Pals	2 x 1c (SPDT) bağımsız röle çıkışı
 G48×Y48mm	LE365S-41	133 TL	48 / 24			1a (SPST) röle çıkışı

ZAMANLAYICILAR

■ Çok İşlevli Analog Zamanlayıcılar


ATN SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Başlama	Çalışma Gerilimi	Zaman Aralığı Seçenekleri	Notlar
	AT8N-□	33 TL	Enerji ile başlar	□ = 100-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC, 1: 12 VDC(Opsiyonel) 2: 24VAC/VDC(Opsiyonel)	0,5, 1, 5, 10 sn/dk/s/10s	Zaman sınırlı DPDT(2c), Seçilebilir Zaman sınırlı SPDT(1c) +Anlık SPDT(1c)
	AT11DN-□	33 TL	Sinyal ile başlar			Zaman sınırlı DPDT(2c)
	AT11EN-□	33 TL				Zaman sınırlı SPDT(1c), Anlık SPDT(1c)

G48×Y48mm

■ Yıldız-Üçgen Analog Zamanlayıcı


AT8SDN

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Başlama	Çalışma Gerilimi	Zaman Aralığı Seçenekleri	Notlar
	AT8SDN	48 TL	Enerji ile başlar	100-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC	5, 10, 50, 100sn	△ → ∩ (1a + 1a)

G48×Y48mm

■ Kapatmada Gecikmeli Analog Zamanlayıcılar


AT8PSN/ AT8PMN

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Başlama	Çalışma Gerilimi	Zaman Aralığı Seçenekleri	Notlar
	AT8PSN-□	52 TL	Kapatma ile başlar	□ = 100-120VAC 50/60Hz, 200-240VAC 50/60Hz, 100/110VDC, 24VAC, 24VDC	0,5, 1, 5, 10 sn	Zaman sınırlı DPDT(2c)
	AT8PMN-□				0,5, 1, 5, 10 dk	

G48×Y48mm

■ Sabit Zaman Aralıklı Analog Zamanlayıcılar

ATE SERİSİ



Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Başlama	Çalışma Gerilimi	Zaman Aralığı Seçenekleri	Notlar
	ATE-□□□□	22 TL	Enerji ile başlar	110/220VAC 50/60Hz	□ = 1, 3, 6, 10, 30, 60 sn 3, 6, 10, 30, 60 dk 3, 6, 12, 24 s	Zaman sınırlı SPDT(1c), Anlık SPDT(1c)
	ATE1-□□□□			110VAC, 220VAC 50/60Hz, 12VDC, 24VDC(Opsiyonel)		Zaman sınırlı DPDT(2c)
	ATE2-□□□□					Zaman sınırlı SPDT(1c), Anlık SPDT(1c)

G48×Y48mm

ZAMANLAYICILAR


■ Çok İşlevli Analog Zamanlayıcılar (Küçük boyutlu)

ATS SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Başlama	Çalışma Gerilimi	Zaman Aralığı Seçenekleri	Notlar	
 G38×Y42mm	ATS8-□1	31 TL	Enerji ile başlar	□ = 100-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC, 1: 12 VDC(Opsiyonel) 2: 24VAC/VDC(Opsiyonel)	1, 10 sn	Zaman sınırlı DPDT(2c), Seçilebilir Zaman sınırlı SPDT(1c) +Anlık SPDT(1c)	
	ATS8-□3				1, 10 dk		
 G38×Y42mm	ATS11-□1		Sinyal ile başlar		1, 10 sn/dk/s		Zaman sınırlı DPDT(2c)
	ATS11-□3				3, 30 sn/dk/s		Zaman sınırlı SPDT(1c), Anlık SPDT(1c)
	ATS11-□1E	1, 10 sn/dk/s					
	ATS11-□3E	3, 30 sn/dk/s					


■ Yıldız-Üçgen Analog Zamanlayıcılar (Küçük boyutlu)

ATS8SD-4

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Başlama	Çalışma Gerilimi	Zaman Aralığı Seçenekleri	Notlar
 G38×Y42mm	ATS8SD-4	43 TL	Enerji ile başlar	100-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC	5, 10, 50, 100 sn	△ → △



■ Kapatmada Gecikmeli Analog Zamanlayıcılar (Küçük boyutlu)

ATS8P

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Başlama	Çalışma Gerilimi	Zaman Aralığı Seçenekleri	Notlar
 G38×Y42mm	ATS8P-□S	53 TL	Kapatma ile başlar	□ = 4: 100-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC, 1: 12 VDC(Opsiyonel) 2: 24VAC/VDC(Opsiyonel)	1, 10 sn	Zaman sınırlı DPDT(2c)
	ATS8P-□M				1, 10 dk	









■ Flaşörlü Analog Zamanlayıcılar (Küçük boyutlu)

ATSW SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Başlama	Çalışma Gerilimi	Zaman Aralığı Seçenekleri	Notlar
 G38×Y42mm	ATS8W-□1	40 TL	Enerji ile başlar	□ = 4:100-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC, 1: 12 VDC(Opsiyonel) 2: 24VAC/VDC(Opsiyonel)	0,1sn~1, 10s/dk/sn	Zaman sınırlı DPDT(2c), Seçilebilir Zaman sınırlı SPDT(1c) +Anlık SPDT(1c)
	ATS8W-□3				0,3sn~3, 30s/dk/sn	
 G38×Y42mm	ATS11W-□1				0,1~1, 10s/dk/sn	
	ATS11W-□3				0,3~3, 30s/dk/sn	

ZAMANLAYICI SOKET VE AKSESUARLARI



■ Soket & Panel Montaj Adaptörleri (Ayrı satılır)

Görünüm	Model	Fiyat	Renk	Notlar
	PS-08	6 TL	Siyah	8Pin Soket Pano/DIN ray montaj/Klipsli
	PS-11	7 TL		11Pin Soket Pano/DIN ray montaj/Klipsli
	PG-08	4 TL		8Pin Soket (Yüzey montaj ürün arkasına takılan tür.)
	PG-11	6 TL		11Pin Soket (Yüzey montaj ürün arkasına takılan tür.)
	PS-M8	7 TL		8Pin Soket Pano/DIN ray montaj/Klipsli (※ATS serisine özel)
	PGB48-W	2 TL	Beyaz	ATE Zamanlayıcı sabitleme braket. (※ATE ürünleri braketsiz olarak satılır)
	FGB48-GR	2 TL	Bej	48x48 ürünlerin pano kapağına sıkıştırılmalı montajı için plaka. (Ebat: 88 x 58)
	FGB48-BL	2 TL	Siyah	

PANEL METRELER


■ Giriş sinyali beslemeli ölçeklemeli panel metreler

M4NS/ M4YS SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Azami Ölçüm Girişi	Gösterim Aralığı	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48×Y24mm	M4NS-NA	81 TL	DC4-20mA	-1999 ~ 9999	Giriş sinyali beslemeli	Ölçeklemeli Gösterim
 G72×Y36mm	M4YS-NA	97 TL				


■ Küçük panel metreler (DC Ölçüm)

M4N SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Azami Ölçüm Girişi	Gösterim Aralığı	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48×Y24mm	M4N-DV-0□	65 TL	DC200V	0 ~ 1999 (3 ½ digit)	5VDC	DC volt metre
	M4N-DA-0□		DC200mA			DC Amper metre
	M4N-DI-0□	72 TL	DC4-20mA			Ölçüle.Gösterim
	M4N-DV-1□	65 TL	DC200V		12-24VDC	DC volt metre
	M4N-DA-1□		DC200mA			DC Amper metre
	M4N-DI-1□	72 TL	DC4-20mA			Ölçüle. Gösterim


■ Grafik panel metre (DC Ölçüm)

M4V

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Azami Ölçüm Girişi	Gösterim Aralığı	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G75×Y25mm	M4V-□	113 TL	□ = Giriş seçimi DC0-2V, DC0-10V, DC1-5V, DC0-1mA, DC4-20mA	-999 ~ 9999	12-24VDC	Ölçeklemeli göstere Grafik Panel Metre

■ Multi panel metreler


MT4Y SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Gösterim Aralığı	Çalışma Gerilimi	Notlar							
 G72×Y36mm	MT4Y-DV-4N	100 TL	N: Gösterge 0: 3 x Röle(1a) 1: 3 x NPN açık kolektör 2: 3 x PNP açık kolektör 3: Röle(1a) +Aktarım (DC4-20mA) 4: Röle(1a) +RS485 haberleşme 5: BCD dinamik kod 6: Düşük hız seri	-1999 ~ 9999 (Ölçeklemeli)	100-240VAC 50/60Hz	DC Volt metre (Giriş: Azami 500 VDC)							
	MT4Y-DV-40	195 TL				DC Amper metre (Giriş: Azami 5 ADC)							
	MT4Y-DV-41~42					100 TL	AC Volt metre/ Frekans ölçer (Giriş: Azami 500 VAC)						
	MT4Y-DV-43~46						AC Amper metre/ Frekans ölçer (Giriş: Azami 5 AAC)						
	MT4Y-DA-4N	100 TL				N: Gösterge 0: 3 x Röle(1a) 1: 3 x NPN açık kolektör 2: 3 x PNP açık kolektör 3: Röle(1a) +Aktarım (DC4-20mA) 4: Röle(1a) +RS485 haberleşme 5: BCD dinamik kod 6: Düşük hız seri	-1999 ~ 9999 (Ölçeklemeli)	100-240VAC 50/60Hz	DC Volt metre (Giriş: Azami 500 VDC)				
	MT4Y-DA-40	195 TL							DC Amper metre (Giriş: Azami 5 ADC)				
	MT4Y-DA-41~42								107 TL	AC Volt metre/ Frekans ölçer (Giriş: Azami 500 VAC)			
	MT4Y-DA-43~46									AC Amper metre/ Frekans ölçer (Giriş: Azami 5 AAC)			
	MT4Y-AV-4N	107 TL							N: Gösterge 0: 3 x Röle(1a) 1: 3 x NPN açık kolektör 2: 3 x PNP açık kolektör 3: Röle(1a) +Aktarım (DC4-20mA) 4: Röle(1a) +RS485 haberleşme 5: BCD dinamik kod 6: Düşük hız seri	-1999 ~ 9999 (Ölçeklemeli)	100-240VAC 50/60Hz	DC Volt metre (Giriş: Azami 500 VDC)	
	MT4Y-AV-40	208 TL										DC Amper metre (Giriş: Azami 5 ADC)	
	MT4Y-AV-41~42											107 TL	AC Volt metre/ Frekans ölçer (Giriş: Azami 500 VAC)
	MT4Y-AV-43~46												AC Amper metre/ Frekans ölçer (Giriş: Azami 5 AAC)
	MT4Y-AA-4N	107 TL										N: Gösterge 0: 3 x Röle(1a) 1: 3 x NPN açık kolektör 2: 3 x PNP açık kolektör 3: Röle(1a) +Aktarım (DC4-20mA) 4: Röle(1a) +RS485 haberleşme 5: BCD dinamik kod 6: Düşük hız seri	-1999 ~ 9999 (Ölçeklemeli)
MT4Y-AA-40	208 TL	DC Amper metre (Giriş: Azami 5 ADC)											
MT4Y-AA-41~42		107 TL	AC Volt metre/ Frekans ölçer (Giriş: Azami 500 VAC)										
MT4Y-AA-43~46			AC Amper metre/ Frekans ölçer (Giriş: Azami 5 AAC)										

PANEL METRELER




Multi panel metreler

MT4W SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Gösterim Aralığı	Çalışma Gerilimi	Notlar
	MT4W-DV-□N	97 TL	N: Gösterge 0: 3 x Röle(1a) +Aktarım (DC4-20mA) 1: 3 x Röle (1a) 2: 3 x NPN açık kolektör+ BCD 3: 3 x PNP açık kolektör+ BCD 4: 3 x NPN açık kolektör+ Aktarım(DC4-20mA) 5: 3 x PNP açık kolektör+ Aktarım(DC4-20mA) 6: 3 x NPN açık kolektör+ Düşük hız seri 7: 3 x PNP açık kolektör+ Düşük hız seri 8: 3 x NPN açık kolektör+ RS485 9: 3 x PNP açık kolektör+ RS485	-1999 ~ 9999	□ : 4 = 100-240VAC 50/60Hz veya 1 = 12-24VDC	DC Volt metre (Giriş: Azami 500 VDC)
	MT4W-DV-□0	195 TL				DC Amper metre (Giriş: Azami 5 ADC)
	MT4W-DV-□1	168 TL				AC Volt metre/ Frekans ölçer (Giriş: Azami 500 VAC)
	MT4W-DV-□2~□9	195 TL				AC Amper metre/ Frekans ölçer (Giriş: Azami 5 AAC)
	MT4W-DA-□N	97 TL				
	MT4W-DA-□0	195 TL				
	MT4W-DA-□1	168 TL				
	MT4W-DA-□2~□9	195 TL				
	MT4W-AV-□N	103 TL				
	MT4W-AV-□0	208 TL				
	MT4W-AV-□1	178 TL				
	MT4W-AV-□2~□9	208 TL				
	MT4W-AA-□N	103 TL				
	MT4W-AA-□0	208 TL				
MT4W-AA-□1	178 TL					
MT4W-AA-□2~□9	208 TL					
G96×Y48mm						

Dijital panel metreler




M4Y SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Azami Ölçüm Girişi	Gösterim Aralığı	Çalışma Gerilimi	Notlar	
	M4Y-DI	97 TL	DC4-20mA	0 ~ 1999 (3 ½ digit)	100-240VAC	Ölçeklemeli Gösterim	
	Opsiyonel Besleme Gerilimi Seçenekleri	103 TL			5VDC		
		103 TL			24-70VDC		
	M4Y-DV-□	85 TL	DC300V	0 ~ 1999 (3 ½ digit)	100-240VAC	DC volt metre	
	M4Y-DA-□		DC2A			DC Amper metre	
	M4Y-T-1		DC0-10V			Takometre	
	M4Y-S-1		DC0-10V			Hız Ölçümü	
	Opsiyonel Besleme Gerilimi Seçenekleri	103 TL	Modellere bakınız	5VDC	Tüm modeller		
		103 TL		24-70VDC			
	M4Y-AV-□	97 TL	AC400V	0 ~ 1999 (3 ½ digit)	100-240VAC	AC volt metre	
	M4Y-AVR-□	97 TL	AC5A			AC Amper metre	
	M4Y-AA-□	97 TL				DC0-10V	AC Güç metre
	M4Y-AAR-□	97 TL				AC0-10V	Takometre
	M4Y-W-1	85 TL	AC0-10V			Hız ölçümü	
	M4Y-T-2	97 TL					
	M4Y-TR-2	97 TL					
	M4Y-S-2	97 TL	Modellere bakınız			Tüm modeller	
	M4Y-SR-2	97 TL					
	Opsiyonel Besleme Gerilimi Seçenekleri	103 TL	Modellere bakınız			5VDC	
103 TL		24-70VDC					
G72×Y36mm							

PANEL METRELER


■ Dijital panel metreler

M4W SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Azami Ölçüm Girişi	Gösterim Aralığı	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G96×Y48mm	M4W-DI	97 TL	DC4-20mA	0 ~ 1999 (3 ½ digit)	110/220VAC	Ölçeklemeli Gösterim
	Opsiyonel Besleme Gerilimi Seçenekleri	110 TL			24-70VDC	
					100-240VAC	
 G96×Y48mm	M4W-DV-□	85 TL	DC300V	0 ~ 1999 (3 ½ digit)	110/220VAC	DC volt metre
	M4W-DA-□		DC2A			DC Amper metre
	M4W-T-1		DC0-10V			Takometre
	M4W-S-1	Hız ölçümü				
	Opsiyonel Besleme Gerilimi Seçenekleri	97 TL	Modellere bakınız			24-70VDC
			100-240VAC			
 G96×Y48mm	M4W-AV-□	97 TL	AC400V	0 ~ 1999 (3 ½ digit)	110/220VAC	AC volt metre
	M4W-AVR-□					
	M4W-AA-□	97 TL	AC5A			AC Amper metre
	M4W-AAR-□					
	M4W-W-1	85 TL	DC0-10V			AC Güç metre
	M4W-T-2	97 TL	AC0-10V			Takometre
	M4W-TR-2					
	M4W-S-2	97 TL	AC0-10V			Hız ölçümü
	M4W-SR-2					
	Opsiyonel Besleme Gerilimi Seçenekleri	110 TL	Modellere bakınız			24-70VDC
			100-240VAC			


■ Dijital panel metre (Tek setli)

M4W1P SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Azami Ölçüm Girişi	Gösterim Aralığı	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G96×Y48mm	M4W1P-□□□□	243 TL	M4W giriş seçimine bağlı olarak değişir <i>(Kataloğa bakınız)</i>	0 ~ 1999 (3 ½ digit)	110/220VAC	Ölçeklemeli Gösterim, Volt metre, Amper metre, Güç metre, Takometre, Hız ölçümü
	Opsiyonel Besleme Gerilimi Seçenekleri	256 TL			24-70VDC	
					100-240VAC	

■ Dijital panel metreler (Çift setli)


M4W2P SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Azami Ölçüm Girişi	Gösterim Aralığı	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G96×Y48mm	M4W2P-□□□□	325 TL	M4W giriş seçimine bağlı olarak değişir <i>(Kataloğa bakınız)</i>	0 ~ 1999 (3 ½ digit)	110/220VAC	Ölçeklemeli Gösterim, Volt meter, Amper meter, Power meter, Takometre, Hız ölçümü
	Opsiyonel Besleme Gerilimi Seçenekleri	337 TL			24-70VDC	
					100-240VAC	

PANEL METRELER

Multi panel metreler (Ölçeklemeli)

MT4N SERİSİ




Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Gösterim Aralığı	Çalışma Gerilimi	Notlar	
	MT4N-DV-EN	166 TL	N: Gösterge 0: 2 x Röle (1a) 1: 3 x NPN açık kolektör 2: 3 x PNP açık kolektör 3: Röle(1a) +Aktarım (DC4-20mA) 4: Röle(1a) +RS485 haberleşme	-1999~9999	12-24 VDC/VAC	DC Volt metre (Giriş: Azami 50 VDC)	
	MT4N-DV-E0	216 TL					
	MT4N-DV-E1						
	MT4N-DV-E2						
	MT4N-DV-E3						
	MT4N-DV-E4						
	MT4N-DA-EN	166 TL				216 TL	AC Volt metre/ Frekans ölçer (Giriş: Azami 250 VAC)
	MT4N-DA-E0						
	MT4N-DA-E1						
	MT4N-DA-E2						
	MT4N-DA-E3						
	MT4N-DA-E4						
	MT4N-AV-EN	183 TL				232 TL	AC Amper metre/ Frekans ölçer (Giriş: Azami 5 AAC)
	MT4N-AV-E0						
	MT4N-AV-E1						
	MT4N-AV-E2						
	MT4N-AV-E3						
	MT4N-AV-E4						
	MT4N-AA-EN	183 TL				232 TL	
	MT4N-AA-E0						
MT4N-AA-E1							
MT4N-AA-E2							
MT4N-AA-E3							
MT4N-AA-E4							

G48xY24mm

PANEL METRELER



■ Dijital panel metreler

M5W SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Azami Ölçüm Girişi	Gösterim Aralığı	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G96×Y48mm	M5W-DI	120 TL	DC4-20mA	0 ~ 19999 (4 ½ digit)	110/220VAC	Ölçeklemeli Gösterim
	Opsiyonel Besleme Gerilimi Seçenekleri	130 TL			24-70VDC	
 G96×Y48mm	M5W-DV-□	113 TL	DC300V	0 ~ 19999 (4 ½ digit)	110/220VAC	DC volt metre
	M5W-DA-□		DC2A			DC Amper metre
	M5W-T-1		DC0-10V			Takometre
	M5W-S-1	130 TL	Modellere bakınız	24-70VDC	Hız ölçümü	
	Opsiyonel Besleme Gerilimi Seçenekleri				Tüm modeller	
 G96×Y48mm	M5W-AV-□	120 TL	AC400V	0 ~ 19999 (4 ½ digit)	110/220VAC	AC volt metre
	M5W-AA-□		AC5A			AC Amper metre
	M5W-W-1	113 TL	DC0-10V			AC Güç metre
	M5W-T-2	120 TL	AC0-10V			Takometre
	M5W-S-2					Hız ölçümü
	Opsiyonel Besleme Gerilimi Seçenekleri	130 TL	Modellere bakınız			24-70VDC


■ Dijital panel metreler

M4M SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Azami Ölçüm Girişi	Gösterim Aralığı	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G72×Y72mm	M4M-DI-□□	143 TL	DC4-20mA	0 ~ 1999 (3 ½ digit)	110/220VAC	Ölçeklemeli Gösterim
	Opsiyonel Besleme Gerilimi Seçenekleri	143 TL			24-70VDC	
					100-240VAC	
 G72×Y72mm	M4M-□□-□	130 TL	M4M giriş seçimine bağlı olarak değişir	0 ~ 1999 (3 ½ digit)	110/220VAC	Volt metre, Amper metre, Güç metre, Takometre, Hız ölçümü
	Opsiyonel Besleme Gerilimi Seçenekleri	143 TL			24-70VDC	
					100-240VAC	

■ Dijital panel metreler (Tek Setli)


M4M1P SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Azami Ölçüm Girişi	Gösterim Aralığı	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G72×Y72mm	M4M1P-□□-□	243 TL	M4M giriş seçimine bağlı olarak değişir	0 ~ 1999 (3 ½ digit)	110/220VAC	Ölçeklemeli Gösterim, Volt metre, Amper metre, Güç metre, Takometre, Hız ölçümü
	Opsiyonel Besleme Gerilimi Seçenekleri	256 TL			24-70VDC	
					100-240VAC	

PANEL METRELER


■ Dijital panel meter (Çift Setli)

M4M2P SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Azami Ölçüm Girişi	Gösterim Aralığı	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G72×Y72mm	M4M2P-□□-□	325 TL	M4M giriş seçimine bağlı olarak değişir	0 ~ 1999 (3 ½ digit)	110/220VAC	Ölçeklemeli Gösterim, Volt metre, Amper metre, Güç metre, Takometre, Hız ölçümü
	Opsiyonel Besleme Gerilimi Seçenekleri	337 TL			24-70VDC	
					100-240VAC	

■ Güç Faktör Ölçümü


M4W-P

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Azami Ölçüm Girişi	Gösterim Aralığı	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G96×Y48mm	M4W-P	110 TL	DC4-20mA	-0.50~1.00~ +0.50 COS ϕ	100/220VAC	Güç faktörü ölçümü

TAKO/HIZ/PALS METRE





■ Kompakt LCD Pals metre

LR5N-BN

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Girişler	Enkoder bağlantısı	Gösterim Aralığı	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G48×Y24mm	LR5N-B	61 TL	Kontak Girişi (NPN)	1P/R 60P/R	0-1000rps 0-1000rpm	Harici Besleme Yok. Dahili Lityum Pili	Gösterge

■ Pals (Oran) metre

MP5 SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çıkışlar	Yardımcı Çıkışlar	Çalışma Gerilimi
 G48×Y48mm	MP5S-4N	175 TL	Gösterge	—	100-240VAC 50/60Hz
 G72×Y36mm	MP5Y-4N	140 TL	Gösterge	—	
	MP5Y-41	256 TL	NPN açık kolektör beşli çıkış	—	
	MP5Y-42		PNP açık kolektör beşli çıkış	—	
	MP5Y-43		Gösterge	BCD Dinamik Kod	
	MP5Y-44		Gösterge	PV aktarım(DC4-20mA)	
	MP5Y-45		Gösterge	RS485 haberleşme	
 G96×Y48mm	MP5W-4N	150 TL	Gösterge	—	
	MP5W-4A	262 TL	Beşli Röle(HH, H, GO, L, LL) (1a)	—	
	MP5W-41	221 TL	Üçlü Röle(H, GO, L) (1a)	—	
	MP5W-42	262 TL	NPN açık kolektör beşli çıkış	BCD Dinamik Kod	
	MP5W-43		PNP açık kolektör beşli çıkış	BCD Dinamik Kod	
	MP5W-44		NPN açık kolektör beşli çıkış	PV aktarım(DC4-20mA)	
	MP5W-45		PNP açık kolektör beşli çıkış	PV aktarım(DC4-20mA)	
	MP5W-46		NPN açık kolektör beşli çıkış	Düşük hız seri	
	MP5W-47		PNP açık kolektör beşli çıkış	Düşük hız seri	
	MP5W-48		NPN açık kolektör beşli çıkış	RS485 haberleşme	
MP5W-49	PNP açık kolektör beşli çıkış		RS485 haberleşme		
 G72×Y72mm	MP5M-4N	199 TL	Gösterge	—	
	MP5M-41	240 TL	Tek röle(1c) (Üst-Limit)+ NPN açık kolektör	—	
	MP5M-42	266 TL	Çift röle(1a) (Üst/Alt-Limit)+ NPN açık kolektör	—	



GÖSTERGE BİRİMLERİ

■ Gösterge Birimleri

D1SC/D1SA/D1AA/D5Y/D5W SERİLERİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	LED rengi	Karakter Boyutu/Desteği	Çalışma Gerilimi	Notlar
 G72xY96mm	D1SC-N	100 TL	Kırmızı	G32xY57mm [0-9, A-F, '.']	12-24VDC	Büyük LED 7 segment
 G20xY33mm	D1SA-RN	39 TL	Kırmızı	G11xY20mm [0-9, A-F, '.']	12-24VDC	Orta boy LED (Dahili soket) 7 segment
	D1SA-GN		Yeşil			
 G20xY33mm	D1AA-RN	42 TL	Kırmızı	G11xY20mm [0-9, A-Z, diğer karakterler]	12-24VDC	Orta boy LED (Dahili soket) 16 segment
	D1AA-GN		Yeşil			
 G72xY36mm	D5Y-M	87 TL	Kırmızı	G8xY14,1mm	12-24VDC	HAZIR GÖSTERGE BCD Kod : STATİK, DİNAMİK, SERİ (4/5/16/20/25 BİT)
 G96xY48mm	D5W-M	91 TL				
	D5W-MX	106 TL			110/220VAC 50/60Hz (Opsiyonel)	



■ Aksesuarlar (Ayrı satılır)

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Notlar
	DAR(L)-R	2 TL	D1SA-RN, D1AA-RN için sol ve sağ kapaklar (1SET)
	DAR(L)-BL		D1SA-GN, D1AA-GN için sol ve sağ kapaklar (1SET)
	CT-10S	6 TL	D1SA, D1AA için soket

SENSÖR KONTROL CİHAZLARI

■ Sensör kontrol cihazları



PA SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Girişler	Tepki Süresi	Çalışma Gerilimi	Kontak Çıkışları	Notlar
 G38×Y72mm	PA10-U	92 TL	NPN	Giriş : Min. 2 μ s	100-240VAC 50/60Hz	Zaman sınırlı SPDT(1c)	Çok işlevli
	PA10-V	86 TL	NPN	Röle çıkışı : Min. 10ms Transistör çıkışı : Min. 0,5 μ s (<i>Enkoder modu</i>)			Zaman sınırlı DPDT(2c)
	PA10-VP		PNP			2 kanal kontrol	
	PA10-W		NPN				
	PA10-WP		PNP				
 G50×Y80mm	PA-12	32 TL	NPN/PNP giriş	Giriş :Min. 0,2ms, Çıkış :Min. 10ms	110/220VAC	Zaman sınırlı SPDT(1c)	Genel kullanım

GRAFİK PANELLER

■ Grafik paneller

GP SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	LCD türü	Çözünürlük	Çalışma Gerilimi	Seri haberleşme
 G145×Y75mm	GP-S044-S1D0	513 TL	STN Mavi Negatif	240×80 nokta	24VDC \pm %10	RS232C, RS422 (1'er adet)
	GP-S044-S1D1					RS232C (2 adet)
 G156×Y132mm	GP-S057-S1D0	657 TL		320×240 nokta		RS232C, RS422 (1'er adet)
	GP-S057-S1D1					RS232C (2 adet)

■ Mantık panelleri (PLC İşlevli)


LP SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	LCD türü	Çözünürlük	Çalışma Gerilimi	Seri Haberleşme
 G96×Y48mm	LP-S044-S1D0 -C5T-A	781 TL	STN Mavi Negatif	240×80 nokta	24VDC \pm %10	RS232C, RS422 (1'er adet)
	LP-S044-S1D0 -C5R-A					
	LP-S044-S1D1 -C5T-A					RS232C (2 adet)
	LP-S044-S1D1 -C5R-A					

GRAFİK PANELLER


7" Gerçek renkli Grafik paneller

GP SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	LCD türü	Çözünürlük	Çalışma Gerilimi	Bağlantılar
 G194×Y134mm	GP-S070-T9D6	914 TL	TFT Color LCD	800×480 nokta	24VDC ±%10	RS232C, RS422 (1'er adet)
	GP-S070-T9D7					USB, USB DİSK, ETHERNET
						RS232C (2 adet)
						USB, USB DİSK, ETHERNET

7" Gerçek renkli Mantık panelleri (PLC ve Hareket Kontrol İşlevli)

LP SERİSİ


Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	LCD türü	Çözünürlük	Çalışma Gerilimi	Bağlantılar
 G194×Y134mm	LP-S070-T9D6-C5 [R, T] ※	1.160 TL	TFT Color LCD	800×480 nokta	24VDC±%10	RS232C, RS422 (1'er adet)
	LP-S070-T9D7-C5 [R, T] ※					16 GİRİŞ / 16 ÇIKIŞ
						USB, USB DİSK, ETHERNET
						RS232C (2 adet)
						16 GİRİŞ / 16 ÇIKIŞ
						USB, USB DİSK, ETHERNET

※ R: Şerit kablo bağlantılı model ve T: Terminal bağlantılı modeli ifade eder. Uygun olanı seçiniz.

TERMİNAL BLOKLARI



■ Röleli Terminal Blokları

ABS SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çalışma gerilimi	Çıkış sayısı	Röle markası	Notlar
	ABS-S04PA-CN	70 TL	24 VDC	4	PANASONIC	CN: COM'suz NN: NPN COM PN: PNP COM
	ABS-S04TN-CN				TAKAMISAWA	
	ABS-H16PA-NN	240 TL		16	PANASONIC	
	ABS-H16PA-PN				TAKAMISAWA	
	ABS-H16TN-NN			307 TL	16	
	ABS-H16TN-PN					
	ABS-H32PA-NN	329 TL		32	PANASONIC	
	ABS-H32PA-PN				TAKAMISAWA	
	ABS-H32TN-NN	421 TL		32	TAKAMISAWA	
	ABS-H32TN-PN					



■ COM'lu Terminal Blokları

ACS SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Gerilim kapasitesi	Akım kapasitesi	Terminal Sayısı	Notlar
	ACS-20L	20 TL	220 VAC 50/60Hz	10 A	20	Terminal yerleşimi : L : +COM solda -COM sağda T : +COM üstte -COM altta
	ACS-20T					
	ACS-40L	29 TL			40	
	ACS-40T					

■ Arayüz Terminal Blokları






AFS SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Gerilim kapasitesi	Akım kapasitesi	Terminal Sayısı	Notlar
	AFS-H20	36 TL	220 VAC 50/60Hz	10 A	20	Bağlantı konektör pin sayısı terminal sayısına eşittir.
	AFS-H40	41 TL			40	

GİRİŞ - ÇIKIŞ KABLOLARI

■G/Ç kabloları

CJ SERİSİ






Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Pin Sayısı	Konektör yapıları	Notlar
	CJ-HPHP20-V1N010-□□□□	34 TL	20 pin	Hirose soket - Hirose soket	
	CJ-HPHP20-V1N020-□□□□	41 TL			
	CJ-HPHP40-V1N010-□□□□	46 TL	40 pin		
	CJ-HPHP40-V2S010-□□□□	54 TL			
	CJ-HPHP40-V2L010-□□□□	63 TL			
	CJ-HPHP40-V1N020-□□□□	53 TL			
	CJ-HPHP40-V2S020-□□□□	63 TL			
	CJ-HPHP40-V2L020-□□□□	72 TL			
	CJ-HPFP40-V1N010-□□□□	56 TL	40 pin	Hirose soket - Fujitsu soket	
	CJ-HPFP40-V2S010-□□□□	68 TL			
	CJ-HPFP40-V2L010-□□□□	76 TL			
	CJ-HPFP40-V1N020-□□□□	63 TL			
	CJ-HPFP40-V2S020-□□□□	76 TL			
	CJ-HPFP40-V2L020-□□□□	86 TL			
	CJ-HPDP37-V1N010-□□□□	56 TL	37 pin	Hirose soket - D-Sub soket	
	CJ-HPDP37-V2S010-□□□□	68 TL			
	CJ-HPDP37-V2L010-□□□□	76 TL			
	CJ-HPDP37-V1N020-□□□□	63 TL			
	CJ-HPDP37-V2S020-□□□□	76 TL			
	CJ-HPDP37-V2L020-□□□□	86 TL			
	CJ-HPDS37-V1N010-□□□□	56 TL	37 pin	Hirose soket - D-Sub fiş	
	CJ-HPDS37-V2S010-□□□□	68 TL			
	CJ-HPDS37-V2L010-□□□□	76 TL			
	CJ-HPDS37-V1N020-□□□□	63 TL			
	CJ-HPDS37-V2S020-□□□□	76 TL			
	CJ-HPDS37-V2L020-□□□□	86 TL			
	CJ-DP37-VP010-□	52 TL	37 pin	Açık - D-Sub soket	Talep edilen PLC'ye uygun modeli belirlemek için kataloğumuza bakınız.
	CJ-DP37-VP020-□	59 TL			
	CJ-DS37-VP010-□	52 TL		Açık - D-Sub fiş	
	CJ-DS37-VP020-□	59 TL			
	CJ-HP20-VP010-□	29 TL	20 pin	Açık - Hirose soket	
	CJ-HP20-VP020-□	37 TL			
	CJ-HP40-VP010-□	40 TL	40 pin	Açık - Fujitsu Soket Açık - Hirose soket Açık - Fujitsu Soket	
	CJ-FP40-VP010-□	52 TL			
	CJ-HP40-VP020-□	47 TL			
	CJ-FP40-VP020-□	59 TL			

※Diğer kablo modelleri ve desteklenen PLC / Terminal blokları için kataloğa bakınız.

ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARI

■ Anahtarlama güç kaynakları




SP / SPA SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çalışma Gerilimi	Çıkış Voltajı	Kapasitesi	Notlar						
 G37.5×Y85mm	SP-0305	45 TL	100-240VAC 50/60Hz	5VDC	3W	Küçük kapasiteli güç kaynağı (Anahtarlama güç kaynağı)						
	SP-0312			12VDC								
	SP-0324			24VDC								
 G97×Y40mm	SPA-030-05	94 TL	100-240VAC 50/60Hz	5VDC	30W	Yüksek kapasiteli, yüksek kaliteli güç kaynağı (Anahtarlama güç kaynağı)						
	SPA-030-12			12VDC								
	SPA-030-24			24VDC								
 G97×Y40mm	SPA-050-05	113 TL		100-240VAC 50/60Hz	5VDC		50W	Yüksek kapasiteli, yüksek kaliteli güç kaynağı (Anahtarlama güç kaynağı)				
	SPA-050-12				12VDC							
	SPA-050-24				24VDC							
 G97×Y40mm	SPA-075-05	165 TL			100-240VAC 50/60Hz		5VDC		75W	Yüksek kapasiteli, yüksek kaliteli güç kaynağı (Anahtarlama güç kaynağı)		
	SPA-075-12						12VDC					
	SPA-075-24						24VDC					
 G97×Y40mm	SPA-100-05	178 TL					100-240VAC 50/60Hz		5VDC		100W	Yüksek kapasiteli, yüksek kaliteli güç kaynağı (Anahtarlama güç kaynağı)
	SPA-100-12								12VDC			
	SPA-100-24								24VDC			

5 FAZLI STEP MOTORLAR

■ Milli 5 fazlı step motorlar


AK SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kare ebadı	Faz/Amper (A)	Mil	Bağlantı şekli	Notlar			
	02K-S523	241 TL	24mm	0,75A	Tek milli	Pentagon				
	02K-S523W	251 TL			Çift milli					
	04K-S525	261 TL			Tek milli					
	04K-S525W	270 TL			Çift milli					
	A1K-S543	172 TL	42mm	0,75A	Tek milli	Pentagon				
	A1K-S543W	178 TL			Çift milli					
	A1K-S543-S	201 TL			Tek milli	Standard	Opsiyonel			
	A1K-S543W-S	208 TL			Çift milli					
	A2K-S544	185 TL			Tek milli	Pentagon				
	A2K-S544W	191 TL			Çift milli					
	A2K-S544-S	213 TL			Tek milli	Standard	Opsiyonel			
	A2K-S544W-S	220 TL			Çift milli					
	A3K-S545	185 TL			Tek milli	Pentagon				
	A3K-S545W	191 TL			Çift milli					
	A3K-S545-S	213 TL			Tek milli	Standard	Opsiyonel			
	A3K-S545W-S	220 TL			Çift milli					
		A4K-S564			185 TL	60mm	0,75A	Tek milli	Pentagon	
		A4K-S564W			188 TL			Çift milli		
A4K-S564-S		213 TL	Tek milli	Standard	Opsiyonel					
A4K-S564W-S		217 TL	Çift milli							
A4K-M564		185 TL	1,4A	Tek milli	Pentagon					
A4K-M564W		188 TL		Çift milli						
A4K-M564-S		213 TL		Tek milli	Standard		Opsiyonel			
A4K-M564W-S		217 TL		Çift milli						
A8K-S566		195 TL	0,75A	Tek milli	Pentagon					
A8K-S566W		198 TL		Çift milli						
A8K-S566-S		223 TL		Tek milli	Standard		Opsiyonel			
A8K-S566W-S		227 TL		Çift milli						
A8K-M566		195 TL	1,4A	Tek milli	Pentagon					
A8K-M566W		198 TL		Çift milli						
A8K-M566-S		223 TL		Tek milli	Standard		Opsiyonel			
A8K-M566W-S		227 TL		Çift milli						
A16K-M569		256 TL	1,4A	Tek milli	Pentagon					
A16K-M569W		260 TL		Çift milli						
A16K-M569-S		285 TL		Tek milli	Standard		Opsiyonel			
A16K-M569W-S		288 TL		Çift milli						
A16K-G569		256 TL	2,8A	Tek milli	Pentagon					
A16K-G569W		260 TL		Çift milli						
A16K-G569-S		285 TL		Tek milli	Standard		Opsiyonel			
A16K-G569W-S		288 TL		Çift milli						

5 FAZLI STEP MOTORLAR


■ Milli 5 fazlı step motorlar

AK SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kare ebadı	Faz/Amper (A)	Mil	Bağlantı şekli	Notlar	
	A21K-M596	425 TL	85mm	1,4A	Tek milli	Pentagon		
	A21K-M596W	438 TL			Çift milli			
	A21K-M596-S	453 TL			Tek milli	Standard		Opsiyonel
	A21K-M596W-S	466 TL			Çift milli			
	A21K-G596	425 TL		2,8A	Tek milli	Pentagon		
	A21K-G596W	438 TL			Çift milli			
	A21K-G596-S	453 TL			Tek milli	Standard		Opsiyonel
	A21K-G596W-S	466 TL			Çift milli			
	A41K-M599	499 TL		1,4A	Tek milli	Pentagon		
	A41K-M599W	512 TL			Çift milli			
	A41K-M599-S	521 TL			Tek milli	Standard		Opsiyonel
	A41K-M599W-S	535 TL			Çift milli			
	A41K-G599	499 TL		2,8A	Tek milli	Pentagon		
	A41K-G599W	512 TL			Çift milli			
	A41K-G599-S	521 TL			Tek milli	Standard		Opsiyonel
	A41K-G599W-S	535 TL			Çift milli			
	A63K-M5913	623 TL		1,4A	Tek milli	Pentagon		
	A63K-M5913W	631 TL			Çift milli			
	A63K-M5913-S	645 TL			Tek milli	Standard		Opsiyonel
	A63K-M5913W-S	658 TL			Çift milli			
	A63K-G5913	623 TL		2,8A	Tek milli	Pentagon		
	A63K-G5913W	631 TL			Çift milli			
	A63K-G5913-S	645 TL			Tek milli	Standard		Opsiyonel
	A63K-G5913W-S	658 TL			Çift milli			

■ Oyuk milli 5 fazlı step motorlar


AHK SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kare ebadı	Faz/Amper (A)	Mil	Bağlantı şekli	Notlar		
	AH1K-S543	292 TL	42mm	0,75A	Tek milli	Pentagon			
	AH2K-S544	308 TL			Tek milli				
	AH3K-S545	325 TL			Tek milli				
	AH4K-S564	328 TL	60mm	0,75A	Tek milli	Pentagon			
	AH4K-S564W	333 TL			Çift milli				
	AH4K-M564	328 TL		1,4A	Tek milli				
	AH4K-M564W	333 TL			Çift milli				
	AH8K-S566	337 TL		0,75A	Tek milli			Pentagon	
	AH8K-S566W	340 TL			Çift milli				
	AH8K-M566	337 TL		1,4A	Tek milli				
	AH8K-M566W	340 TL			Çift milli				
	AH16K-M569	392 TL		1,4A	Tek milli				Pentagon
	AH16K-M569W	398 TL			Çift milli				
	AH16K-G569	392 TL		2,8A	Tek milli				
	AH16K-G569W	398 TL			Çift milli				

5 FAZLI STEP MOTORLAR


■Oyuk milli 5 fazlı step motorlar

AHK SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kare ebadı	Faz/Amper (A)	Mil	Bağlantı şekli	Notlar
	AH21K-M596	541 TL	85mm	1,4A	Tek milli	Pentagon	
	AH21K-M596W	554 TL			Çift milli		
	AH21K-G596	541 TL		2,8A	Tek milli		
	AH21K-G596W	554 TL			Çift milli		
	AH41K-M599	713 TL		1,4A	Tek milli		
	AH41K-M599W	716 TL			Çift milli		
	AH41K-G599	713 TL		2,8A	Tek milli		
	AH41K-G599W	716 TL			Çift milli		
	AH63K-M5913	904 TL		1,4A	Tek milli		
	AH63K-M5913W	916 TL			Çift milli		
	AH63K-G5913	904 TL		2,8A	Tek milli		
	AH63K-G5913W	916 TL			Çift milli		

■Mil+Dahili frenli 5 fazlı step motorlar


AK-B SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kare ebadı	Faz/Amper (A)	Mil	Bağlantı şekli	Notlar			
	A4K-S564-B	340 TL	60mm	0,75A	Tek milli	Pentagon				
	A4K-M564-B			1,4A						
	A8K-S566-B	350 TL		0,75A						
	A8K-M566-B			1,4A						
	A16K-M569-B	411 TL		1,4A						
	A16K-G569-B			2,8A						
	A4K-S564-SB	376 TL		0,75A		Standard		Opsiyonel		
	A4K-M564-SB			1,4A						
	A8K-S566-SB	386 TL		0,75A						
	A8K-M566-SB			1,4A						
	A16K-M569-SB	448 TL		1,4A						
	A16K-G569-SB			2,8A						
	A21K-M596-B	641 TL		85mm		1,4A		Tek milli	Pentagon	
	A21K-G596-B					2,8A				
	A41K-M599-B	716 TL				1,4A				
	A41K-G599-B					2,8A				
	A63K-M5913-B	839 TL				1,4A				
	A63K-G5913-B					2,8A				
A21K-M596-SB	678 TL	1,4A	Standard		Opsiyonel					
A21K-G596-SB		2,8A								
A41K-M599-SB	751 TL	1,4A								
A41K-G599-SB		2,8A								
A63K-M5913-SB	875 TL	1,4A								
A63K-G5913-SB		2,8A								

5 FAZLI STEP MOTORLAR


■Redüktörlü 5 fazlı step motorlar

AK-G SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kare ebadı	Dişli Oranı	Mil	Faz/Amper (A)	Bağlantı şekli
	A10K-S545-G5	375 TL	42mm	1:5	Tek milli	0,75A	Pentagon
	A15K-S545-G7.2			1:7,2			
	A15K-S545-G10			1:10			
	A10K-S545W-G5	385 TL		1:5	Çift milli		
	A15K-S545W-G7.2			1:7,2			
	A15K-S545W-G10			1:10			
	A35K-M566-G5	499 TL	60mm	1:5	Tek milli	1,4A	Pentagon
	A40K-M566-G7.2			1:7,2			
	A50K-M566-G10			1:10			
	A35K-M566W-G5	508 TL		1:5	Çift milli		
	A40K-M566W-G7.2			1:7,2			
	A50K-M566W-G10			1:10			
	A140K-M599-G5	765 TL	85mm	1:5	Tek milli	1,4A	Pentagon
	A200K-M599-G7.2			1:7,2			
	A200K-M599-G10			1:10			
	A140K-G599-G5			1:5		2,8A	
	A200K-G599-G7.2			1:7,2			
	A200K-G599-G10			1:10			
A140K-M599W-G5	781 TL	1:5		Çift milli	1,4A		
A200K-M599W-G7.2		1:7,2					
A200K-M599W-G10		1:10					
A140K-G599W-G5		1:5			2,8A		
A200K-G599W-G7.2		1:7,2					
A200K-G599W-G10		1:10					

■Redüktör+Dahili frenli 5 fazlı step motorlar


AK-GB SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kare ebadı	Dişli Oranı	Mil	Faz/Amper (A)	Bağlantı şekli
	A35K-M566-GB5	573 TL	60mm	1:5	Tek milli	0,75A	Pentagon
	A40K-M566-GB7.2			1:7,2			
	A50K-M566-GB10			1:10			
	A140K-M599-GB5	1.091 TL	85mm	1:5	Tek milli	1,4A	Pentagon
	A200K-M599-GB7.2			1:7,2			
	A200K-M599-GB10			1:10			
	A140K-G599-GB5	1.091 TL		1:5	2,8A		
	A200K-G599-GB7.2			1:7,2			
	A200K-G599-GB10			1:10			

5 FAZLI STEP MOTORLAR


■Aktüatörlü 5 fazlı step motorlar

AK-R SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kare ebadı	Dişli Oranı	Mil	Faz/Amper (A)	Bağlantı şekli
	A35K-M566-R5	568 TL	60mm	1:5	Çift milli	1,4A	Pentagon
	A40K-M566-R7.2			1:7,2			
	A50K-M566-R10			1:10			
	A35K-M566W-R5	576 TL		1:5	Tek milli		
	A40K-M566W-R7.2			1:7,2			
	A50K-M566W-R10			1:10			

■Aktüatör+Dahili frenli 5 fazlı step motorlar





AK-RB SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kare ebadı	Dişli Oranı	Mil	Faz/Amper (A)	Bağlantı şekli
	A35K-M566-RB5	648 TL	60mm	1:5	Tek milli	1,4A	Pentagon
	A40K-M566-RB7.2			1:7,2			
	A50K-M566-RB10			1:10			

5 FAZLI STEP MOTOR SÜRÜCÜLERİ

■5-Fazlı step motor sürücüsü



MD5 SERİSİ

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çalışma gerilimi	Çalışma metodu	Temel step açısı
 G105×Y39,5mm	MD5-HD14	483 TL	20-35VDC 3A	Bipolar sabit pentagon sürücü	Mikrostep ("0,72°~ 0,00288°" aralığında çözünürlük ayarına göre) <i>Kodunda (-M___, -S___ içeren step motorlar için) (Orta güçlü)</i>
 G170×Y42mm	MD5-HF14	645 TL	100-220VAC 50/60Hz 330VA		Mikrostep ("0,72°~ 0,00288°" aralığında çözünürlük ayarına göre) <i>Kodunda (-M___, -S___ içeren step motorlar için) (Standart)</i>
 G200×Y54mm	MD5-HF28	868 TL			Mikrostep ("0,72°~ 0,00288°" aralığında çözünürlük ayarına göre) <i>Kodunda (-G___, -M___, -S___ içeren step motorlar için) (Yüksek güçlü)</i>
 G93×Y32mm	MD5-ND14	383 TL	20-35VDC 3A		0,72°/1Step veya 0,36°/1Step seçilebilir <i>Kodunda (-M___, -S___ içeren step motorlar için) (Düşük güçlü)</i>

5 FAZLI STEP MOTOR SÜRÜCÜLERİ

■5-Fazlı çok eksenli step motor sürücüsü

MD5 SERİSİ


Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Çalışma gerilimi	Çalışma metodu	Temel step açısı
 G190×Y80mm	MD5-HD14-2X (2 eksen)	710 TL	20-35VDC 5A	Bipolar sabit pentagon sürücü	Mikrostep ("0,72°~ 0,00288°" aralığında çözünürlük ayarına göre) Kodunda (-M____, -S____ içeren step motorlar için) (Orta güçlü)
 G260×Y80mm	MD5-HD14-3X (3 eksen)	936 TL	20-35VDC 7A		

* Step motor ve Step sürücü tork/rpm diyagramı incelenmeden sürücü seçimi yapılması tavsiye edilmez. Kataloğa bakınız.

HAREKET KONTROL CİHAZLARI


■2-Eksen enterpolasyon yüksek hızlı hareket kontrol cihazı

PMC-2HSP

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Eksen sayısı	Bağlantı metodu	Çalışma gerilimi	Notlar
 G35,5×Y90mm	PMC-2HSP-USB	648 TL	2-Eksen	USB + RS232C	24VDC ±%10	Servo & Step sürücü kontrolü
	PMC-2HSP-485	616 TL		RS485 + RS232C		


■1-2-Eksen yüksek hızlı hareket kontrol cihazı

PMC-1HS/ PMC-2HS

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Eksen sayısı	Bağlantı metodu	Çalışma gerilimi	Notlar
 G35,5×Y90mm	PMC-1HS-232	528 TL	1-Eksen	RS232C	24VDC ±%10	Servo & Step sürücü kontrolü
	PMC-1HS-USB	558 TL		USB/ RS232C		
	PMC-2HS-232	616 TL	2-Eksen	RS232C		
	PMC-2HS-USB	713 TL		USB/ RS232C		

■Öğretme cihazı (Ayrı satılır)



PMC-2TU-232

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Bağlantı metodu	Notlar
 G150×Y61,7mm	PMC-2TU-232	220 TL	RS232C	Sadece 1-2-eksen yüksek hızlı hareket kontrol cihazına bağlanır.

HAREKET KONTROL CİHAZLARI

■2-4-Eksen hareket kontrol kartları

PMC-2B/ PMC-4B

Görünüm & Boyutlar	Model	Fiyat	Eksen sayısı	Kart Yuva Türü	Çalışma gerilimi	Notlar
 G176,8×Y100mm	PMC-2B-ISA (2 eksen)	1.173 TL	2-Eksen	ISA	5VDC ±%5	Bilgisayar Kartı
 G174,6×Y106,7mm	PMC-4B-PCI (4 eksen)	1.760 TL	4-Eksen	PCI		

Butonlar **B**uzzerlar **S**oketler




Autonics Butonları,
Parmakucunuzdaki
farkı hissedin

BUTONLAR

■ ø22/ø25 Yaylı Butonlar (Yüzey montaj)


S2PR SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kontak Kapasitesi	Renk	Kontak/Blok Yapısı	Notlar
	S2PR-P1RA	8 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A (NA)	
	S2PR-P1BA			Mavi		
	S2PR-P1GA			Yeşil		
	S2PR-P1YA			Sarı		
	S2PR-P1KA	8 TL		Siyah	B (NK)	
	S2PR-P1RB			Kırmızı		
	S2PR-P1BB			Mavi		
	S2PR-P1GB			Yeşil		
	S2PR-P1YB	8 TL		Sarı	A+A (NA)+(NA)	
	S2PR-P1KB			Siyah		
	S2PR-P1R2A			Kırmızı		
	S2PR-P1B2A			Mavi		
S2PR-P1G2A	11 TL	Yeşil	B+B (NK)+(NK)			
S2PR-P1Y2A		Sarı				
S2PR-P1K2A		Siyah				
S2PR-P1R2B		Kırmızı				
S2PR-P1B2B	11 TL	Mavi	A+B (NA)+(NK)			
S2PR-P1G2B		Yeşil				
S2PR-P1Y2B		Sarı				
S2PR-P1K2B		Siyah				
S2PR-P1RAB	11 TL	Kırmızı	A+A+A (NA)+(NA)+(NA)			
S2PR-P1BAB		Mavi				
S2PR-P1GAB		Yeşil				
S2PR-P1YAB		Sarı				
S2PR-P1KAB	11 TL	Siyah	B+B+B (NK)+(NK)+(NK)			
S2PR-P1R3A		Kırmızı				
S2PR-P1B3A		Mavi				
S2PR-P1G3A		Yeşil				
S2PR-P1Y3A	15 TL	Sarı	A+A+B (NA)+(NA)+(NK)			
S2PR-P1K3A		Siyah				
S2PR-P1R3B		Kırmızı				
S2PR-P1B3B		Mavi				
S2PR-P1G3B	15 TL	Yeşil	A+B+B (NA)+(NK)+(NK)			
S2PR-P1Y3B		Sarı				
S2PR-P1K3B		Siyah				
S2PR-P1R2AB		Kırmızı				
S2PR-P1B2AB	15 TL	Mavi	A+B+B (NA)+(NK)+(NK)			
S2PR-P1G2AB		Yeşil				
S2PR-P1Y2AB		Sarı				
S2PR-P1K2AB		Siyah				
S2PR-P1RA2B	15 TL	Kırmızı	A+B+B (NA)+(NK)+(NK)			
S2PR-P1BA2B		Mavi				
S2PR-P1GA2B		Yeşil				
S2PR-P1YA2B		Sarı				
S2PR-P1KA2B	15 TL	Siyah				
S2PR-P1RA2B		Kırmızı				
S2PR-P1BA2B		Mavi				
S2PR-P1GA2B		Yeşil				
S2PR-P1YA2B	15 TL	Sarı				
S2PR-P1KA2B		Siyah				
S2PR-P1RA2B		Kırmızı				
S2PR-P1BA2B		Mavi				
S2PR-P1GA2B	15 TL	Yeşil				
S2PR-P1YA2B		Sarı				
S2PR-P1KA2B		Siyah				
S2PR-P1KA2B		Siyah				

BUTONLAR

■ ø30 Yaylı Butonlar (Yüzey montaj)




S3PR SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kontak Kapasitesi	Renk	Kontak/Blok Yapısı	Notlar	
	S3PR-P1RA	9 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A (NA)		
	S3PR-P1BA			Mavi			
	S3PR-P1GA			Yeşil			
	S3PR-P1YA			Sarı			
	S3PR-P1KA			Siyah			
	S3PR-P1RB			9 TL			Kırmızı
	S3PR-P1BB	Mavi					
	S3PR-P1GB	Yeşil					
	S3PR-P1YB	Sarı					
	S3PR-P1KB	Siyah					
	S3PR-P1R2A	12 TL			Kırmızı		A+A (NA)+(NA)
	S3PR-P1B2A			Mavi			
S3PR-P1G2A	Yeşil						
S3PR-P1Y2A	Sarı						
S3PR-P1K2A	Siyah						
S3PR-P1R2B	12 TL	Kırmızı	B+B (NK)+(NK)				
S3PR-P1B2B		Mavi					
S3PR-P1G2B		Yeşil					
S3PR-P1Y2B		Sarı					
S3PR-P1K2B		Siyah					
S3PR-P1RAB	12 TL	Kırmızı	A+B (NA)+(NK)				
S3PR-P1BAB		Mavi					
S3PR-P1GAB		Yeşil					
S3PR-P1YAB		Sarı					
S3PR-P1KAB		Siyah					
S3PR-P1R3A	17 TL	Kırmızı	A+A+A (NA)+(NA)+(NA)				
S3PR-P1B3A		Mavi					
S3PR-P1G3A		Yeşil					
S3PR-P1Y3A		Sarı					
S3PR-P1K3A		Siyah					
S3PR-P1R3B	17 TL	Kırmızı	B+B+B (NK)+(NK)+(NK)				
S3PR-P1B3B		Mavi					
S3PR-P1G3B		Yeşil					
S3PR-P1Y3B		Sarı					
S3PR-P1K3B		Siyah					
S3PR-P1R2AB	17 TL	Kırmızı	A+A+B (NA)+(NA)+(NK)				
S3PR-P1B2AB		Mavi					
S3PR-P1G2AB		Yeşil					
S3PR-P1Y2AB		Sarı					
S3PR-P1K2AB		Siyah					
S3PR-P1RA2B	17 TL	Kırmızı	A+B+B (NA)+(NK)+(NK)				
S3PR-P1BA2B		Mavi					
S3PR-P1GA2B		Yeşil					
S3PR-P1YA2B		Sarı					
S3PR-P1KA2B		Siyah					

BUTONLAR

■ ø30 Yaylı Butonlar (Gömme)


S3PF SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kontak Kapasitesi	Renk	Kontak/Blok Yapısı	Notlar
	S3PF-P1RA	11 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A (NA)	
	S3PF-P1BA			Mavi		
	S3PF-P1GA			Yeşil		
	S3PF-P1YA			Sarı		
	S3PF-P1KA			Siyah		
	S3PF-P1RB	11 TL		Kırmızı	B (NK)	
	S3PF-P1BB			Mavi		
	S3PF-P1GB			Yeşil		
	S3PF-P1YB			Sarı		
	S3PF-P1KB			Siyah		
	S3PF-P1R2A	14 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A+A (NA)+(NA)	
	S3PF-P1B2A			Mavi		
	S3PF-P1G2A			Yeşil		
	S3PF-P1Y2A			Sarı		
	S3PF-P1K2A			Siyah		
	S3PF-P1R2B	14 TL		Kırmızı	B+B (NK)+(NK)	
	S3PF-P1B2B			Mavi		
	S3PF-P1G2B			Yeşil		
	S3PF-P1Y2B			Sarı		
	S3PF-P1K2B			Siyah		
	S3PF-P1RAB	14 TL		Kırmızı	A+B (NA)+(NK)	
	S3PF-P1BAB			Mavi		
	S3PF-P1GAB			Yeşil		
	S3PF-P1YAB			Sarı		
	S3PF-P1KAB			Siyah		
	S3PF-P1R3A	18 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A+A+A (NA)+(NA)+(NA)	
	S3PF-P1B3A			Mavi		
	S3PF-P1G3A			Yeşil		
	S3PF-P1Y3A			Sarı		
	S3PF-P1K3A			Siyah		
	S3PF-P1R3B	18 TL		Kırmızı	B+B+B (NK)+(NK)+(NK)	
	S3PF-P1B3B			Mavi		
	S3PF-P1G3B			Yeşil		
	S3PF-P1Y3B			Sarı		
	S3PF-P1K3B			Siyah		
	S3PF-P1R2AB	18 TL		Kırmızı	A+A+B (NA)+(NA)+(NK)	
	S3PF-P1B2AB			Mavi		
	S3PF-P1G2AB			Yeşil		
	S3PF-P1Y2AB			Sarı		
	S3PF-P1K2AB			Siyah		
S3PF-P1RA2B	18 TL	Kırmızı	A+B+B (NA)+(NK)+(NK)			
S3PF-P1BA2B		Mavi				
S3PF-P1GA2B		Yeşil				
S3PF-P1YA2B		Sarı				
S3PF-P1KA2B		Siyah				

BUTONLAR

■ ø22/ø25 Işıklı Yaylı Butonlar (Yüzey montaj)







S2PR SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kontak Kapasitesi	Renk	Kontak/Blok Yapısı	Çalışma Gerilimi	
	S2PR-P3RAD	18 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A (NA)	LED 12-30 VDC/AC	
	S2PR-P3BAD			Mavi			
	S2PR-P3GAD			Yeşil			
	S2PR-P3YAD			Sarı			
	S2PR-P3WAD			Beyaz			
	S2PR-P3RBD			Kırmızı	B (NK)	LED 12-30 VDC/AC	
	S2PR-P3BBB			Mavi			
	S2PR-P3GBD			Yeşil			
	S2PR-P3YBD			Sarı			
	S2PR-P3WBD			Beyaz			
	S2PR-P3R2AD	21 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A+A (NA)+(NA)	LED 12-30 VDC/AC	
	S2PR-P3B2AD			Mavi			
	S2PR-P3G2AD			Yeşil			
	S2PR-P3Y2AD			Sarı			
	S2PR-P3W2AD			Siyah			
	S2PR-P3R2BD	21 TL		Kırmızı	B+B (NK)+(NK)	LED 12-30 VDC/AC	
	S2PR-P3B2BD			Mavi			
	S2PR-P3G2BD			Yeşil			
	S2PR-P3Y2BD			Sarı			
	S2PR-P3W2BD			Beyaz			
S2PR-P3RABD	21 TL	Kırmızı	A+B (NA)+(NK)	LED 12-30 VDC/AC			
					S2PR-P3BABD	Mavi	
					S2PR-P3GABD	Yeşil	
					S2PR-P3YABD	Sarı	
					S2PR-P3WABD	Beyaz	
S2PR-P3RAL	19 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	A (NA)	LED 100-220 VAC			
					S2PR-P3BAL	Mavi	
					S2PR-P3GAL	Yeşil	
					S2PR-P3YAL	Sarı	
					S2PR-P3WAL	Beyaz	
			S2PR-P3RBL	B (NK)	LED 100-220 VAC		
						S2PR-P3BBL	Mavi
						S2PR-P3GBL	Yeşil
						S2PR-P3YBL	Sarı
						S2PR-P3WBL	Beyaz
S2PR-P3R2AL	22 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	A+A (NA)+(NA)	LED 100-220 VAC			
					S2PR-P3B2AL	Mavi	
					S2PR-P3G2AL	Yeşil	
					S2PR-P3Y2AL	Sarı	
					S2PR-P3W2AL	Beyaz	
S2PR-P3R2BL	22 TL		B+B (NK)+(NK)	LED 100-220 VAC			
					S2PR-P3B2BL	Mavi	
					S2PR-P3G2BL	Yeşil	
					S2PR-P3Y2BL	Sarı	
					S2PR-P3W2BL	Beyaz	
S2PR-P3RABL	22 TL	A+B (NA)+(NK)	LED 100-220 VAC				
				S2PR-P3BABL	Mavi		
				S2PR-P3GABL	Yeşil		
				S2PR-P3YABL	Sarı		
				S2PR-P3WABL	Beyaz		

BUTONLAR

■ ø30 Işıklı Yaylı Butonlar (Gömme)



S3PF SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kontak Kapasitesi	Renk	Kontak/Blok Yapısı	Çalışma Gerilimi	
	S3PF-P3RAD	14 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A (NA)	LED 12-30 VDC/AC	
	S3PF-P3BAD			Mavi			
	S3PF-P3GAD			Yeşil			
	S3PF-P3YAD			Sarı			
	S3PF-P3WAD			Beyaz			
	S3PF-P3RBD			Kırmızı	B (NK)	LED 12-30 VDC/AC	
	S3PF-P3BBB			Mavi			
	S3PF-P3GBD			Yeşil			
	S3PF-P3YBD			Sarı			
	S3PF-P3WBD			Beyaz			
	S3PF-P3R2AD	18 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A+A (NA)+(NA)	LED 12-30 VDC/AC	
	S3PF-P3B2AD			Mavi			
	S3PF-P3G2AD			Yeşil			
	S3PF-P3Y2AD			Sarı			
	S3PF-P3W2AD			Siyah			
	S3PF-P3R2BD	18 TL		Kırmızı	B+B (NK)+(NK)	LED 12-30 VDC/AC	
	S3PF-P3B2BD			Mavi			
	S3PF-P3G2BD			Yeşil			
	S3PF-P3Y2BD			Sarı			
	S3PF-P3W2BD			Beyaz			
	S3PF-P3RABD	18 TL	Kırmızı	A+B (NA)+(NK)	LED 12-30 VDC/AC		
	S3PF-P3BABD		Mavi				
	S3PF-P3GABD		Yeşil				
	S3PF-P3YABD		Sarı				
	S3PF-P3WABD		Beyaz				
	S3PF-P3RAL	15 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A (NA)	LED 100-220 VAC	
	S3PF-P3BAL			Mavi			
	S3PF-P3GAL			Yeşil			
	S3PF-P3YAL			Sarı			
	S3PF-P3WAL			Beyaz			
	S3PF-P3RBL			15 TL	Kırmızı	B (NK)	LED 100-220 VAC
	S3PF-P3BBL				Mavi		
	S3PF-P3GBL				Yeşil		
	S3PF-P3YBL				Sarı		
	SFPF-P3WBL				Beyaz		
	S3PF-P3R2AL	19 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A+A (NA)+(NA)	LED 100-220 VAC	
	S3PF-P3B2AL			Mavi			
	S3PF-P3G2AL			Yeşil			
	S3PF-P3Y2AL			Sarı			
	S3PF-P3W2AL			Beyaz			
S3PF-P3R2BL	19 TL	Kırmızı		B+B (NK)+(NK)	LED 100-220 VAC		
S3PF-P3B2BL		Mavi					
S3PF-P3G2BL		Yeşil					
S3PF-P3Y2BL		Sarı					
S3PF-P3W2BL		Beyaz					
	S3PF-P3RABL	19 TL	Kırmızı	A+B (NA)+(NK)	LED 100-220 VAC		
	S3PF-P3BABL		Mavi				
	S3PF-P3GABL		Yeşil				
	S3PF-P3YABL		Sarı				
	S3PF-P3WABL		Beyaz				

BUTONLAR



■ ø22/ø25 Start Butonları (Yüzey montaj)

S2BR SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kontak Kapasitesi	Renk	Kontak/Blok Yapısı	Notlar
 	S2BR-P1RA	12 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A (NA)	
	S2BR-P1GA			Yeşil		
	S2BR-P1RB			Kırmızı	B (NK)	
	S2BR-P1GB			Yeşil		
	S2BR-P1R2A	17 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A+A (NA)+(NA)	
	S2BR-P1G2A			Yeşil		
	S2BR-P1R2B			Kırmızı	B+B (NK)+(NK)	
	S2BR-P1G2B			Yeşil		
	S2BR-P1RAB			Kırmızı	A+B (NA)+(NK)	
	S2BR-P1GAB			Yeşil		
	S2BR-P1R3A	20 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A+A+A (NA)+(NA)+(NA)	
	S2BR-P1G3A			Yeşil		
S2BR-P1R3B	Kırmızı			B+B+B (NK)+(NK)+(NK)		
S2BR-P1G3B	Yeşil					
S2BR-P1R2AB	20 TL			Kırmızı	A+A+B (NA)+(NA)+(NK)	
S2BR-P1G2AB				Yeşil		
S2BR-P1RA2B	Kırmızı	A+B+B (NA)+(NK)+(NK)				
S2BR-P1GA2B	Yeşil					

■ ø22/ø25 İkiz Yaylı-Işıklı Butonlar (Yüzey montaj)

S2TR SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kontak Kapasitesi	Renk	Kontak/Blok Yapısı	Çalışma Gerilimi
 	S2TR-P3WABD	21 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Beyaz	A+B (NA)+(NK)	LED 12-30 VDC/AC
	S2TR-P3WABL	22 TL				LED 100-220 VAC

BUTONLAR

■ ø22/ø25 Acil Stop Butonları (Yüzey montaj)

S2ER SERİSİ


Görünüm	Model	Fiyat	Kontak Kapasitesi	Renk	Kontak/Blok Yapısı	Kafa Yapısı
	S2ER-E1RA	11 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A (NA)	ø30 Uzun Boy Bas kilitle Çevir resetle
	S2ER-E1RB				B (NK)	
	S2ER-E1R2A	14 TL			A+A (NO+NO)	
	S2ER-E1R2B				B+B (NK)+(NK)	
	S2ER-E1RAB				A+B (NA)+(NK)	
	S2ER-E1R3A	18 TL			A+A+A (NA)+(NA)+(NA)	
	S2ER-E1R3B				B+B+B (NK)+(NK)+(NK)	
	S2ER-E1R2AB	18 TL			A+A+B (NA)+(NA)+(NK)	
S2ER-E1RA2B	A+B+B (NA)+(NK)+(NK)					
	S2ER-E2RA	11 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A (NA)	ø30 Kısa Boy Bas kilitle Çevir resetle
	S2ER-E2RB				B (NK)	
	S2ER-E2R2A	14 TL			A+A (NO+NO)	
	S2ER-E2R2B				B+B (NK)+(NK)	
	S2ER-E2RAB				A+B (NA)+(NK)	
	S2ER-E2R3A	18 TL			A+A+A (NA)+(NA)+(NA)	
	S2ER-E2R3B				B+B+B (NK)+(NK)+(NK)	
	S2ER-E2R2AB	18 TL			A+A+B (NA)+(NA)+(NK)	
S2ER-E2RA2B	A+B+B (NA)+(NK)+(NK)					
	S2ER-E3RA	11 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A (NA)	ø40 Bas kilitle Çevir resetle
	S2ER-E3RB				B (NK)	
	S2ER-E3R2A	14 TL			A+A (NO+NO)	
	S2ER-E3R2B				B+B (NK)+(NK)	
	S2ER-E3RAB				A+B (NA)+(NK)	
	S2ER-E3R3A	18 TL			A+A+A (NA)+(NA)+(NA)	
	S2ER-E3R3B				B+B+B (NK)+(NK)+(NK)	
	S2ER-E3R2AB	18 TL			A+A+B (NA)+(NA)+(NK)	
S2ER-E3RA2B	A+B+B (NA)+(NK)+(NK)					

※ Acil stop butonu etiket ve koruma kapakları ayrı satılır

BUTONLAR


■ ø22/ø25 Acil Stop Butonları (LEDli - Yüzey montaj)

S2ER SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kontak Kapasitesi	Renk	Kontak/Blok Yapısı	Kafa Yapısı	
	S2ER-E4RAD	22 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A (NA)	ø40 Bas kilitle Çevir resetle	
	S2ER-E4RBD				B (NK)		
	S2ER-E4R2AD	26 TL			LED 12-30 VDC/AC		A+A (NO+NO)
	S2ER-E4R2BD						B+B (NK)+(NK)
	S2ER-E4RABD						A+B (NA)+(NK)
	S2ER-E4RAL	19 TL		Kırmızı			A (NA)
	S2ER-E4RBL						B (NK)
	S2ER-E4R2AL	22 TL			LED 100-220 VAC		A+A (NO+NO)
	S2ER-E4R2BL						B+B (NK)+(NK)
	S2ER-E4RABL						A+B (NA)+(NK)

■ ø22/ø25 Acil Stop Butonları (Gömme)

S2ER SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kontak Kapasitesi	Renk	Kontak/Blok Yapısı	Çalışma Gerilimi		
	S2ER-E5RA	19 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A (NA)	ø60 Bas kilitle Çevir resetle		
	S2ER-E5RB				B (NK)			
	S2ER-E5R2A	22 TL			LED		A+A (NO+NO)	
	S2ER-E5R2B						B+B (NK)+(NK)	
	S2ER-E5RAB						A+B (NA)+(NK)	
	S2ER-E5R3A	25 TL					LED	A+A+A (NA)+(NA)+(NA)
	S2ER-E5R3B							B+B+B (NK)+(NK)+(NK)
	S2ER-E5R2AB	25 TL			LED			A+A+B (NA)+(NA)+(NK)
	S2ER-E5RA2B							A+B+B (NA)+(NK)+(NK)

※ Acil stop butonu etiket ve koruma kapakları ayrı satılır

MANDAL BUTONLAR

■ ø22/ø25 Kısa Mandal Butonlar (Yüzey montaj)

S2SR SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kontak Kapasitesi	Renk	Kontak/Blok Yapısı	Notlar	
	S2SR-S3RA	9 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A (NA)	2 Konumlu (Kilitlemeli)	
	S2SR-S3WA			Beyaz	B (NK)		
	S2SR-S3RB			Kırmızı			
	S2SR-S3WB			Beyaz			
	S2SR-S3R2A	12 TL		Kırmızı	A+A (NA)+(NA)		
	S2SR-S3W2A			Beyaz	B+B (NK)+(NK)		
	S2SR-S3R2B			Kırmızı			
	S2SR-S3W2B			Beyaz			
	S2SR-S3RAB			Kırmızı	A+B (NA)+(NK)		
	S2SR-S3WAB			Beyaz			
	S2SR-S5R2A	11 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A+A (NA)+(NA)	3 Konumlu (Yaylı)	
	S2SR-S5W2A			Beyaz	B+B (NK)+(NK)		
	S2SR-S5R2B			Kırmızı			
	S2SR-S5W2B			Beyaz			
	S2SR-S5RAB			Kırmızı	A+B (NA)+(NK)		
	S2SR-S5WAB			Beyaz			
	S2SR-S5R3A	15 TL		Kırmızı	A+A+A (NA)+(NA)+(NA)		3 Konumlu (Yaylı)
	S2SR-S5W3A			Beyaz	B+B+B (NK)+(NK)+(NK)		
	S2SR-S5R3B			Kırmızı			
	S2SR-S5W3B			Beyaz			
S2SR-S5R2AB	15 TL	Kırmızı	A+A+B (NA)+(NA)+(NK)	3 Konumlu (Kilitlemeli)			
S2SR-S5W2AB		Beyaz	A+B+B (NA)+(NK)+(NK)				
S2SR-S5RA2B		Kırmızı					
S2SR-S5WA2B		Beyaz					
S2SR-S7R2A	11 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A+A (NA)+(NA)	3 Konumlu (Kilitlemeli)		
S2SR-S7W2A			Beyaz	B+B (NK)+(NK)			
S2SR-S7R2B			Kırmızı				
S2SR-S7W2B			Beyaz				
S2SR-S7RAB			Kırmızı	A+B (NA)+(NK)			
S2SR-S7WAB			Beyaz				
S2SR-S7R3A	15 TL		Kırmızı	A+A+A (NA)+(NA)+(NA)		3 Konumlu (Kilitlemeli)	
S2SR-S7W3A			Beyaz	B+B+B (NK)+(NK)+(NK)			
S2SR-S7R3B			Kırmızı				
S2SR-S7W3B			Beyaz				
S2SR-S7R2AB	15 TL	Kırmızı	A+A+B (NA)+(NA)+(NK)	3 Konumlu (Kilitlemeli)			
S2SR-S7W2AB		Beyaz	A+B+B (NA)+(NK)+(NK)				
S2SR-S7RA2B		Kırmızı					
S2SR-S7WA2B		Beyaz					

MANDAL BUTONLAR

■ ø22/ø25 Uzun Mandal Butonlar (Yüzey montaj)

S2SR SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kontakt Kapasitesi	Renk	Kontakt/Blok Yapısı	Notlar
 	S2SR-S4RA	9 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A (NA)	2 Konumlu (Kilitlemeli)
	S2SR-S4WA			Beyaz		
	S2SR-S4RB			Kırmızı	B (NK)	
	S2SR-S4WB			Beyaz		
	S2SR-S4R2A	12 TL		Kırmızı	A+A (NA)+(NA)	
	S2SR-S4W2A			Beyaz		
	S2SR-S4R2B			Kırmızı	B+B (NK)+(NK)	
	S2SR-S4W2B			Beyaz		
	S2SR-S4RAB		Kırmızı	A+B (NA)+(NK)		
	S2SR-S4WAB		Beyaz			
	S2SR-S6R2A	11 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A+A (NA)+(NA)	3 Konumlu (Yaylı)
	S2SR-S6W2A			Beyaz		
	S2SR-S6R2B			Kırmızı	B+B (NK)+(NK)	
	S2SR-S6W2B			Beyaz		
	S2SR-S6RAB			Kırmızı	A+B (NA)+(NK)	
	S2SR-S6WAB			Beyaz		
	S2SR-S6R3A	15 TL	Kırmızı	A+A+A (NA)+(NA)+(NA)	3 Konumlu (Yaylı)	
	S2SR-S6W3A		Beyaz			
S2SR-S6R3B	Kırmızı		B+B+B (NK)+(NK)+(NK)			
S2SR-S6W3B	Beyaz					
S2SR-S6R2AB	15 TL	Kırmızı	A+A+B (NA)+(NA)+(NK)	3 Konumlu (Kilitlemeli)		
S2SR-S6W2AB		Beyaz				
S2SR-S6RA2B		Kırmızı	A+B+B (NA)+(NK)+(NK)			
S2SR-S6WA2B		Beyaz				
S2SR-S8R2A	11 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A+A (NA)+(NA)	3 Konumlu (Kilitlemeli)	
S2SR-S8W2A			Beyaz			
S2SR-S8R2B			Kırmızı	B+B (NK)+(NK)		
S2SR-S8W2B			Beyaz			
S2SR-S8RAB			Kırmızı	A+B (NA)+(NK)		
S2SR-S8WAB			Beyaz			
S2SR-S8R3A	15 TL	Kırmızı	A+A+A (NA)+(NA)+(NA)	3 Konumlu (Kilitlemeli)		
S2SR-S8W3A		Beyaz				
S2SR-S8R3B		Kırmızı	B+B+B (NK)+(NK)+(NK)			
S2SR-S8W3B		Beyaz				
S2SR-S8R2AB	15 TL	Kırmızı	A+A+B (NA)+(NA)+(NK)	3 Konumlu (Kilitlemeli)		
S2SR-S8W2AB		Beyaz				
S2SR-S8RA2B		Kırmızı	A+B+B (NA)+(NK)+(NK)			
S2SR-S8WA2B		Beyaz				

MANDAL BUTONLAR

■ ø30 Kısa Mandal Butonlar (Gömme)

S2SR SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kontak Kapasitesi	Renk	Kontak/Blok Yapısı	Notlar		
	S3SF-S3RA	12 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A (NA)	2 Konumlu (Kilitlemeli)		
	S3SF-S3WA			Beyaz	B (NK)			
	S3SF-S3RB			Kırmızı				
	S3SF-S3WB			Beyaz				
	S3SF-S3R2A	15 TL		Kırmızı			A+A (NA)+(NA)	
	S3SF-S3W2A			Beyaz				
	S3SF-S3R2B			Kırmızı	B+B (NK)+(NK)			
	S3SF-S3W2B			Beyaz				
	S3SF-S3RAB			Kırmızı	A+B (NA)+(NK)			
	S3SF-S3WAB			Beyaz				
		S3SF-S5R2A		18 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A+A (NA)+(NA)	3 Konumlu (Yaylı)
		S3SF-S5W2A				Beyaz	B+B (NK)+(NK)	
		S3SF-S5R2B	Kırmızı					
		S3SF-S5W2B	Beyaz					
		S3SF-S5RAB	Kırmızı			A+B (NA)+(NK)		
		S3SF-S5WAB	Beyaz					
		S3SF-S5R3A	21 TL	Kırmızı		A+A+A (NA)+(NA)+(NA)		
		S3SF-S5W3A		Beyaz				
		S3SF-S5R3B		Kırmızı				
		S3SF-S5W3B		Beyaz				
S3SF-S5R2AB		21 TL		Kırmızı		A+A+B (NA)+(NA)+(NK)		
S3SF-S5W2AB				Beyaz				
S3SF-S5RA2B	Kırmızı		A+B+B (NA)+(NK)+(NK)					
S3SF-S5WA2B	Beyaz							
	S3SF-S7R2A	17 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A+A (NA)+(NA)	3 Konumlu (Kilitlemeli)		
	S3SF-S7W2A			Beyaz	B+B (NK)+(NK)			
	S3SF-S7R2B			Kırmızı				
	S3SF-S7W2B			Beyaz				
	S3SF-S7RAB			Kırmızı			A+B (NA)+(NK)	
	S3SF-S7WAB			Beyaz				
	S3SF-S7R3A	20 TL		Kırmızı			A+A+A (NA)+(NA)+(NA)	B+B+B (NK)+(NK)+(NK)
	S3SF-S7W3A			Beyaz				
	S3SF-S7R3B			Kırmızı				
	S3SF-S7W3B			Beyaz				
	S3SF-S7R2AB			20 TL	Kırmızı		A+A+B (NA)+(NA)+(NK)	
	S3SF-S7W2AB				Beyaz			
	S3SF-S7RA2B	Kırmızı	A+B+B (NA)+(NK)+(NK)					
	S3SF-S7WA2B	Beyaz						

MANDAL BUTONLAR

■ ø30 Uzun Mandal Butonlar (Gömme)



S2SR SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kontak Kapasitesi	Renk	Kontak/Blok Yapısı	Notlar		
 	S3SF-S4RA	12 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A (NA)	2 Konumlu (Kilitlemeli)		
	S3SF-S4WA			Beyaz	B (NK)			
	S3SF-S4RB			Kırmızı				
	S3SF-S4WB			Beyaz				
	S3SF-S4R2A	15 TL		Kırmızı	A+A (NA)+(NA)			
	S3SF-S4W2A			Beyaz	B+B (NK)+(NK)			
	S3SF-S4R2B			Kırmızı				
	S3SF-S4W2B			Beyaz				
	S3SF-S4RAB			Kırmızı	A+B (NA)+(NK)			
	S3SF-S4WAB			Beyaz				
	S3SF-S6R2A	18 TL		110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı		A+A (NA)+(NA)	3 Konumlu (Yaylı)
	S3SF-S6W2A				Beyaz		B+B (NK)+(NK)	
	S3SF-S6R2B		Kırmızı					
	S3SF-S6W2B		Beyaz					
	S3SF-S6RAB		Kırmızı		A+B (NA)+(NK)			
	S3SF-S6WAB		Beyaz					
	S3SF-S6R3A	21 TL	Kırmızı		A+A+A (NA)+(NA)+(NA)	3 Konumlu (Yaylı)		
	S3SF-S6W3A		Beyaz		B+B+B (NK)+(NK)+(NK)			
S3SF-S6R3B	Kırmızı							
S3SF-S6W3B	Beyaz							
S3SF-S6R2AB	21 TL	Kırmızı	A+A+B (NA)+(NA)+(NK)		3 Konumlu (Yaylı)			
S3SF-S6W2AB		Beyaz	A+B+B (NA)+(NK)+(NK)					
S3SF-S6RA2B		Kırmızı						
S3SF-S6WA2B		Beyaz						
S3SF-S8R2A	17 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	Kırmızı	A+A (NA)+(NA)	3 Konumlu (Kilitlemeli)			
S3SF-S8W2A			Beyaz	B+B (NK)+(NK)				
S3SF-S8R2B			Kırmızı					
S3SF-S8W2B			Beyaz					
S3SF-S8RAB			Kırmızı	A+B (NA)+(NK)				
S3SF-S8WAB			Beyaz					
S3SF-S8R3A	20 TL		Kırmızı	A+A+A (NA)+(NA)+(NA)		3 Konumlu (Kilitlemeli)		
S3SF-S8W3A			Beyaz	B+B+B (NK)+(NK)+(NK)				
S3SF-S8R3B			Kırmızı					
S3SF-S8W3B			Beyaz					
S3SF-S8R2AB	20 TL		Kırmızı	A+A+B (NA)+(NA)+(NK)		3 Konumlu (Kilitlemeli)		
S3SF-S8W2AB			Beyaz	A+B+B (NA)+(NK)+(NK)				
S3SF-S8RA2B		Kırmızı						
S3SF-S8WA2B		Beyaz						

SİNYAL LAMBALARI



■ ø22/ø25 Kubbe Kafalı Sinyal Lambaları (Yüzey Montaj)

L2RR-L1 SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Çalışma Gerilimi	Renk	Notlar
 	L2RR-L1RD	14 TL	LED 12-30VDC	Kırmızı	
	L2RR-L1BD			Mavi	
	L2RR-L1GD			Yeşil	
	L2RR-L1YD			Sarı	
	L2RR-L1WD			Beyaz	
	L2RR-L1RL	15 TL	LED 100-220VAC	Kırmızı	
	L2RR-L1BL			Mavi	
	L2RR-L1GL			Yeşil	
	L2RR-L1YL			Sarı	
	L2RR-L1WL			Beyaz	

■ ø22/ø25 Boynuz Kafalı Sinyal Lambaları (Yüzey Montaj)



L2RR-L2 SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Çalışma Gerilimi	Renk	Notlar
 	L2RR-L2RD	14 TL	LED 12-30VDC	Kırmızı	
	L2RR-L2BD			Mavi	
	L2RR-L2GD			Yeşil	
	L2RR-L2YD			Sarı	
	L2RR-L2WD			Beyaz	
	L2RR-L2RL	15 TL	LED 100-220VAC	Kırmızı	
	L2RR-L2BL			Mavi	
	L2RR-L2GL			Yeşil	
	L2RR-L2YL			Sarı	
	L2RR-L2WL			Beyaz	

SİNYAL LAMBALARI



■ ø22/ø25 Düz Kafalı Sinyal Lambaları (Yüzey Montaj)

L2RR-L3 SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Çalışma Gerilimi	Renk	Notlar
 	L2RR-L3RD	13 TL	LED 12-30VDC	Kırmızı	
	L2RR-L3BD			Mavi	
	L2RR-L3GD			Yeşil	
	L2RR-L3YD			Sarı	
	L2RR-L3WD			Beyaz	
	L2RR-L3RL	14 TL	LED 100-220VAC	Kırmızı	
	L2RR-L3BL			Mavi	
	L2RR-L3GL			Yeşil	
	L2RR-L3YL			Sarı	
	L2RR-L3WL			Beyaz	

■ ø30 Düz Kafalı Sinyal Lambaları (Gömme)


L3RF-L3 SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Çalışma Gerilimi	Renk	Notlar
 	L3RF-L3RD	14 TL	LED 12-30VDC	Kırmızı	
	L3RF-L3BD			Mavi	
	L3RF-L3GD			Yeşil	
	L3RF-L3YD			Sarı	
	L3RF-L3WD			Beyaz	
	L3RF-L3RL	15 TL	LED 100-220VAC	Kırmızı	
	L3RF-L3BL			Mavi	
	L3RF-L3GL			Yeşil	
	L3RF-L3YL			Sarı	
	L3RF-L3WL			Beyaz	

BUZZERLAR

■ ø22/ø25 Manyetik Buzzerlar (Yüzey Montaj)

B2N SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Çalışma Gerilimi	Renk	Ses Düzeyi	Notlar
	B2NB-B1D	13 TL	12-24VDC	Şeffaf Siyah	Seçilebilir Kesikli veya Sürekli ses Yaklaşık 85dB(0,1m)	LED ışıklı

AKSESUARLAR

■ Kontak Blokları

SA SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Çalışma Gerilimi	Kontak Yapısı	Blok Yapısı
	SA-CA	4 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	A	
	SA-CB	4 TL	110VAC/10A 220VAC/5A	B	
	SA-LD	8 TL	12-30VDC/VAC	LED Blok	
	SA-LA	9 TL	100-220VAC	LED Blok	

AKSESUARLAR


■ Sviç Kutuları (Delik Çapı: $\varnothing 22,5/\varnothing 25,5$)

SA SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Kutu Boyu	Delik Sayısı	Görünüm
	SA-SB1	22 TL	86mm	1	 70x70mm Kare
	SA-SB2	29 TL	136mm	2	
	SA-SB3	34 TL	186mm	3	
	SA-SB4	40 TL	236mm	4	
	SA-SB5	46 TL	286mm	5	
	SA-TB1	22 TL	86mm	1	 70x70mm Kare
	SA-TB2	29 TL	136mm	2	
	SA-TB3	34 TL	186mm	3	
	SA-TB4	40 TL	236mm	4	
	SA-TB5	46 TL	286mm	5	


■ Su Geçirmez Buton Kapakları

SA-W SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Detaylar
	SA-WP	19 TL	Yüzey montaj $\varnothing 22/\varnothing 25$ yaylı butonlar için (10'LU PAKET)
	SA-WL	19 TL	Yüzey montaj $\varnothing 22/\varnothing 25$ ışıklı yaylı butonlar için (10'LU PAKET)

■ Butonlar için sabitleme civatası



SA-L SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Detaylar
	SA-LH	6 TL	Yüzey montaj $\varnothing 22/\varnothing 25$ mandallı butonlar için

AKSESUARLAR



■ Acil Stop Butonu Koruma Kılıfları

SA-EG SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Detaylar
	SA-EG1	16 TL	Küçük Boy Koruma Kılıfı Dış Çap: ø60 Delik Çapı: ø22,5
	SA-EG2	16 TL	Büyük Boy Koruma Kılıfı Dış Çap: ø80 Delik Çapı: ø22,5
	SA-EG3	16 TL	Büyük Boy Koruma Kılıfı Dış Çap: ø80 Delik Çapı: ø25,5

■ Acil Stop Butonu Etiketleri


SA-N SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Detaylar
	SA-NL	39 TL	Büyük Boy Etiket (10'LU PAKET) Dış Çap: ø80 Delik Çapı: ø25
	SA-NS	27 TL	Küçük Boy Etiket (10'LU PAKET) Dış Çap: ø60 Delik Çapı: ø25

DİJİTAL SVİÇLER

■ Dijital Sviçler (Küçük)

AD1 SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Renk	Boyutlar	Pin Yapısı	Gösterim Aralığı
	AD105-I	4 TL	Fildişi	G6xY18xD 19mm	Standart yapı	0~9
	AD105-B	4 TL	Siyah			

■ Dijital Sviçler (Büyük)


AD6 SERİSİ

Görünüm	Model	Fiyat	Renk	Boyutlar	Pin Yapısı	Gösterim Aralığı
	AD604-I	19 TL	Fildişi	G8xY24xD 28mm	Röle model yapı	0~9
	AD604-B	19 TL	Siyah			
	AD605-I	6 TL	Fildişi	G8xY24xD 28mm	Standart yapı	0~9
	AD605-B	6 TL	Siyah			

■ Dijital Sviç Yan Kapakları

AD SERİSİ


Görünüm	Model	Fiyat	Renk	Yön	Notlar
	AD105-LI	1 TL	Fildişi	Sol	
	AD105-RI			Sağ	
	AD105-LB	1 TL	Siyah	Sol	
	AD105-RB			Sağ	
	AD605-LI	1 TL	Fildişi	Sol	
	AD605-RI			Sağ	
	AD605-LB	1 TL	Siyah	Sol	
	AD605-RB			Sağ	

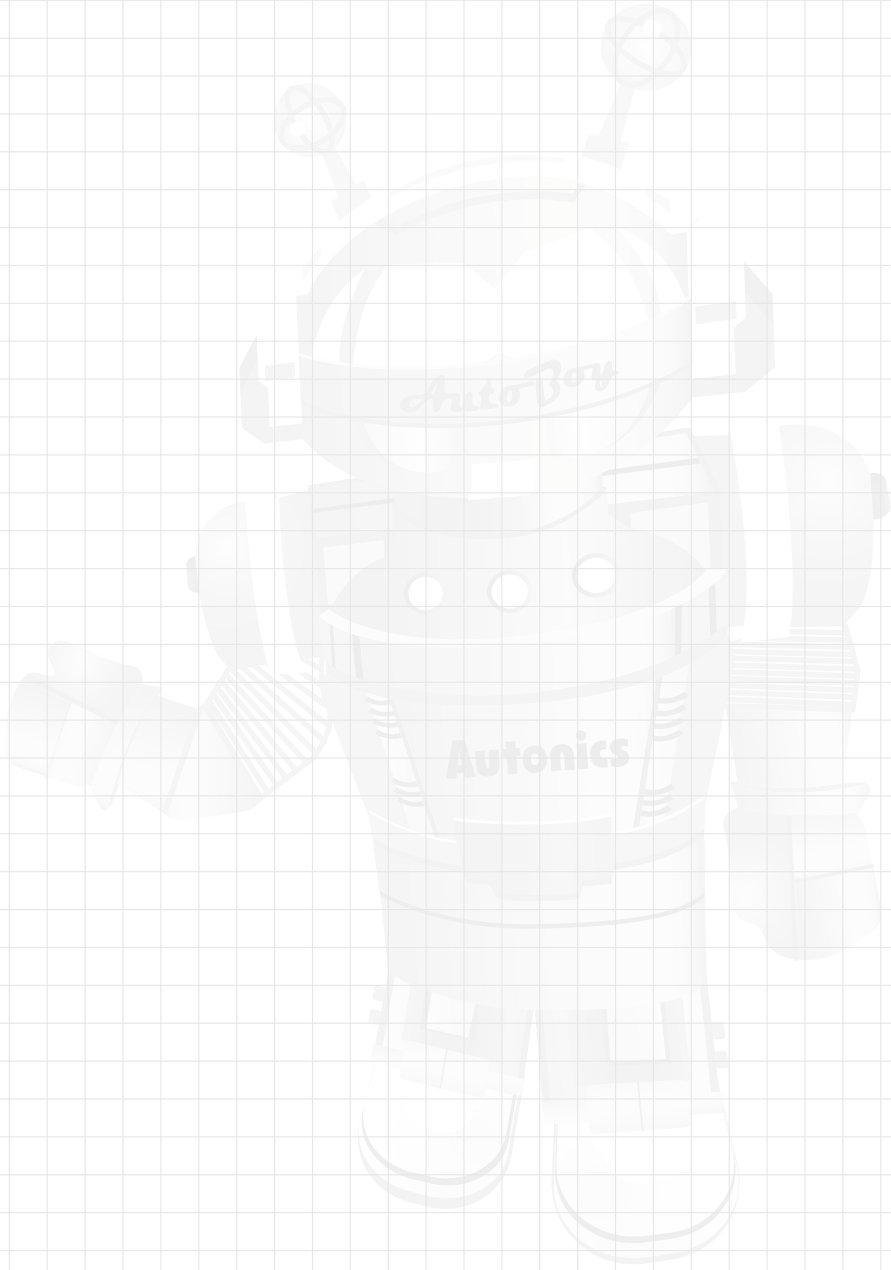

Autonics

Sensors & Controllers


www.autonics.com.tr

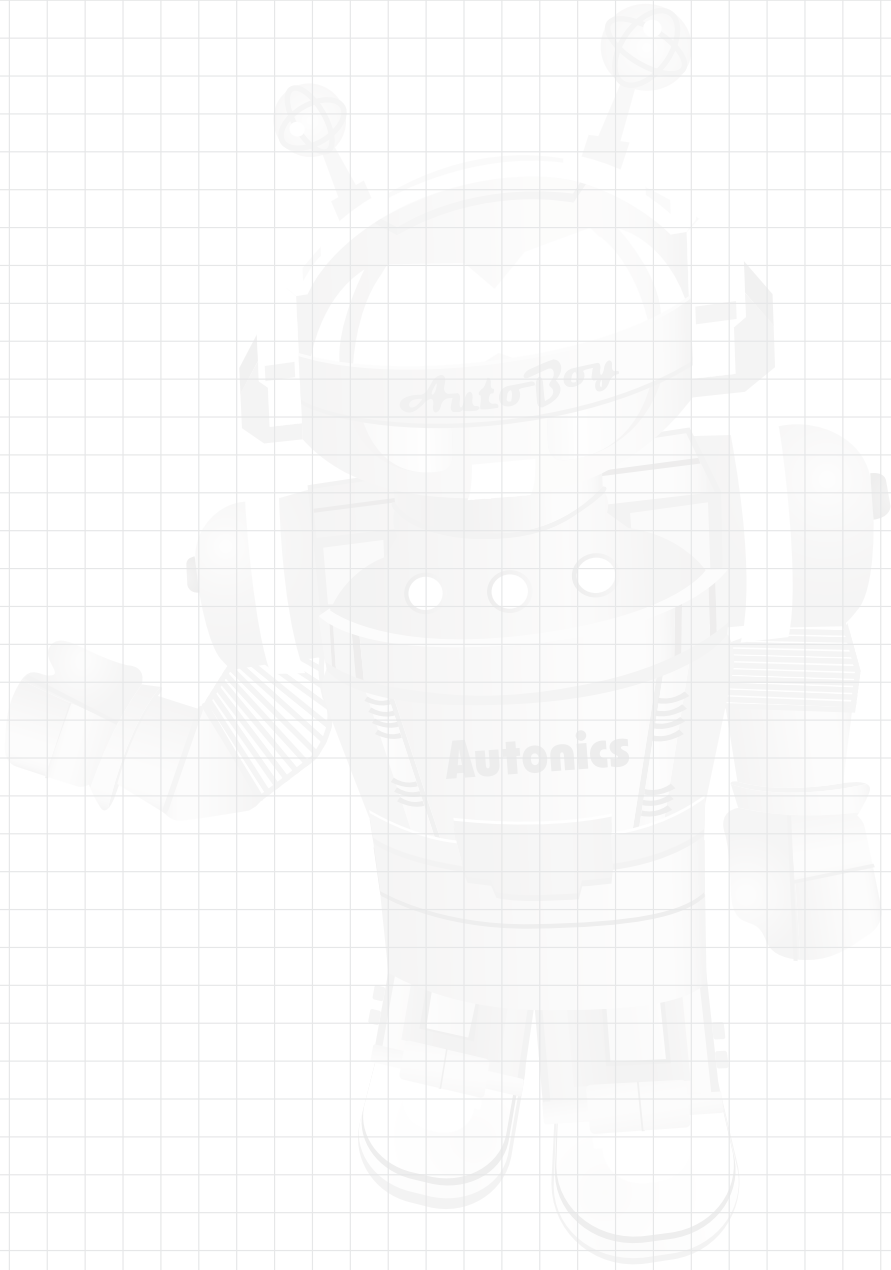

Autonics

Sensors & Controllers


www.autonics.com.tr

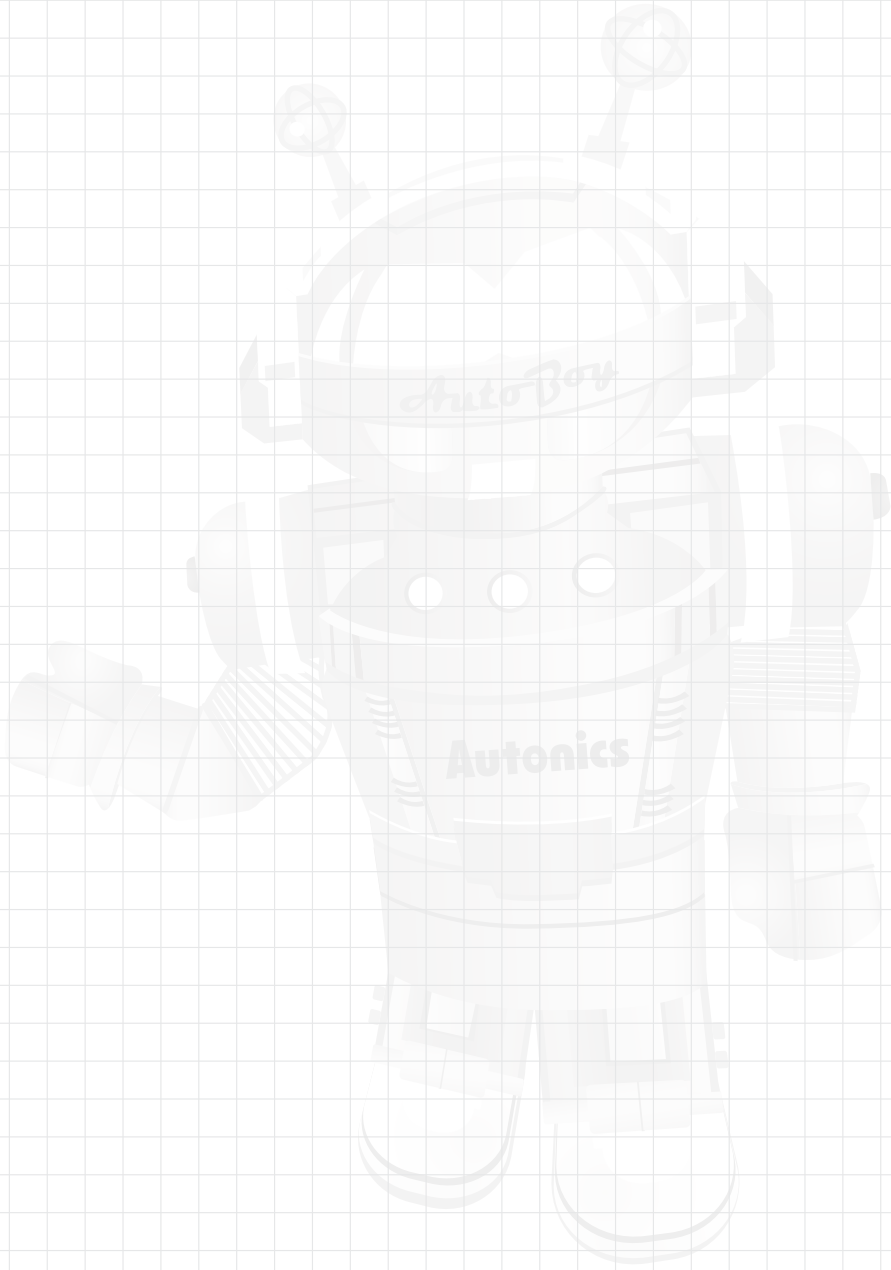

Autonics

Sensors & Controllers

www.autonics.com.tr

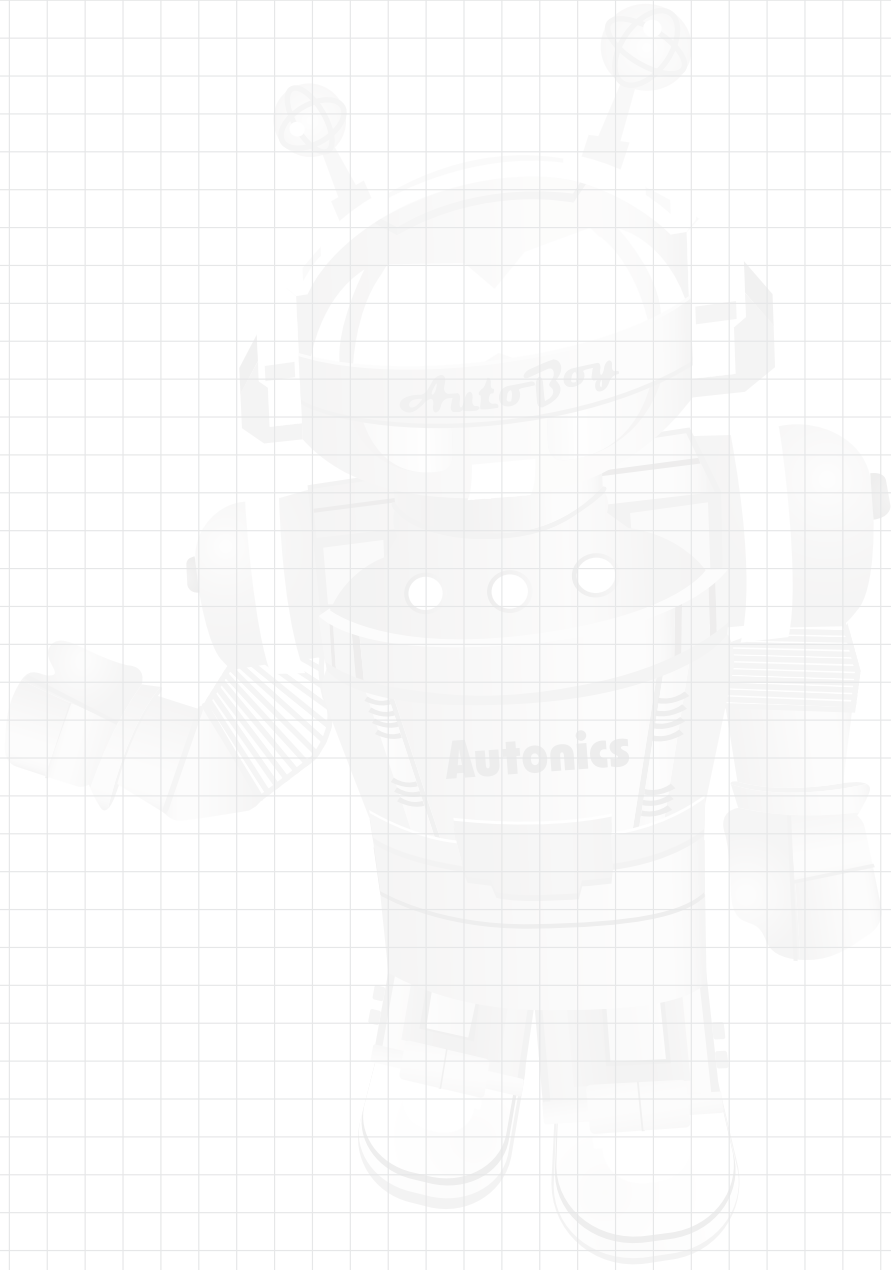

Autonics


Sensors & Controllers

www.autonics.com.tr

1977 yılında kurulan olan Autonics, Kore'nin sensör ve kontrol cihazları alanında lider şirketi ve aynı zamanda 1 numaralı ihracat şirkettir; Endüstriyel Otomasyonun değişik alanlarında müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 5000'den fazla dünya klasındaki ürünü dünya çapında 100'den fazla ülkede pazarlanmaktadır.

TURUNCU bir dünya düşlemek, Autonics

Autonics endüstriyel otomasyon alanında dünya liderliğine yürüyor.

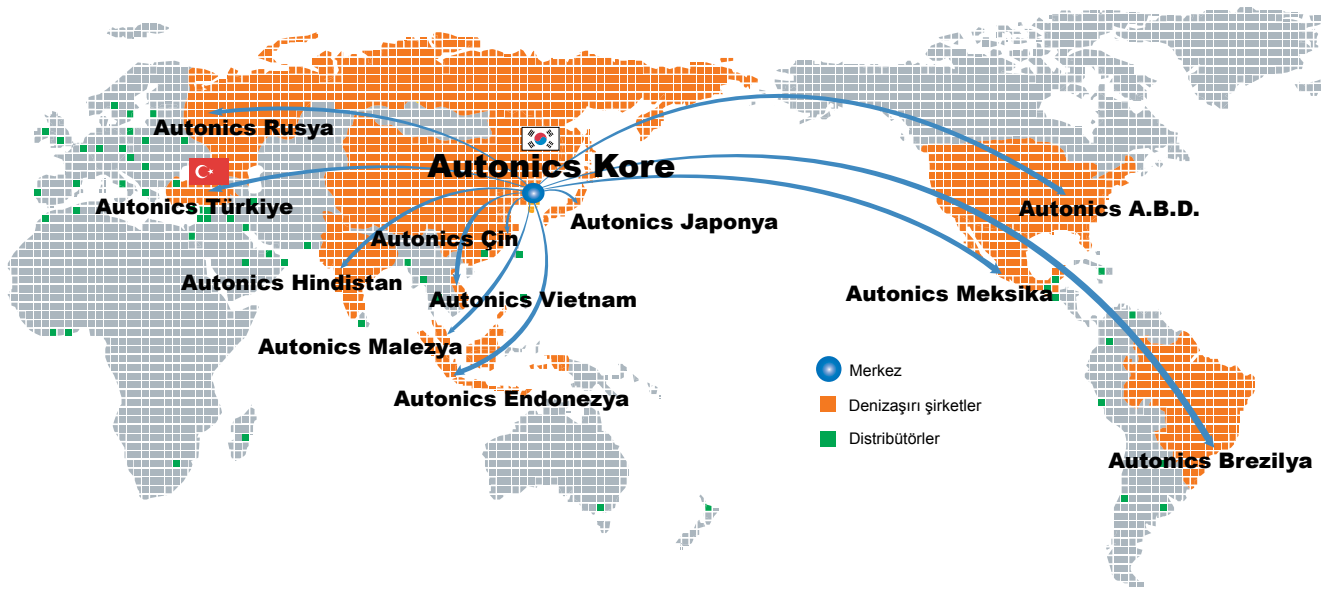

Autonics'ten Turuncu Çözümler

Turuncu renk Autonics'in kurumsal rengi olup, aynı zamanda Autonics tarafından sunulan eşi olmayan endüstriyel otomasyon çözümlerini vurgulamaktadır. Autonics'in TURUNCU çözümleri tüm dünyadaki müşterilerine sunduğu Yeni ve Gelişmiş, Devrimsel ve Ekonomik algılayıcı ve kontrol cihazlarını içeren optimize edilmiş endüstriyel otomasyon çözümlerini kapsamaktadır.

Autonics

Sensors & Controllers

Distribütör

Ana Ürünlerimiz

- Fotoseller • Fiber optik sensörler • Kapı/Kapı yarı sensörleri • Alan sensörleri • Yakınlık sensörleri • Basınç sensörleri • Enkoderler • Sıcaklık kontrol cihazları • Sıcaklık/Nem transdüserleri • Güç kontrol cihazları • Sayıcılar • Zamanlayıcılar • Panel metreler • Tako/Pals metreler • Gösterge birimleri • Sensör kontrol cihazları • Anahtarlama Güç Kaynakları • Step motorlar/sürücüler/hareket kontrol cihazları • Grafik/Mantık panelleri • DeviceNet uzak G/Ç modülleri • Seri dönüştürücüler • Butonlar • Buzzerlar • Sviçler • Sinyal lambaları • Terminal Blokları •

www.autonics.com.tr

Autonics Otomasyon Ticaret Ltd. Şti.

Adres: Şerifali Mh. Türker Cd. Burhan Sk. No:23 Kat:2 Ümraniye - İstanbul - Türkiye
Tel: (216) 365 9117/9113/9114 Faks: (216) 365 9112
E-posta: info@autonics.com.tr http://www.autonics.com.tr

● Autonics Merkez

41-5, Yongdang-dong, Yangsan-si, Gyeongnam, 626-847, Korea

■ Dış Ticaret Departmanı

402-303, Bucheon Techno Park, 193, Yakdae-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, 420-734, Korea
Tel: 82-32-610-2730 / Fax: 82-32-329-0728 / E-mail: sales@autonics.com

■ Brezilya Autonics do Brasil Comercial Importadora Exportadora Ltda
Tel: 55-11-2307-8480 / Fax: 55-11-5523-4115 / E-mail: vendas@autonics.com.br

■ Çin Autonics electronic(Jiaying) Corporation
Tel: 86-573-8216-1900 / Fax: 86-573-8216-1917 / E-mail: china@autonics.com

■ Hindistan Autonics Automation India Pvt. Ltd.
Tel: 91-22-2781-4305 / Fax: 91-22-2781-4518 / E-mail: india@autonics.com

■ Endonezya PT. Autonics Indonesia
Tel: 62-21-6586-6740 / Fax: 62-21-6586-6741 / E-mail: autonics@cbn.net.id

■ Japonya Autonics Japan Corporation
Tel: 81-3-5730-0568 / Fax: 81-3-5730-0569 / E-mail: ja@autonicsjp.co.jp

■ Malezya Mal-Autonics Sensor Sdn. Bhd.
Tel: 60-3-7805-7190(Hunting) / Fax: 60-3-7805-7193 / E-mail: malaysia@autonics.com

■ Meksika Autonics Mexico Sales Office
Tel: 52-55-5207-0019 / Fax: 52-55-5207-0099 / E-mail: ventas@autonics.com

■ Rusya Autonics Corp. Russia Representative Office
Tel/Fax: 7-495-933-5618 E-mail: russia@autonics.com

■ ABD Autonics USA, Inc.
Tel: 1-847-680-8160 / Fax: 1-847-680-8155 / E-mail: sales@autonicsusa.net

■ Vietnam Autonics Vietnam Representative Office
Tel: 84-8-3771-2662 / Fax: 84-8-3771-2663 / E-mail: vietnam@autonics.com